



Waterdichte led armaturen / handleiding & instructies.


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Voorzien van rubber afdichtring en opaal kunststof kap.
- Kabeladvies: gebruik een H07RN-F 3 x 1.0mm².
- Beschermingsklasse: IP65.
- Dit armatuur is voorzien van RVS sluitclips.

Itemnr.	Type	Lumen	Power factor	Spanning	Wattage	Kleur temp.	Dimbaar	CRI	IP	Ambient temp.	Levens-duur	Schakel-cycli	Lichtstraal-hoek	Opwarm-tijd	Afmetingen L x B x H in mm
27270	F7118D-LED	1350 lm	0.95	230V~50Hz	12 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	658 x 100 x 101
27271	F7218D-LED	2700 lm	0.95	230V~50Hz	24 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	658 x 158 x 101
27272	F7136D-LED	2700 lm	0.95	230V~50Hz	24 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1268 x 100 x 101
27273	F7236D-LED	5000 lm	0.95	230V~50Hz	45 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1268 x 158 x 101
27274	F7158D-LED	3500 lm	0.95	230V~50Hz	32 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1568 x 100 x 101
27275	F7258D-LED	7000 lm	0.95	230V~50Hz	64 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1568 x 158 x 101

Aansluitblok in het armatuur.

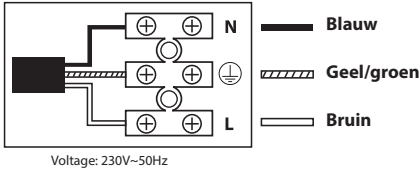

Sluit de draden aan volgens bovstaand schema:
Bruine draad op de L.
Blauwe draad op de N.
Geel/groene draad op de aarde aansluiting.


LET OP! NIET DOOR DE BEHUIZING BOREN! GEBRUIK MEEGELEVERDE OPHANGBEUGELS ANDERS IS DE WATERDICHTHEID NIET GEWAARBORG!

Installatie


1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Open de clipverbindingen van de kap.
3. Monteer de meegeleverde ophangbeugels op de juiste plaats.
4. Plaats het armatuur in de ophangbeugels, de kap hangt aan twee clipverbindingen.
5. Geleid de stroomdraden(kabel) door de wartel via de zij-invoer.
6. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok (kroonsteen) volgens onderstaand schema.
7. Sluit de kap met de RVS clipverbindingen.
8. Schakel de stroom in en test of het armatuur werkt.

Waarschuwing


- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektriciën / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
- Raak de montageplaat met de led's zo min mogelijk aan.
- Voorkom oogletsel kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Dit armatuur heeft geen doorverbinding aansluiting is NIET koppelbaar.

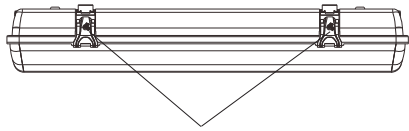

Open de RVS clip verbingen aan de zijkant van het armatuur.

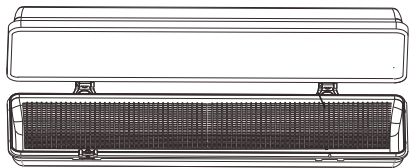

Open de opaalkap van het armatuur. Geleid de kabel via de zijkant invoer door de wartel om de kabel aan te sluiten op het aansluitblok.



Monteren v/h armatuur.

Bevestig de ophangbeugel zoals hier is aangegeven op de tekening.

LET OP! Deze armaturen hebben een hoge inschakelstroom. De genoemde aantallen in de tabel gelden voor een B karakteristiek automaat (B16).

Wilt u meer armaturen aansluiten op een groep van een bepaald type neem contact op met uw installateur voor advies.

Itemnr.	Type	Aantal op groep (B16)
27270	F7118D-LED	28 x
27271	F7218D-LED	19 x
27272	F7136D-LED	19 x
27273	F7236D-LED	18 x
27274	F7158D-LED	13 x
27275	F7258D-LED	6 x



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermings-klasse I. Geaard.



Stof en sproeiwaterdicht. Geschikt voor buitengebruik.



Defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektriciën of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.