

Noodstroomvoorziening	
Type lampen:	50W (5W-50W) LED-lamp DF268C-R
Ingang:	AC 100-277V/50-60Hz
Totaal gewicht:	200 g
Parameters noodverlichting	
Batterij:	LIR 3,7V 2600mAh
Uitgang:	DC 30-90V
Afmetingen:	150 x 40 x 30 mm
Noodstroom:	3W ±1W
Oplaadtijd	≥12 uur
Noodstroomtijd	≥180 min
Conversie-efficiëntie	≥80%
Noodschakeltijd	≤1 seconde
Verlichtingssysteem:	continu
Temperatuurbereik:	-10 / +50° C



Optionele noodverlichtingsmodule itemnr. 27464

Let op! Om deze noodverlichtingsmodule te kunnen laten werken is het een absolute voorwaarde dat er een constante spanning (de fase = de bruine draad) aanwezig is. Veelal is een bruine draad niet standaard aanwezig in een centraaldoos die in het plafond zit. Bij twijfel raadpleeg een installateur, of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische installaties.

Installatie-instructies

Sluit het circuit aan volgens het bedradingsschema. Elke poort wordt aangesloten op de volgende draden:
 N = nuldraad + ingang nuldraad LED-externe aansturing / L = fase draad + ingang fase draad LED-externe aansturing.
 Een wandschakelaar S kan worden aangesloten. De wandschakelaar regelt alleen de netvoeding en heeft geen invloed op de noodverlichting.

Aansluit diagram →

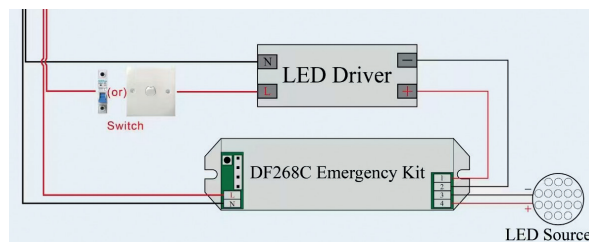

Onderhoud / werking

1. Professionele elektriciens of relevant technisch personeel dienen de noodverlichtingsmodule te installeren in het armatuur.
2. De hoofdvoedingslijn: de laadfase L en de nulgeleider N, worden rechtstreeks aangesloten op de hoofdschakelaar.
3. De wandschakelaar regelt alleen de verlichting. De fase draad L (wandschakelaar) en de laadfase L moeten in dezelfde fase zijn.
4. Groen licht = stroomindicator / rood licht = laadindicator / TEST = testknop, ingedrukt houden simuleert tijdelijke stroomuitval.
5. In de noodverlichtingsmodus doven alle werkindicatoren, behalve de lichtbron.
6. De noodverlichtingsmodule werkt bij een temperatuur van -10 / +50° C.
7. Test de noodverlichtingsmodule niet te vaak; het interval tussen de tests moet langer zijn dan 1 minuut. Druk de testknop niet onnodig vaak in.
8. Test en laad de noodverlichtingsmodule tijdens de opslagperiode eens per drie maanden op.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2015/863/EU.

UN 38.3

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.