

Netspanning

230 V/50 Hz

Vermogen in stand-by

0,3 W

Externe bedrijfstemperatuur

-25 tot +35 °C

Afmetingen

46x46x18 mm

Type schakeling

Micro-gap relais (μ)

Beveiliging

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Draadloos bereik

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit
doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0329.2.4

**RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL
OF MATERIËLE SCHADE**

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten
worden uitgevoerd door een erkende installateur.
Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur
REL-01-2P conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en
licenties van derden kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: plejd.com/compliance


Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden

**Belangrijke informatie**

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.

**Verwijdering en recycling**

Dit elektrische product mag niet samen met ander
huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem
contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation
voor advies over de verwijdering van elektrische
en elektronische apparatuur.

**REL-01-2P**
INSTALLATIEHANDLEIDING

Meer informatie is te vinden
in de **Plejd-app** of op **plejd.nl**

1 Verbinding maken met het product


Installeer in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of op de muur of DIN-rail met de MNT-01 (niet inbegrepen).

REL-01-2P heeft een relais met een breekcapaciteit van 16 A in weerstandsbelastingen. Door de warmteontwikkeling is de maximale stroom 13 A bij het schakelen van zowel nul (N) als fase (L).

Verschillende lasten hebben verschillende opstartstromen bij het inschakelen en spanningsdalingen bij het uitschakelen. Het wordt aanbevolen onderstaande tabel aan te houden voor de diverse belastingen om de verkorting van de levensduur te beperken.

Last	Cos phi	Nominaal vermogen	VA	A
Halogeen/gloeilamp (230 V)	1	3.500 W	3.500	16*
LED-belastingen	0,9	800 W	1.000	4
TL-lamp ongecompenseerd	0,3	700 W	2.300	10
TL-lamp gecompenseerd	0,85	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlamp elektronisch	0,8	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlamp conventioneel	0,95	1.200 W	1.200	5
Energiezuinige lampen	0,6	500 W	800	4

* 3.000 W/13 A bij 2-polige onderbreking.

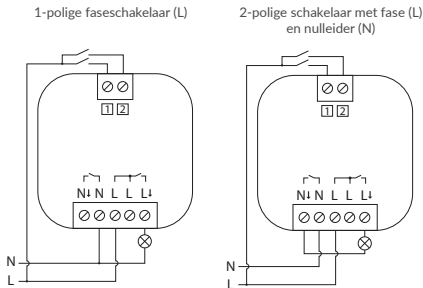

Bediening via besturingsingangen 1 2

Besturingsingangen 1 en 2 kunnen worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingangen kunnen ook worden gebruikt om een of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens het aansluitschema, gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032