

Lichtgegevens

Lichtstroom

2.000 lm

Tunable White

2.200–4.000 K

Stralingshoek

120°

Dimmen

0,1–100 %

Ra

93

SDCM

3

L70/B50

100.000 h

Ta 35 °C

Lichtbron

LED (kan niet worden
vervangen)

Technische gegevens

IP-classificatie

Plafond: IP44

Muur: IP20

Elektrische veiligheidsklasse

Klass II

Slagvastheid

IK07

Beveiliging

Oververhittingsbeveiliging

Werkomgeving

Binnen

Omgevingstemperatuur

-25 tot +35 °C

Geschatte

batterijlevensduur

Tot 10 jaar gangreserve

Maximaal stroomverbruik

22 W

Energie-efficiëntieklasse

F

Netspanning

230 V~ 50 Hz

Vermogen in stand-by

Psb, Pnet: 0,20 W

Maximaal bypassstroom

16 A

Kabeldoorsnede

0,75–2,5 mm²

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth® <10 dBm

Draadloos bereik:

Ca. 10 m binnen.

De mesh-technologie van
Plejd breidt het bereik uit
doordat de apparaten met
elkaar kunnen communiceren.

CCL-01-S

Bewegingssensor*

PIR-sensor (Infraroodsensor)

HF-sensor (Dopplerradar)

Bereik (PIR-sensor)

Gemonteerd op 2,5 m:

detectieradius van 5 m

(tot 10 m tangentiële

beweging).

Gemonteerd op 3 m:

detectieradius van 6 m

(tot 11 m tangentiële

beweging).

(Volgens IEC 63180)

Bereik (HF-sensor)

Instelbaar tot 10 m kleine

beweging.

Daglichtsensor

Activeer alleen bij weinig licht.

Radio

5,8 GHz radar

*De sensoren werken
samen voor verbeterde
bewegingsdetectie.

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden
uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale
wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type
radioapparatuur CCL-01 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring en licenties van derden kan
worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: plejd.com/compliance



Belangrijke informatie

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.

De lichtbron mag alleen worden vervangen
door de fabrikant of een gekwalificeerde
servicevertegenwoordiger.




Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen
met ander huishoudelijk afval worden
weggegooid. Neem contact op met uw
plaatselijke afvalbrengstation voor advies
over de verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur.



CCL-01 & CCL-01-S

INSTALLATIEHANDLEIDING

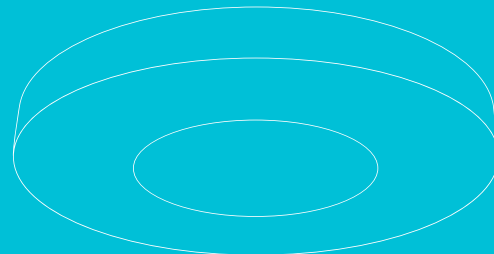

Meer informatie is te vinden in de
Plejd-app of op plejd.nl

LET OP! Niet aansluiten op een dimmer.
De dimmer is ingebouwd.

Schakel de stroom uit voordat u CCL-01 installeert.




Snijd niet in de kabeldoorvoer.
De IP-classificatie is alleen geldig als deze onbeschadigd is.

Het product installeren




Stap 1. Open de deksel met een plat gereedschap door het voorzichtig te buigen.

Stap 2. De deksel kan in een rechtopstaande positie worden vergrendeld.

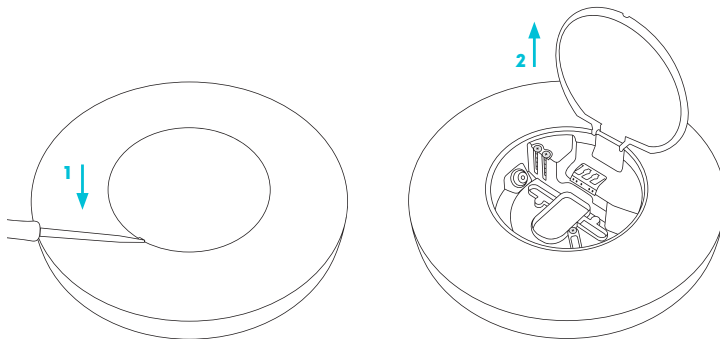


Stap 3. CCL-01 kan op alle harde oppervlakken worden geïnstalleerd, zoals hout, beton en gipsplaat. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het oppervlak.

Er worden twee M4-schroeven meegeleverd voor gebruik met de centraaldoos. Trek de voedingskabel door een van de kabelopeningen en monteer vervolgens CCL-01. Kies bevestigingsgaten op basis van de hart-op-hartafstand en de schroefgrootte.



Stap 4. Sluit de Fase (L) en Nul (N) draden aan. Besturingsingang 1 kan worden gebruikt voor bediening met: pulsdrukker (vooraf ingesteld), lichtschakelaar of bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingang kan ook worden gebruikt om één of meer Plejd-producten draadloos te bedienen.




LET OP! Sluit ingang 1 niet aan tussen meerdere producten. Gebruik de app om de aansluiting en bediening van meerdere armaturen in een groep te configureren.

Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app via de App Store of Google Play. Gebruik de app om de installatie te voltooien en uw verlichtingsarmaturen te groeperen. Voor de installatie zijn Bluetooth® en een internetverbinding vereist.

Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO** aan de klant.



LET OP! Bij installatie met kabel deze vastzetten met trekontlasting. Gebruik kabels met dezelfde diameter.