

Lichtgegevens

Lichtstroom
2x300 lm

Tunable White
2.200–4.000 K

Stralingshoek
45°

Dimmen
0,1–100 %

Ra
90

SDCM
3

L70/B50
60.000 h
Ta 35 °C

Lichtbron
LED (kan niet worden
vervangen)

Technische gegevens

IP-classificatie
IP45

Elektrische
veiligheidsklasse
Klasse I

Slagvastheid
IK06

Beveiliging
Oververhittingsbeveiliging

Omgevingstemperatuur
-25 tot +35 °C

Geschatte
batterijlevensduur
Tot 10 jaar gangreserve
Maximaal stroomverbruik
8,3 W (2x4,15 W)

Energie-efficiëntieklasse
F

Netspanning
230 V~ 50 Hz

Vermogensfactor (PF)
0,9

Vermogen in stand-by
Pno: N/A
Psb, Pnet: 0,11 W

Maximaal bypass stroom
16 A

Kabeldoorsnede
0,75–2,5 mm²

Corrosieklasse
C4 (10+ jaar)

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

De mesh-technologie van
Plejd breidt het bereik uit
doordat de apparaten met
elkaar kunnen communiceren.

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden
uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale
wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type
radioapparatuur OUT-01 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres:
plejd.com/compliance



Belangrijke informatie

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.

De lichtbron van het armatuur is niet
vervangbaar. Wanneer de lichtbron het
einde van zijn levensduur bereikt, moet
het hele armatuur worden vervangen.



Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen
met ander huishoudelijk afval worden
weggegooid. Neem contact op met uw
plaatselijke afvalbrengstation voor advies
over de verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur.


Support

Bij technische vragen u contact opnemen
met onze klantenservice:
support@plejd.nl | +31 30 899 3032

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden



OUT-01 INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden in de
Plejd-app of op plejd.nl

LET OP! Niet aansluiten op een dimmer.
De dimmer is ingebouwd.


Schakel de stroom uit voordat u OUT-01 installeert.



Snijd niet in de kabeldoorvoer.
De IP-classificatie is alleen geldig als deze onbeschadigd is.


Het product installeren

Stap 1. Druk de kabel door de doorvoer.
De kabel kan vanaf de muur direct achter de muurbevestiging of er onderlangs worden geleid door het onderste lipje te verwijderen.

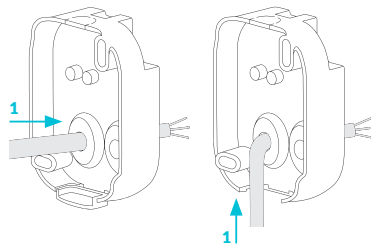


Stap 2. Monteer de wandbeugel met schroeven die geschikt zijn voor de buitenmuur (schroeven niet inbegrepen). Zie de afbeelding voor de afstand tussen de montagegaten.


De pijl boven 'UP' in de lamp moet omhoog wijzen. De IP-classificatie is alleen geldig wanneer de wandbeugel in de juiste richting is geïnstalleerd.




Stap 3. Sluit de kabels aan op het aansluitblok.
Verbind Fase (L), Nul (N) en Aarde (⊕) volgens de markeringen. (Niet aansluiten op een dimmer.)




Stap 4. Druk de lamp op de wandbeugel. De opening voor de kabel in de onderkant van de lamp moet onder zitten en de pinnen in de lamp boven.

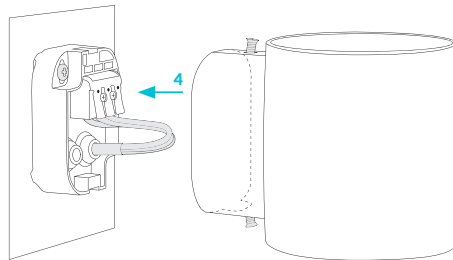

Afstand tussen de gaten




Stap 5. Blijf de lamp tegen de wand drukken.
De afstand vanaf de wand wanneer OUT-01 is bevestigd, bedraagt 1,5 mm.



Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app via de App Store of Google Play. Gebruik de app om de installatie te voltooien en uw verlichtingsarmaturen te groeperen. Voor de installatie zijn Bluetooth® en een internetverbinding vereist.

Stap 6. Maak het vast met twee schroeven, één bovenaan en één onderaan. De schroeven hebben een lichte hoek vanaf de muur zodat je er gemakkelijk bij kunt. Zorg dat OUT-01 stevig vastzit voordat je de montage voltooit.



Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.