



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0.5 s
Lampvoet	GU10 [GU10]	Arbeidsfactor (nom.)		0.5
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Spanning (nom.)		220-240 V
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Temperatuur		
Schakelcyclus	50.000X	T-behuizing maximaal (nom.)		85 °C
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers		
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Dimbaar		Nee
Bundelhoek (nom.)	120 °	Mechanische eigenschappen en Behuizing		
Lichtstroom (nom.)	550 lm	Lampvorm		PAR16 [PAR 2 inch]
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Goedkeuring en Toepassing		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energie-efficiëntielabel (EEL)		E
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W	Geschikt voor accentverlichting		No
Kleurconsistentie	<6	Energieverbruik kWh/1.000 uur		5 kWh
Kleurweergave-index (nom.)	80	Productgegevens		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Volledige productcode		871951430875600
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productnaam voor bestelling		Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	EAN/UPC - Product		8719514308756
Power (Rated) (Nom)	4,9 W			
Lampstroom (nom.)	40 mA			
Opstarttijd (nom.)	0,5 s			

CorePro LEDspot MV

Bestelcode	30875600
Lokale code	30875600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929002981202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 3000K ND

Product	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
---------	-------------------------------------


Fotometrische gegevens

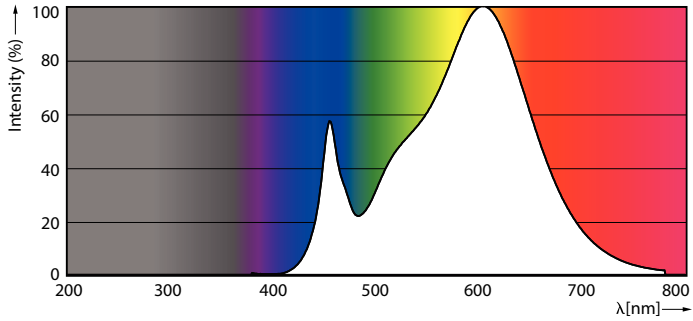

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-GUL

Levensduur



15K LED

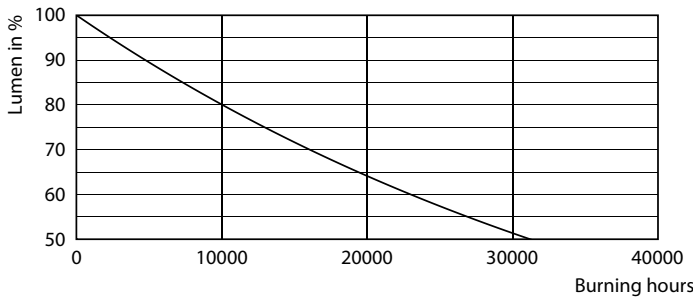

15K LMP

