



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% licht	
Lampvoet	R7S [R7s]	0.5 s	
Nominale levensduur	15.000 hr	Vermogensfactor (fractie)	
Schakelcyclus	50.000	0.8	
Lighting Technology	LED	Spanning (nom.)	
		220-240 V	
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	
Lichtstroom	2.000 lm	100 °C	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Regelsystemen en dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaar	
Lichtrendement (nominaal)	142,86 lm/W	Ja	
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Linear	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Goedkeuring en toepassing	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Energie-efficiëntielabel	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	D	
Energieverbruik	14 W	Energieverbruik kWh/1.000 uur	
Lampstroom (nom.)	75 mA	14 kWh	
Overeenkomstig vermogen	120 W	EPREL-registratienummer	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	397.582	
		CE-markering	
		Ja	
		EU RoHS-conform	
		Ja	
Productgegevens			
Full EOC	871869671400300		
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830		

CorePro LEDlinear MV

Bestelcode	71400300
Lokale code	CR7S20WD830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001353602


Volledige productnaam	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Case	8718696714010

Maatschets


C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


Fotometrische gegevens



General Information E1 Photo Lighting E1 Page 117





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

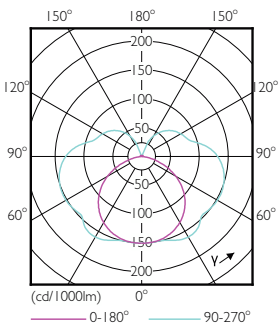

Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

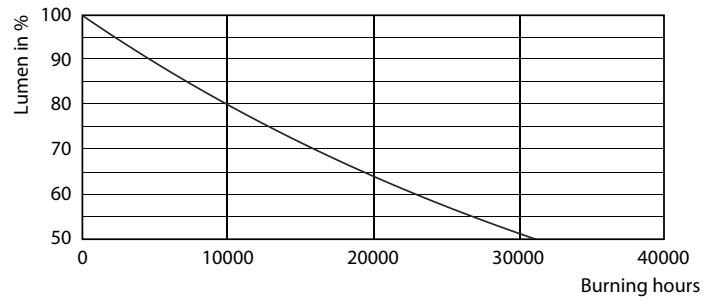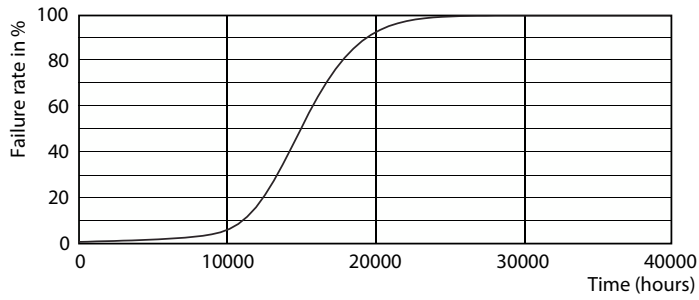

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

