



## Waterdicht armatuur voor led TL buis / handleiding & instructies.


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Dit armatuur is alleen geschikt voor LED-TL buizen. Het betreft een leeg armatuur met bedrading.
- Exclusief LED TL buis.
- Voorzien van rubber afdichting en opaal kunststof kap.
- Kabeladvies: gebruik een H07RN-F 3 x 1.0mm<sup>2</sup>.
- Beschermingsklasse: IP65.
- Dit armatuur is voorzien van RVS sluitclips.

Item no.	Model	Type	Spanning	Wattage	Veiligheids klasse	Beschermings klasse.	Dimbaar	Afmetingen L x B x H in mm
27218	F7120T-LED	T8	230V~50Hz	1 x 18 W	1	IP65	Nee	1270 x 65 x 70
27219	F7220T-LED	T8	230V~50Hz	2 x 18 W	1	IP65	Nee	1270 x 102 x 70
27220	F7124T-LED	T8	230V~50Hz	1 x 24 W	1	IP65	Nee	1570 x 65 x 70
27221	F7224T-LED	T8	230V~50Hz	2 x 24 W	1	IP65	Nee	1570 x 102 x 70

Aansluitblok in het armatuur.

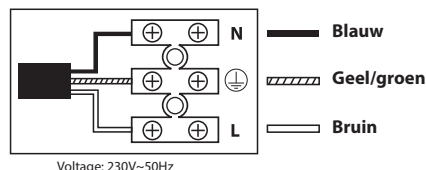

Sluit de draden aan volgens bovenstaand schema:  
Bruine draad op de L.  
Blauwe draad op de N.  
Geel/groene draad op de aarde aansluiting.


**LET OP! NIET DOOR DE BEHUIZING BOREN! GEBRUIK MEEGELEVERDE OPHANGBEUGELS ANDERS IS DE WATERDICHTHEID NIET GEWAARBORGD!**

### Installatie


1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Open de clip verbindingen van de kap.
3. Monteer de meegeleverde ophangbeugels op de juiste plaats.
4. Plaats het armatuur in de ophangbeugels, de kap hangt aan twee clip verbindingen.
5. Geleid de stroomdraden(kabel) door de wartel via de zij-invoer.
6. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok (kroonsteen) volgens onderstaand schema.
7. Plaats de LED buis in de lamphouders.
8. Sluit de kap met de RVS clip verbindingen.
9. Schakel de stroom in en test of het armatuur werkt.

### Waarschuwing


- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
- Voorkom oogletsel kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Dit armatuur heeft geen doorverbinding aansluiting is NIET koppelbaar.

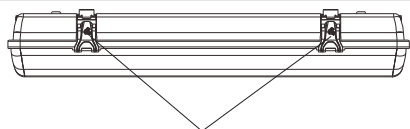

Open de RVS clip verbindingen aan de zijkant van het armatuur.

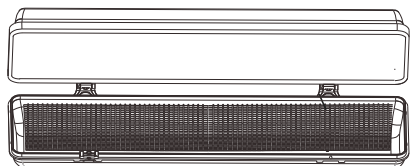


Open de opaalkap van het armatuur. Geleid de kabel via de zijkant invoer door de wartel om de kabel aan te sluiten op het aansluitblok.



Monteren v/h armatuur.

Befestig de ophangbeugel zoals hier is aangegeven op de tekening.

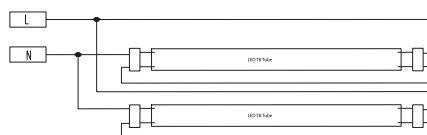

Aansluitschema led TL buis.  
Spanning invoer aan 1-zijde.

Check led TL bij aankoop.



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Beschermingsklasse I.  
Geaard.



Stof en sproeiwaterdicht.  
Geschikt voor buitengebruik.



Defect niet zelf repareren.  
Informeer bij een erkend elektricien of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive  
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive  
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive  
2015/863/EU.

Imported by [www.VCB-import.nl](http://www.VCB-import.nl) / NL6666MN-42.