

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	126,67 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W


Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Overig
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465.219
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869671394500

CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Bestelcode	71394500
Lokale code	CR7S60W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10



Materiaalnummer (12NC)	929001339002
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC - Case	8718696713952

Maatschets

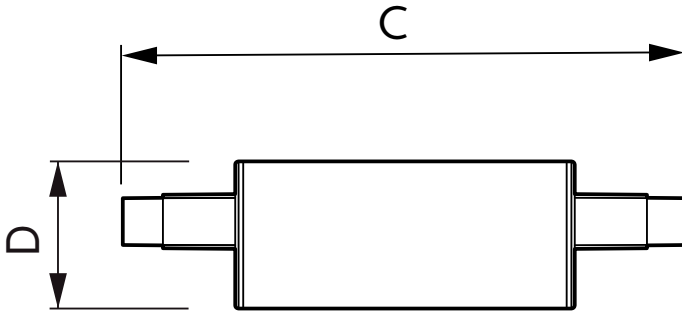


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometrische gegevens



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

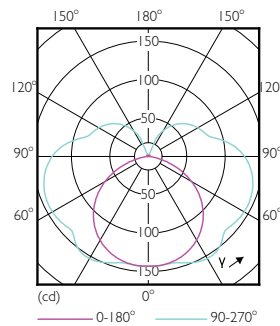

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

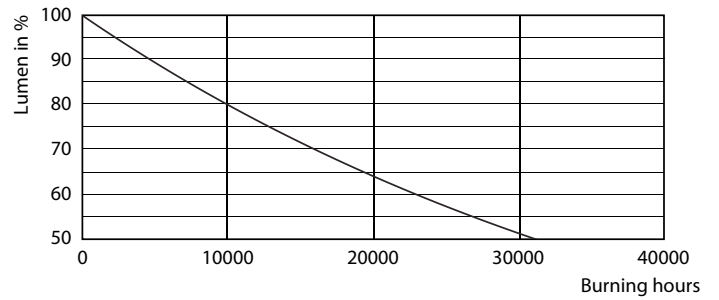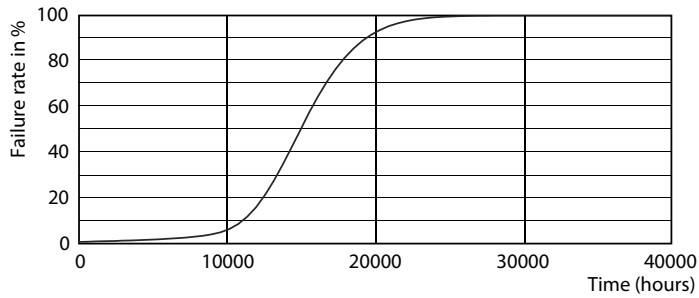

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

