

# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens


Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]		0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Schakelcyclus	50.000	Vermogensfactor (fractie)	0,5
Lighting Technology	LED	Spanning (nom.)	220-240 V
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
Lichtstroom	1.000 lm		
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Regelsystemen en dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (nominiaal)	133,33 lm/W	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	Overig
Kleurweergave-index (CRI)	80	Goedkeuring en toepassing	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel	E
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Line Frequency	50 to 60 Hz	EPREL-registratienummer	465.220
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	CE-markering	Ja
Energieverbruik	7,5 W	EU RoHS-conform	Ja
Lampstroom (nom.)	70 mA	Productgegevens	
Overeenkomstig vermogen	60 W	Full EOC	871869671396900

# CorePro LEDlinear MV

<b>Productnaam voor bestelling</b>	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
<b>Bestelcode</b>	71396900
<b>Lokale code</b>	CR7S60W840
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	10


<b>Materiaalnummer (12NC)</b>	929001339102
<b>Volledige productnaam</b>	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
<b>EAN/UPC - Case</b>	8718696713976

## Maatschets

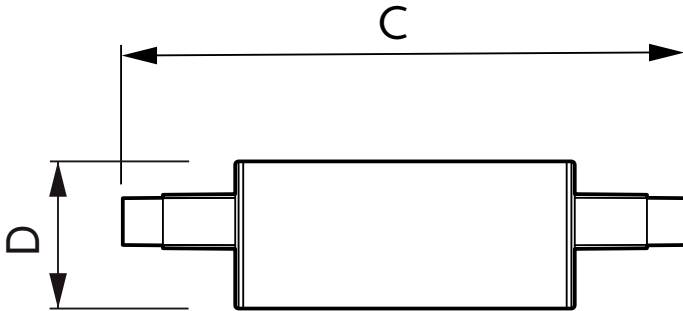


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


## Fotometrische gegevens



General Information E1 - Photo Lighting E1 Page 117





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

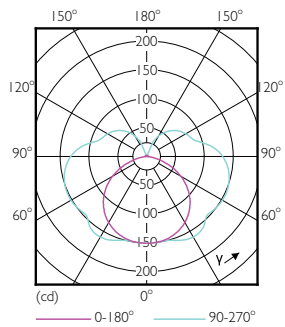

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur

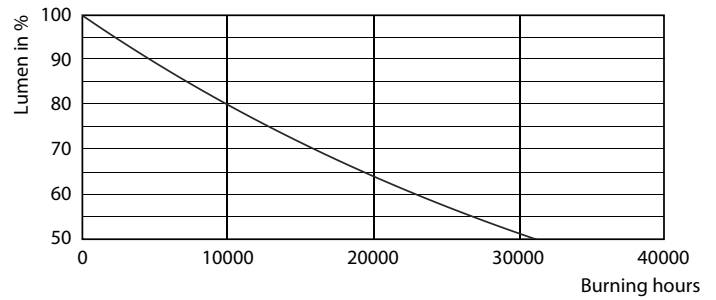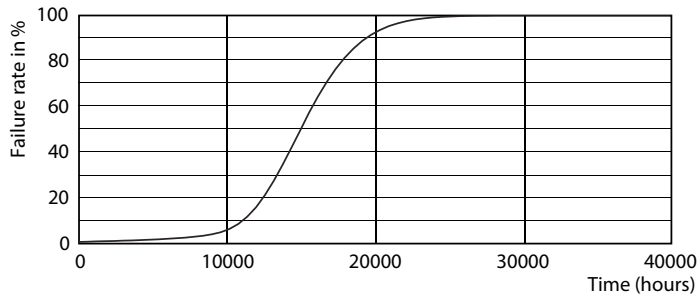

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

