



# CorePro LEDlinear MV

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	2.460 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	140,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	17,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	102 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Linear

Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	397.597
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens	
Full EOC	871869964673800

# CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Bestelcode	64673800
Lokale code	64673800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10


Materiaalnummer (12NC)	929002016602
Volledige productnaam	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC - Case	8718699646745

## Maatschets


C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm


## Fotometrische gegevens



Van der Pijper bv - Pijper Lighting BV - April 11

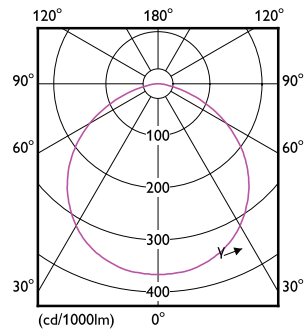



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur

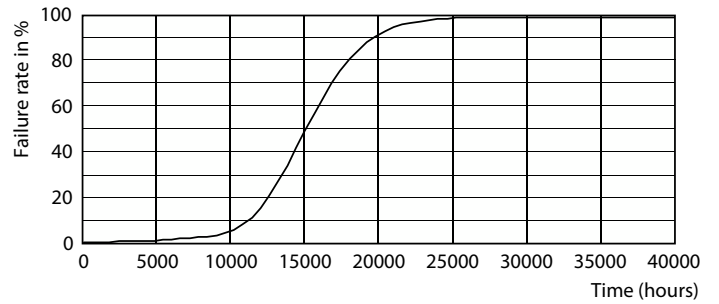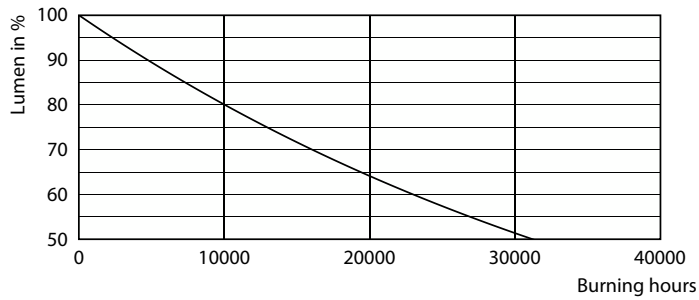

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

