



## Armatuur met schemerschakelaar handleiding / instructies


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Kunststof behuizing.
- Lamphouder (fitting) E27.
- Bewegingsmelder PIR.

Item	Type	Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Fitting	Voltage	IP waarde	Afmetingen
27362	RH60B-B2	Buitenarmatuur Sens met licht/donker sensor	Wit	Max. 60 watt gloeilamp	E27	230V ~ 50Hz	IP44	B114 x D112 x H262 mm
27363	RH60B-B2	Buitenarmatuur Sens met licht/donker sensor	Zwart	Max. 60 watt gloeilamp	E27	230V ~ 50Hz	IP44	B114 x D112 x H262 mm

Fig. 1

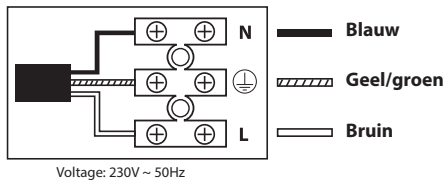

### Toepassingsgebied

Het armatuur is beschermd tegen stof en water. De lamp wordt meestal gebruikt voor laan, tuin, magazijn, tunnel, kelders etc.

### Installatie instructie

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd. Ook tijdens onderhoud de stroomvoorziening uitschakelen.
2. De stroomkabel moet voldoen volgens wettelijke eisen voor buitengebruik. Bijvoorbeeld H05RN-F (neopreen).
3. Het armatuur mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektricien, installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
4. Voorkom oogletsel, kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

### Installatie


1. Kies zorgvuldig de plaats waar u het armatuur wilt bevestigen.
2. Verwijder de kap door middel van een platte schroevendraaier.
3. Leid de kabel door de rubbering aan de achterzijde in de behuizing.
4. Bevestig de behuizing aan de muur.
5. Sluit de kabel aan op het aansluitblok. Bruin op L, blauw op N en groen/geel op het aarde symbool, zie fig. 1.
6. Plaats een lamp in de fitting. Het armatuur is geschikt voor gloeilampen, spaarlampen, halogeen- en LED lampen met E27 lampvoet. Grootte / afmeting van de gebruikte lamp niet groter dan 60W gloeilamp.
7. Sluit de kap door deze weer op de behuizing te drukken.
8. Controleer of het armatuur werkt nadat de stroomvoorziening is ingeschakeld.
9. Omdat de sensor alleen bij donker de lamp inschakeld kan het nodig zijn om de sensor af te dekken om te testen of de lamp werkt.

### Onderhoud

Voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld!

### Let op!

Indien de lamp knippert, terwijl deze normaal zou moeten branden, dan zit de sensor net in zijn regelbereik. Oorzaak kan bijvoorbeeld nabijgelegen straatverlichting zijn, die ervoor zorgt dat de sensor denkt dat het (te) licht is. Kies in dat geval een andere plaats voor het armatuur die minder verlicht is door omgevingslicht.

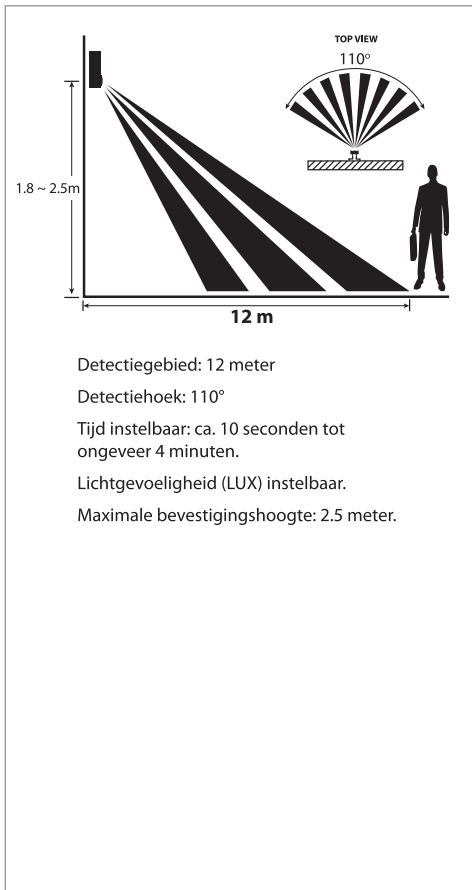

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Beschermingsklasse I geaard.



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof. Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by [www.VCB-import.nl](http://www.VCB-import.nl) / NL6666MN-42.