



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]		0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Schakelcyclus	50.000	Vermogensfactor (fractie)	0,9
Lighting Technology	LED	Spanning (nom.)	220-240 V
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		T-behuizing maximaal (nom.)	102 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Regelsystemen en dimmers	
Lichtstroom	2.460 lm	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Geoordeerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Lampvorm	Linear
Lichtrendement (nominiaal)	140,00 lm/W	Goedkeuring en toepassing	
Kleurconsistentie	<6	Energie-efficiëntielabel	D
Kleurweergave-index (CRI)	80	Geschikt voor accentverlichting	Nee
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
Bedrijfs- en elektrische gegevens		EPREL-registratienummer	397.598
Line Frequency	50 to 60 Hz	CE-markering	Ja
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	EU RoHS-conform	Ja
Energieverbruik	17,5 W		
Lampstroom (nom.)	90 mA		
Overeenkomstig vermogen	150 W		

CorePro LEDlinear MV

Productgegevens

Full EOC	871869964675200
Productnaam voor bestelling	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Bestelcode	64675200
Lokale code	64675200
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002016702
Volledige productnaam	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
EAN/UPC - Case	8718699646769

Maatschets




Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840


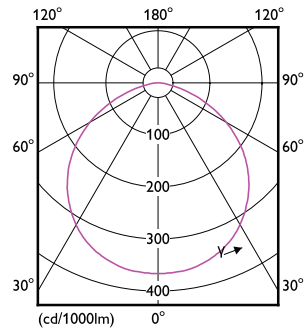


Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

General Uniform Lighting
1 - 152903187 875 4000

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

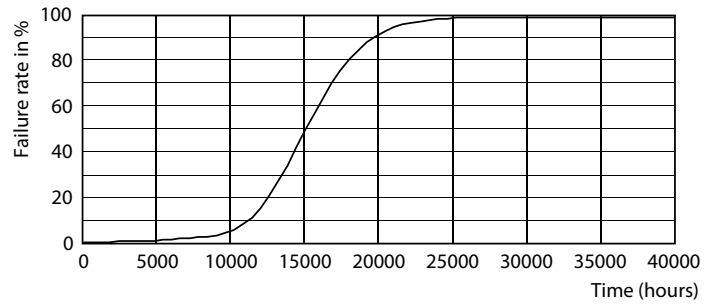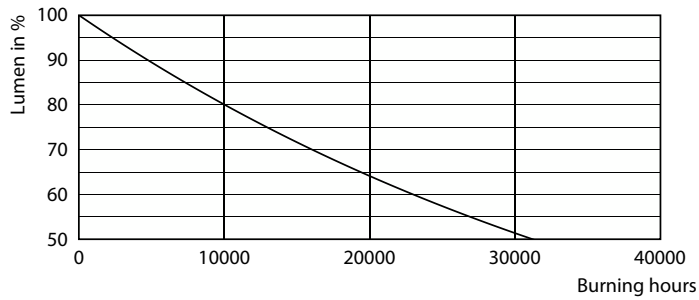

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

