



Waterdicht led armatuur / handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.


Kenmerken:

- Voorzien van rubber afdichting en opaal kunststof kap
- Kabeladvies: gebruik een H07RN-F 3 x 1.0 mm²
- Beschermingsklasse: IP65
- Dit armatuur is voorzien van RVS ophangbeugel.
- Dit armatuur is **NIET** koppelbaar
- Wartel M16

Itemnr.	Lumen	Power factor	Spanning	Wattage	Kleur temp.	Dimbaar	CRI	IP	Ambient temp.	Levens-duur	Schakel-cycli	Lichtstraal-hoek	Opwarm-tijd	Afmetingen L x H x B in mm
27393	990 lm	0.95	230V~50Hz	9 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	540 x 58 x 60
27394	1980 lm	0.95	230V~50Hz	18 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1140 x 58 x 60
27395	2640 lm	0.95	230V~50Hz	24 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1140 x 58 x 60

Aansluitblok in het armatuur

Spanning: 230V~50Hz



Sluit de draden aan volgens bovenstaand schema:
Bruine draad op de L.
Blauwe draad op de N.

LET OP! GEBRUIK MEEGELEVERDE OPHANGBEUGELS! HET VERWIJDEREN VAN DE KAP IS NIET NODIG VOOR HET AANSLUITEN VAN DE BEDRADING.

Installatie

Let op! Het aansluiten van de bedrading kan alleen als het armatuur nog niet is gemonteerd!

1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Open het klepje aan de achterzijde van het armatuur voor het aansluiten van de bedrading.
3. Geleid de kabel door de wartel(M16) via de zij-invoer.
4. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok (kroonsteen) volgens aansluitschema.
5. Monteer de meegeleverde ophangbeugels op de juiste plaats.
6. Plaats het armatuur in de ophangbeugels.
7. Schakel de stroom in en test of het armatuur werkt.



Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektriciën / installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
- Voorkom oogletsel kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Dit armatuur heeft geen doorverbindingsaansluiting is NIET koppelbaar.



Montage-instructie zie pagina 2.

1x

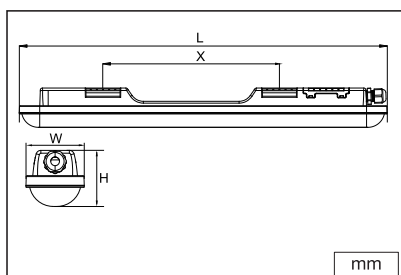

Itemnr.	L	X	H	W
27393	540	220±10mm	58	60
27394	1140	720±10mm	58	60
27395	1440	1020±10mm	58	60



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermings-klasse II. Dubbel geïsoleerd.



Stof en sproeiwaterdicht. Geschikt voor buitengebruik.



Defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektriciën of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.

