



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]		0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Schakelcyclus	8.000	Vermogensfactor (fractie)	0,5
Lighting Technology	LED	Spanning (nom.)	220-240 V
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Lichtstroom	810 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Regelsystemen en dimmers	
Geoordeerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (nominiaal)	112,00 lm/W		
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampafwerking	Helder
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Lampvorm	Linear
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Goedkeuring en toepassing	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Energie-efficiëntielabel	E
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik	7,2 W	Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Lampstroom (nom.)	40 mA	EPREL-registratienummer	624.213
Overeenkomstig vermogen	60 W	CE-markering	Ja
		EU RoHS-conform	Ja

# CorePro LEDlinear MV

## Productgegevens

Full EOC	871951430397300
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Bestelcode	30397300
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10



Materiaalnummer (12NC)	929002495002
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Case	8719514303980

## Maatschets




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

## Fotometrische gegevens

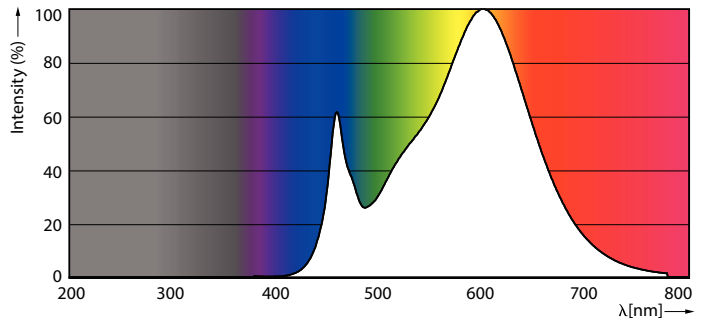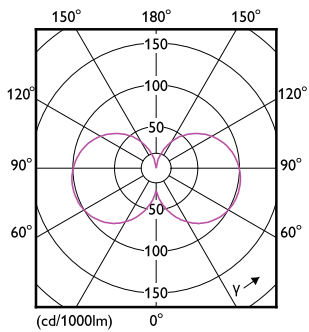

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

