



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Lampvoet | E27 [E27] |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom | 540 lm |
| Kleuraanduiding | Koelwit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K |
| Lichtrendement (nominaal) | 125,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
|-------------------------------|-----|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 4,3 W |
| Lampstroom (nom.) | 40 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,41 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 45 °C |

CorePro LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|---------------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | A60 [A 60 mm] |


Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 5 kWh |
| EPREL-registratienummer | 387411 |
| CE-markering | Ja |
| EU RoHS-conform | Ja |

Productgegevens


| | |
|----------------------------------|--|
| Full EOC | 871951435493700 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG |
| Bestelcode | 35493700 |
| Lokale code | 35493700 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| Materiaalnummer (12NC) | 929001890692 |
| Volledige productnaam | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG |
| EAN/UPC - Case | 8719514354944 |

Maatschets

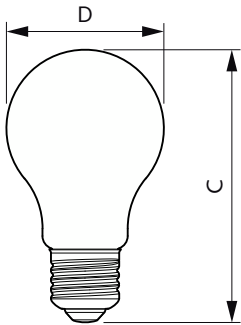


| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG | 60 mm | 104 mm |

Fotometrische gegevens

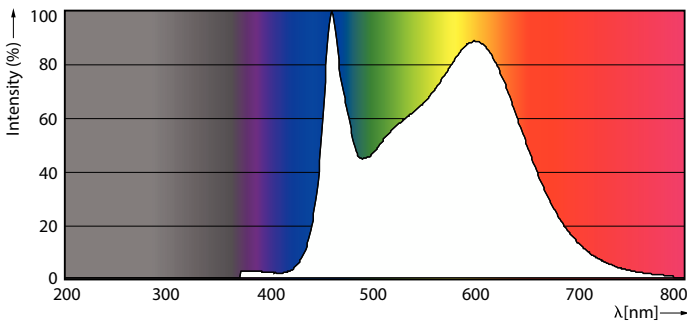


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens

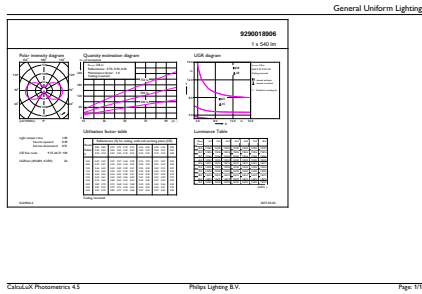

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

Levensduur

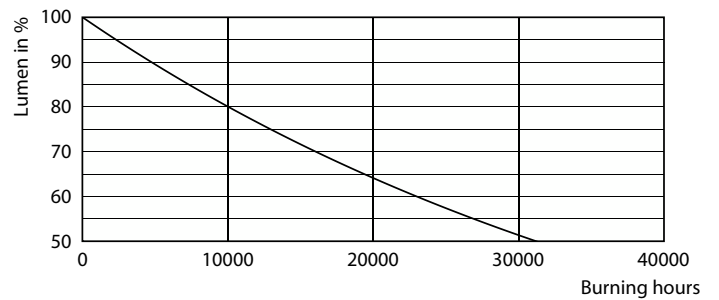

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

