

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

| Keurmerken en classificaties | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E14 [E14] |
| CE-markering | Ja |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| EU RoHS-conform | Ja |

Gegevens lichttechniek

| | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom | 470 lm |
| Kleuraanduiding | Koelwit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 109,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| | |
|--|-----|
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 4,3 W |
| Lampstroom (nom.) | 40 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,48 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Operationele temperatuur



| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 55 °C |
|-----------------------------|-------|

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

Levensduur

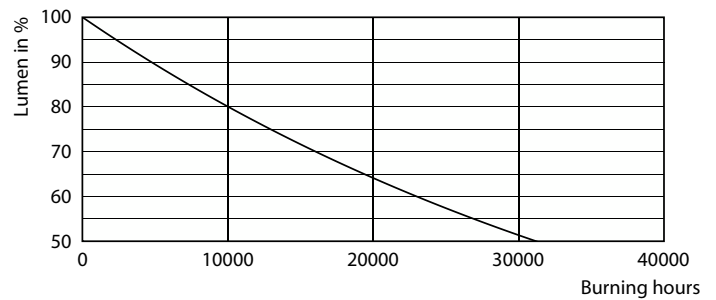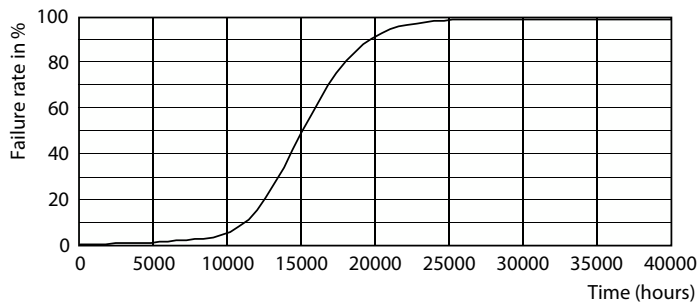

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

