



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lamptype	LED		1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	- Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Ingangsfrequentie	- Hz
Lampvoet	G4 [G4]	Energieverbruik	1,8 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	260 mA
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Overeenkomstig vermogen	20 W
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtstroom	215 lm	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Arbeidsfactor	0,6
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Lichtrendement (nominaal)	119,00 lm/W	Operationele temperatuur	
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Kleurweergave-index (CRI)	80	Dimbaarheid en regelsystemen	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Dimbaar	Nee
Flikkerwaarde (PstLM)	0,4		

CorePro LEDcapsule LV

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm Capsule

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel E

Geschikt voor accentverlichting Nee

Energieverbruik kWh/1.000 uur 2 kWh

EPREL-registratienummer 374874

CE-markering Ja

EU RoHS-conform Ja

Productgegevens

Full EOC 871869976769300

Productnaam voor bestelling CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Bestelcode 76769300

Lokale code 76769300

Numerator - Aantal per pak 1


Numerator - Dozen per buitendoos 12

Materiaalnummer (12NC) 929002389102

Volledige productnaam CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830


EAN/UPC - Case 8718699767709

Maatschets

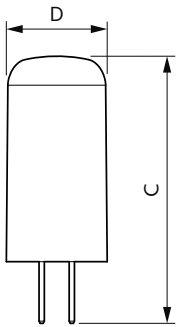


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometrische gegevens

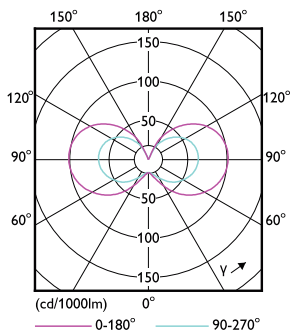


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens

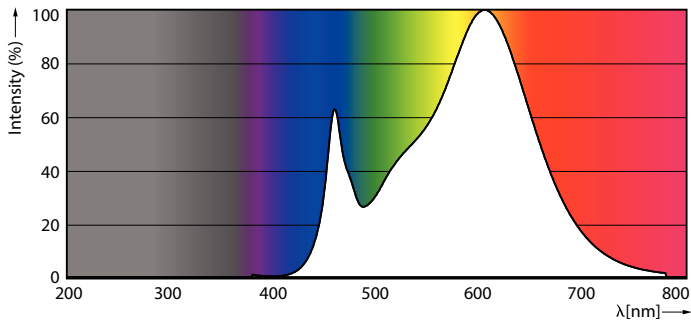

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

