

Handleiding led opbouwspot Surface, dimbaar.

Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies.



Item no.	Model	Lumen	Power factor	Wattage	Kleur-temp	Voltage	CRI	IP	Ambient temp.	Levens-duur	Schakel-cycli	Lichtstraal-hoek	Opwarm-tijd	Afmetingen dia x H in mm
43420	D3100-S1M-NW	450 lm	0.5	6 watt	4000K	230V ~ 50Hz	80	44	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	110°	< 0.5 sec	122 x 35
43421	D3100-S1M-WW	450 lm	0.5	6 watt	3000K	230V ~ 50Hz	80	44	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	110°	< 0.5 sec	122 x 35
43422	D3150-S1M-NW	900 lm	0.9	12 watt	4000K	230V ~ 50Hz	80	44	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	110°	< 0.5 sec	177 x 35
43423	D3150-S1M-WW	900 lm	0.9	12 watt	3000K	230V ~ 50Hz	80	44	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	110°	< 0.5 sec	177 x 35
43424	D3225-S1M-WW	1500 lm	0.9	20 watt	3000K	230V ~ 50Hz	80	44	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	110°	< 0.5 sec	177 x 35

Led opbouwspot Surface, dimbaar.

Kenmerken

- Laag stroomverbruik.
- Lange levensduur.
- Dimbaar.
- Beschermingsklasse II.

Behuizing


- UV-bestendig
- Hittebestendig kunststof

Aanwijzingen / Installeren

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat de ledspot wordt gemonteerd (of meerdere spotjes).
2. Laat de installatie van de ledspot alleen uitvoeren door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
3. Draai de plafondbeugel met de klok mee om de beugel los te maken van de lamp, houdt daarbij de lamp goed vast om meedraaien te voorkomen.
4. Maak de beveiligingskabel los van de plafondplaat en monteer de plafondplaat met de meegeleverde schroeven.
5. Bevestig de stroomdraden aan de kroonsteen L = Bruin N = Blauw. Maak de beveiligingskabel weer vast zodat de lamp kan hangen. Plaats de lamp op de plafondplaat en draai de lamp tegen de klok in om deze vast te zetten. Verzeker uzelf ervan dat de ledspot goed is bevestigd.
6. Bij gebruik van een dimmer, zie aansluitschema hieronder.
7. Buiten bereik van kinderen houden.
8. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de instructies vermeld in deze installatiehandleiding.

Onderhoud

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken).

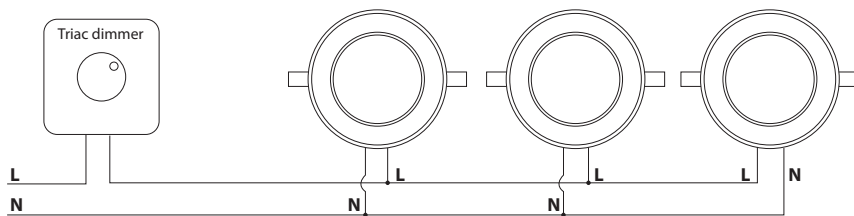

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is dimbaar.



Beschermingsklasse II dubbel geïsoleerd.



Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Spat- plenswaterdicht.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.
 Getest volgens LVD 2014/35/EU.
 Getest volgens EMC 2014/30/EU.
 Getest volgens RoHS 2015/863/EU.
 Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42