



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lamptype	LED	Lampstroom (nom.)	40 mA
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Overeenkomstig vermogen	60 W
Schakelcyclus	8.000	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lampvoet	R7S [R7s]	Arbeidsfactor	0,5
		Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Lichtstroom	850 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Dimbaar	Nee
Geoordeerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lichtrendement (nominiaal)	118,00 lm/W	Lampafwerking	Helder
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	Linear
Kleurweergave-index (CRI)	80	Keurmerken en classificaties	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel	E
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Geschikt voor accentverlichting	Nee
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Bedrijfs- en elektrische gegevens		EPREL-registratienummer	624211
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	CE-markering	Ja
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Energieverbruik	7,2 W		

CorePro LEDlinear MV

EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951430399700
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Bestelcode	30399700
Lokale code	30399700
Numerator - Aantal per pak	1



Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002495102
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC - Case	8719514304000

Maatschets

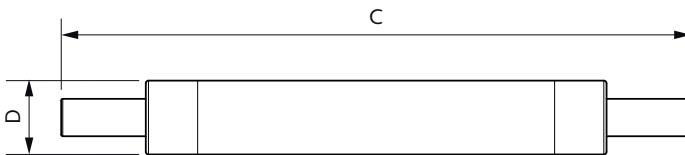


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometrische gegevens

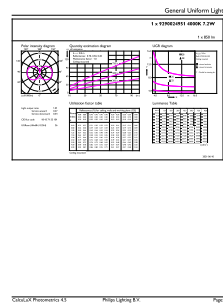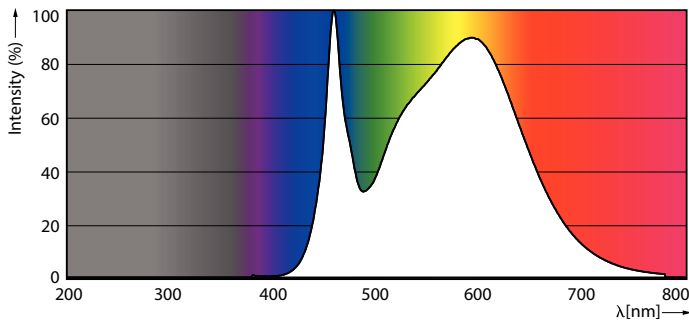

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840


General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

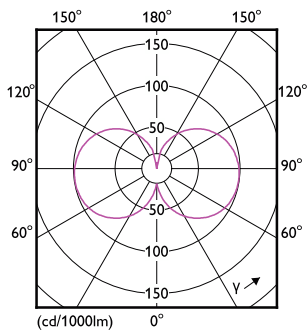

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

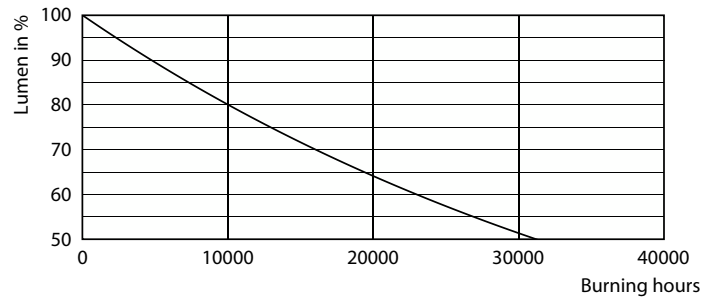

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

