




**PRODUCT DATASHEET | IL-ENT2W**


NEXT ENTRY LED 5,5/7/8,5/10W 3.000/3.500/4.000K 282X142X113MM WIT



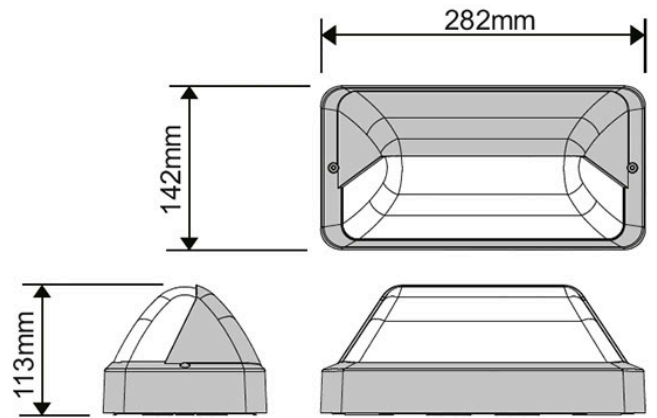

## OMSCHRIJVING

De Next Entry-armaturen van Interlight combineren robuustheid met energiezuinigheid en zijn ideaal voor toepassing in portieken, galerijen, trappenhuizen en entrees. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze geschikt voor zowel commerciële als industriële omgevingen. De flicker-free driver zorgt bovendien voor een aangename en comfortabele lichtervaring. De Next Entry type 2 kenmerkt zich door een functioneel en stevig ontwerp. Het armatuur bestaat uit een rechthoekige basis die eenvoudig tegen de muur wordt gemonteerd, met daarop een schuin oplopende kap die zorgt voor een gerichte lichtverdeling. De prismatische afdekking reduceert verblinding en zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het licht. De kap is bevestigd met twee Torx-schroeven, waardoor het armatuur niet zonder gereedschap geopend kan worden. Voor extra gebruiksgemak wordt bij elk armatuur een bijpassende Torx-sleutel meegeleverd. Voor optimale flexibiliteit zijn de armaturen voorzien van instelbaar wattage en lichtkleur. Hierdoor kan de verlichting eenvoudig worden afgestemd op specifieke wensen en toepassingen. De beschikbare lichtkleuren zijn 3.000K, 3.500K en 4.000K. Met zijn brede inzetbaarheid is de Next Entry-serie een uitstekende keuze voor diverse verlichtingsoplossingen. Interlight staat hierbij garant voor kwaliteit en innovatie.

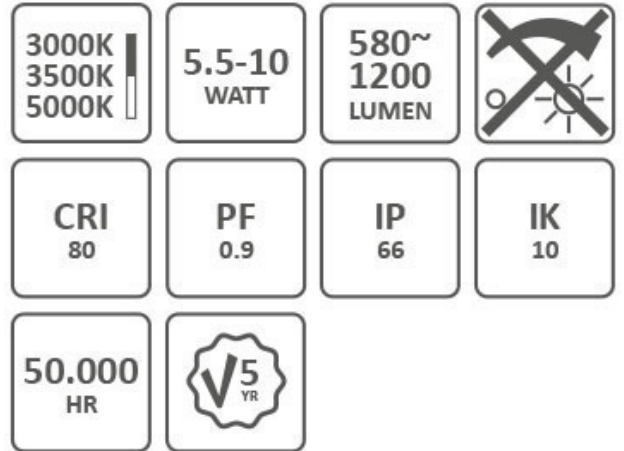



## SPECIFICATIES

<b>Merk:</b>	Interlight
<b>Product type:</b>	Entree verlichting
<b>Geschikt voor wandmontage:</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging:</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondmontage:</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>	Nee
<b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>	Ja
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage:</b>	Nee
<b>Met bevestigingsmateriaal:</b>	Ja
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b>	Nee
<b>Lamptype:</b>	LED uitwisselbaar
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Lamphouder:</b>	Overig
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Oppervlaktebescherming behuizing:</b>	Overig
<b>Kleur behuizing:</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof opaal
<b>Rasteruitvoering:</b>	Geen
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Nom. spanning:</b>	220 - 240 V
<b>Voorschakelapparaat:</b>	LED regeling stroomgestuurd
<b>Driver inbegrepen:</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja
<b>Dimbaar:</b>	Nee
<b>Lichtverdeler:</b>	Diffuserlens/optiek/paneel



<b>Lichtverdeling:</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek:</b>	>80° - Extreem breedstralend
<b>Lichtuittrede:</b>	Direct
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:</b>	D
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP):</b>	IP66
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP66
<b>Slagvastheid:</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:</b>	Nee
<b>Noodstroomvoorzieningssysteem:</b>	Geen
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b>	-25 - 35 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting:</b>	Nee
<b>Met schakelaar:</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder:</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor:</b>	Nee
<b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b>	Nee
<b>Met luchtsleuven:</b>	Nee
<b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:</b>	850 °C - 30 s
<b>Geschikt voor lampvermogen:</b>	5.5 - 10 W
<b>Specifieke lichtstroom armatuur:</b>	71 - 80 lm/W
<b>Max. systeemvermogen:</b>	10 W
<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>	390 - 800 lm
<b>Lichtkleur:</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur:</b>	3000 - 4000 K



<b>Kleurweergave-index:</b>	80-89
<b>Vermogensfactor:</b>	0.9
<b>Constance lichtstroom regeling:</b>	Nee
<b>Breedte:</b>	285 mm
<b>Hoogte/diepte:</b>	144 mm
<b>Lengte:</b>	116 mm
<b>Soort bedrading:</b>	Eindig
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede:</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze:</b>	Steekklem
<b>Lichtkleur regelbaar:</b>	Standen
<b>Lichtstroom regelbaar:</b>	Standen
<b>Stralingshoek regelbaar:</b>	Nee

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File

CE verklaring

Handleiding