



DRIEHOEKSPOT / HANDLEIDING & INSTRUCTIES


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Behuizing: geborsteld aluminium
- Spanning: 230V ~ 50Hz
- Kabel / snoer: H03VV-F kabel 2 x 0,75 mm², 2 meter
- Veiligheidsklasse II
- Schakelcyclus: 10.000 x
- Levensduur: 20.000 uur

Itemnr.	Omschrijving	Kleur	Wattage	Lumen	Lichtkleur color switch	Dimbaar	IP waarde	CRI RA	Power-factor	Gatmaat	Afmetingen L x B x D in mm
47176	Led driehoekspot	Geborsteld aluminium	2.5 W	125 / 118 / 125	3000K / 4000K / 6500K	Nee	IP20	>80	>0,5	Ø54 mm	125 x 125 x 38

Oppervlakte montage

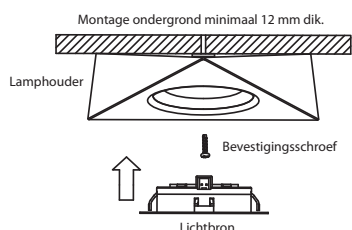

A

Installatie

1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Verwijder de LED lamp uit de opbouw behuizing.
3. Monteer de opbouw behuizing op de voorbestemde plaats, volgens onderstaande tekening.
4. Voor inbouw montage kan de lichtbron met kabel worden gebruikt. Gatmaat is 54 mm. Ondergrond dient minimaal 12 mm dit te zijn om de lichtbron in te bouwen.
5. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok L = Bruin, N = Blauw.
6. Plaats de lamp terug in de behuizing of het voorgeboorde gat van Ø54 mm.
7. Schakel de stroom in en test of het armatuur / lichtbron werkt.


Waarschuwing

1. Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
2. Schakel eerst de spanning / stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
3. De lichtbron is niet vervangbaar. Bij schade of defect vervang het complete armatuur.
4. Alleen geschikt voor binnengebruik.
5. Niet geschikt voor montage op- of in licht ontvlambare ondergronden of materialen, niet gebruiken in ruimtes met soortgelijke omstandigheden.
6. Kies zorgvuldig de montage locatie.
7. Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
8. Als de lichtbron niet werkt, schakel de stroomvoorziening uit en demonteer de lichtbron (armatuur).
9. Voorkom oogletsel, kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

Onderhoud


- Zorg dat de spanning is uitgeschakeld. Gebruik een droge zachte doek om de verlichting schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Inbouw montage




B

Spanning: 230V~50Hz



Color switch: 3000K / 4000K / 6500K

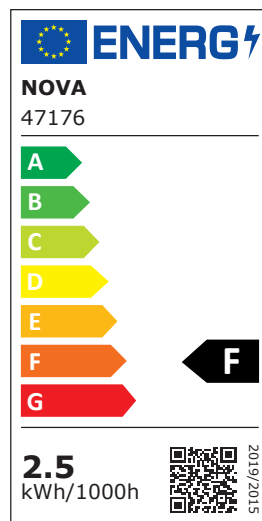

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermings-klasse II



Stofdicht. Geschikt voor binnengebruik. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.



Defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektricien of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.