



Waterdicht led armatuur koppelbaar / handleiding & instructies.


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Voorzien van rubber afdichting en opaal kunststof kap
- Beschermingsklasse: IP65
- Dit armatuur is voorzien van RVS ophangbeugel
- Dit armatuur is koppelbaar
- Interne bedrading is: 2,5 mm²

Itemnr.	Lumen	Power factor	Spanning	Wattage	Kleur temp.	Dimbaar	CRI	IP	Ambient temp.	Levens-duur	Schakel-cycli	Lichtstraal-hoek	Opwarm-tijd	Afmetingen L x B x H in mm
27370	1050 lm	0.95	230V~50Hz	12 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	590 x 72 x 61
27371	2100 lm	0.95	230V~50Hz	24 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1180 x 72 x 61
27372	2880 lm	0.95	230V~50Hz	33 watt	4000K	Nee	>80	65	-20/40°C	30.000 u	15.000 x	120°	< 0.5 sec	1480 x 72 x 61

Aansluitblok in het armatuur.

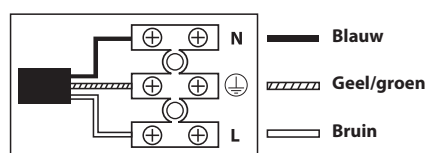

Voltage: 230V~50Hz

Sluit de draden aan volgens bovstaand schema:
Bruine draad op de L.
Blauwe draad op de N.
Geel/groene draad op de aarde aansluiting.

LET OP! GEBRUIK MEEGELEVERDE OPHANGBEUGELS! HET VERWIJDEREN VAN DE KAP IS NIET NODIG VOOR HET AANSLUITEN VAN DE BEDRADING.



Installatie

Let op! Het aansluiten van de bedrading kan alleen als het armatuur nog niet is gemonteerd!


1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Open het klepje aan de achterzijde van het armatuur voor het aansluiten van de bedrading.
3. Geleid de kabel door de wartel(M20) via de zij-invoer.
4. Verbind de stroomdraden met het aansluitblok (kroonsteen) volgens aansluitschema.
5. Monteer de meegeleverde ophangbeugels op de juiste plaats.
6. Plaats het armatuur in de ophangbeugels.
7. Schakel de stroom in en test of het armatuur werkt.

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektriciën / installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat het armatuur niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.
- Voorkom oogletsel kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Dit armatuur heeft een doorverbinding aansluiting en is daardoor koppelbaar.

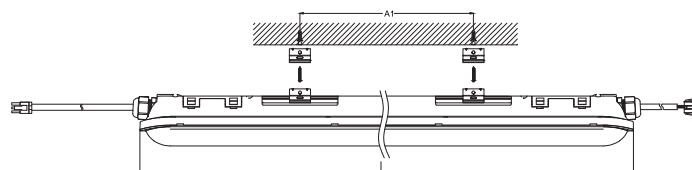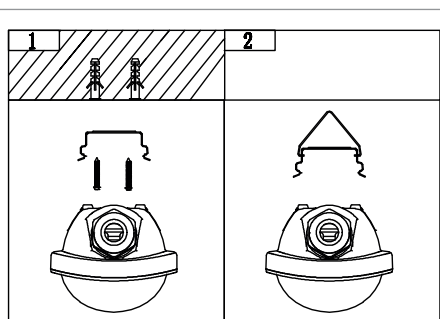

Itemnr.	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	A1(mm)	H2(mm)
27370	590	72	61	250-280	68
27371	1180	72	61	570-670	68
27372	1480	72	61	850-950	68



LET OP! Deze armaturen hebben een hoge inschakelstroom. De genoemde aantallen in de tabel gelden voor een B karakteristiek automaat (B16).

Wilt u meer armaturen aansluiten op een groep van een bepaald type neem contact op met uw installateur voor advies. Het aantal armaturen is indicatief en kan per situatie verschillen. Door het toepassen van een "nulpuntschakelaar" kan het aantal armaturen aanzienlijk omhoog.

Itemnr.	Aantal op groep (B16)
27370	68 x
27371	61 x
27372	45 x



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermings-klasse I. Geaard.



Stof en sproeiwaterdicht. Geschikt voor buitengebruik.



Defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektriciën of installateur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.