


Led straler met solarpaneel / handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken
- Automatisch draaibare led straler met solar paneel voor opladen van de accu.
- PIR bewegingsmelder
- Kunststof behuizing
- Werktijd bij volledig opgeladen 10-12 uur

Itemnr.	Model	Wattage	Lumen	Lichtkleur	PIR detectie	Detectie gebied	Dimbaar	CRI Ra	IP waarde	Accu / batterij	Afmetingen L x B x H
47385	HYL-SIB	6 watt	600 lm	6500K	4-6 meter	120°	Nee	>80	65	Lithium ION 18650 3.7V / 2000 mAh	152 x 121 x 59 mm

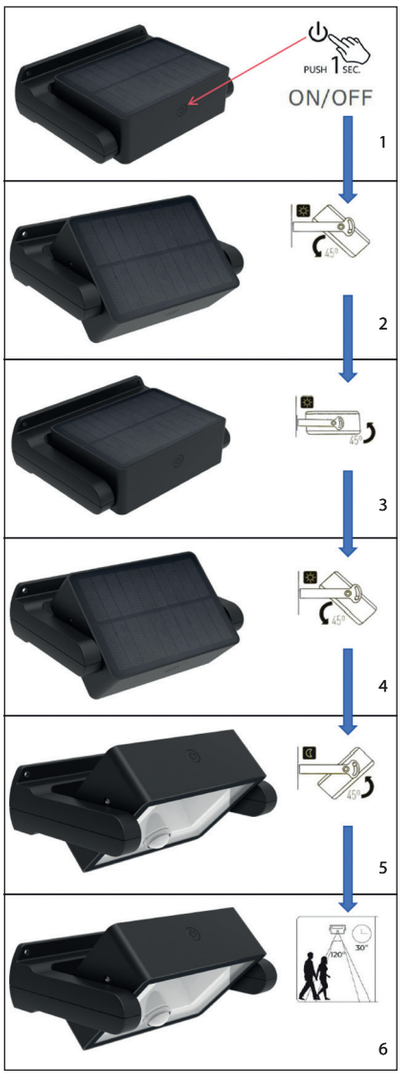

1. Inschakelen
Houd na installatie de AAN/UIT-knop 1 seconde ingedrukt om het systeem in werking te stellen. Het apparaat voert tegelijkertijd een batterij-controle uit.
Als de batterijfunctie minder dan 10% is dan, schakelt het systeem automatisch uit en stoppen alle functies totdat de batterij volledig is opgeladen.


2. Oplaadmodus
(Omgevingslicht > 50 LUX)
Wanneer het omgevingslichtniveau hoger is dan 50 LUX, kantelt de led straler 45° naar beneden om de oplaadmodus te activeren.

3. Automatische positieaanpassing (Fase 1)
Na 4 uur continu opladen, keert de led straler automatisch terug naar een horizontale positie om optimale blootstelling aan zonlicht te behouden.


4. Automatische positieaanpassing (fase 2)
Na nog eens 2 uur opladen in horizontale positie, zal de led straler automatisch 45° naar beneden kantelen om het laden te hervatten.

5. Verlichtingsmodus
(omgevingslicht < 50 LUX)
Wanneer het omgevingslicht onder de 50 LUX daalt, kantelt u het product45° omhoog om de verlichtingsmodus te activeren.


6. Activering door PIR-bewegingssensor
In de verlichtingsmodus blijft het apparaat in eerste instantie in een stand-by (niet-verlichte) stand. Bij detectie van beweging binnen het gezichtsveld van de PIR-sensor,
zal de schijnwerper 30 seconden lang op 100% lichtsterkte branden.
Als er gedurende de volledige 30 seconden continue beweging wordt gedetecteerd binnen het detectiegebied van de PIR-sensor,
verlengt het apparaat de brandduur op 100% helderheid met nog eens 30 seconden.

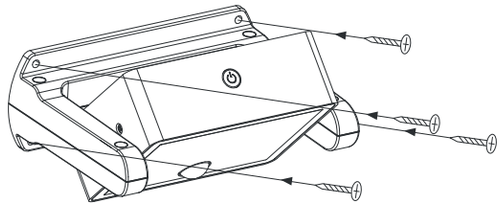

Montageplaat voorzien van schroefgaten.
Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd.



Automatische rotatie van het armatuur voor het opladen van de accu.



Automatische rotatie van het armatuur naar werkingpositie in de avond.

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

Lichtbron is NIET dimbaar.

IP 65 Spatwaterdicht, beschermd tegen stof. Geschikt voor buitengebruik.

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.

CE

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.