



## Led wandlamp armatuur handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- 230V~50Hz
- Led levensduur: 40.000 uur
- Schakelcyclus: 20.000 keer
- Veiligheidsklasse 2
- Energieklasse: G
- Color switch
- Non-flicker driver

| Itemnr. | Omschrijving                       | Kleur      | Wattage | Lumen                 | Lichtkleur color switch | Dimbaar | IP waarde | CRi>Ra | Pf   | Afmetingen          |
|---------|------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------|--------|------|---------------------|
| 47440   | Duo led wandlamp up-down / gebogen | Zwart      | 11W     | 1000 / 1100 / 1200 lm | 2700K / 3200K / 4000K   | Nee     | IP20      | >90    | >0,5 | L200 x B90 x H45 mm |
| 47441   | Duo led wandlamp up-down / gebogen | Brons      | 11W     | 1000 / 1100 / 1200 lm | 2700K / 3200K / 4000K   | Nee     | IP20      | >90    | >0,5 | L200 x B90 x H45 mm |
| 47442   | Duo led wandlamp up-down / gebogen | Diep brons | 11W     | 1000 / 1100 / 1200 lm | 2700K / 3200K / 4000K   | Nee     | IP20      | >90    | >0,5 | L200 x B90 x H45 mm |

### Omschrijving

Led wandlamp met gebogen en geboorst aluminium kap. Met de lichtkleur-schakelaar (color switch) aan de voorzijde van de lampunit kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren 2700K, 3200K en 4000K.

De aluminium kap kan makkelijk een stukje naar boven worden geschoven om de lichtkleur schakelaar in een andere stand te zetten. De lamp hoeft hiervoor niet uitgeschakeld te worden. Terwijl de lamp brandt kan de schakelaar in een andere stand worden gezet.

### Veiligheidsinstructies


1. Voordat de wandlamp wordt geïnstalleerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld om letsel te voorkomen ten gevolge van elektrische schok. Bij onderhoud aan de lamp tevens de stroomvoorziening uitschakelen.
2. De wandlamp is alleen geschikt voor vaste montage.
3. De lamp mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën, of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische installaties.
4. Voorkom oogletsel kijk nooit recht in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

### Installatie

1. Schakel de stroomvoorziening uit.
2. Verwijder de kap van de lampunit.
3. Monteer de lampunit aan de wand (5).
4. Sluit de stroomvoorziening aan op het aansluitblok. Bruin op L en blauw op N (1-2). Druk de klemmen in om de gestrippte kabel in het aansluitblok te plaatsen (3).
5. Kies de gewenste lichtkleur door de schakelaar op de unit in te stellen (6).
6. Schuif vervolgens de kap over de lampunit (7).
7. Test of de wandlamp goed is aangesloten door de stroomvoorziening in te schakelen.

### Waarschuwing:

De lichtbron van de wandlamp kan niet worden vervangen. Als de lichtbron defect is dient u het gehele armatuur te vervangen.

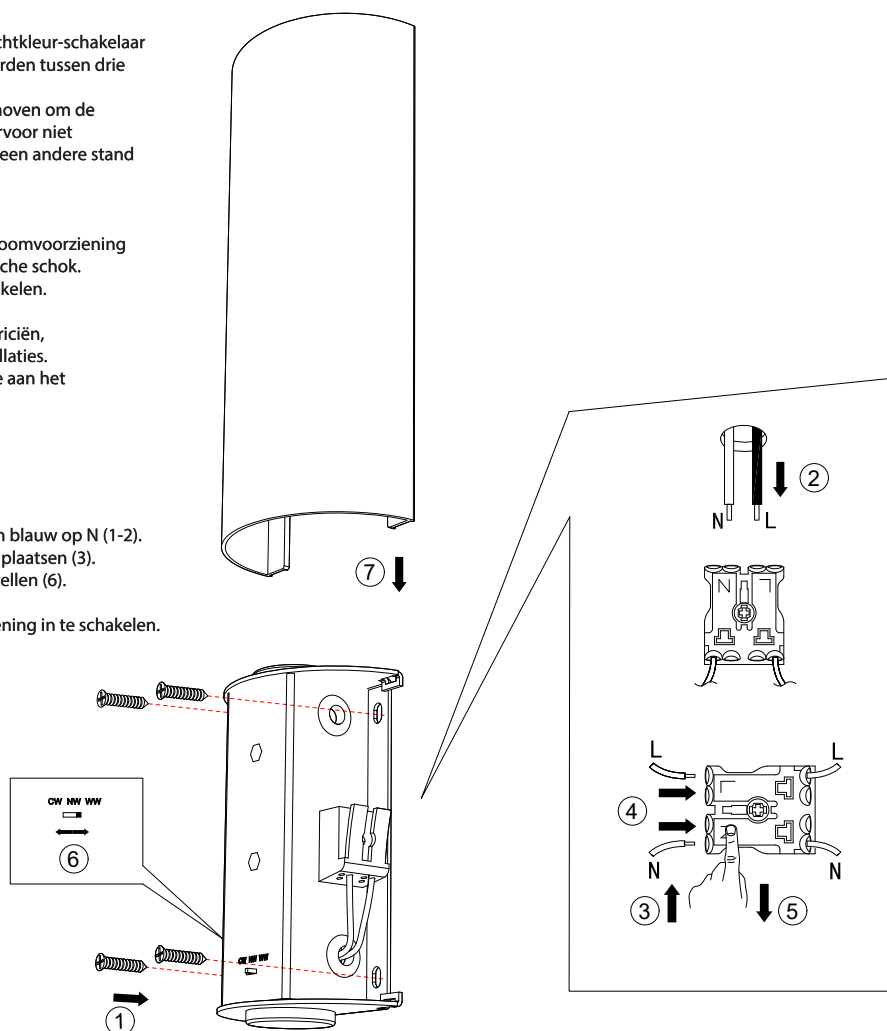

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Beschermings-  
klasse II



Spatwaterdicht,  
beschermd tegen stof.  
Geschikt voor  
buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive  
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive  
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive  
2015/863/EU.

Imported by [www.VCB-import.nl](http://www.VCB-import.nl) / NL6666MN-42.