

Draadloze bewegingsmelder, Zigbee®

552-80401

4 jaar
garantie

De draadloze bewegingsmelder kan gebruikt worden om andere schakelcontacten te bedienen. Zo kun je bij detectie van beweging het contact van een andere connecteerbare schakelaar, dimmer of motorbediening aansturen.

Doordat de bewegingsmelder gevoed wordt met een knoopcelbatterij en geleverd wordt met een zelfklevende bevestigingsplaat, kan hij heel gemakkelijk overal bevestigd worden.


Deze bewegingsmelder kan gebruikt worden in combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001) of met de draadloze bridge voor Niko Home Control (550-00640) voor gebruik in een busbekabelingsinstallatie. Hierdoor wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 552-80401



Detectiebereik

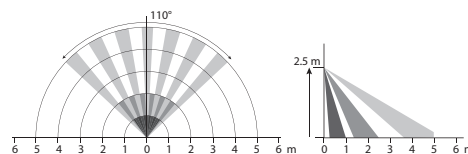

230 V



master/
secundair



110 °



ø 5 m vanop
een hoogte
van 2,5 m



2.5 – 2.8 m



opbouw

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	552-80401
Bijpassende secundaire detectoren	552-80401
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	batterij CR2450
Detectiehoek	110 °
Detectiebereik (PIR)	Ø 5 m vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	0 – +40 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2,5 – 2,8 m
Afmetingen (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Werkfrequentie	2,4 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen	7 dBm
Beschermingsgraad	IP20
Instellingen wijzigen	Niko Home Control programmeersoftware
Markering	CE

Afmetingen

