



Bulkarmatuur handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.


Kenmerken:

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Geschikt voor wand- en plafondmontage.
- Polycarbonaat kap en behuizing.
- Porseleinen lamphouder E27 (Fitting).
- Rondom doordrukaten in de behuizing voor wartel montage.
- Aluminium reflector.
- Exclusief lamp.
- Lamp advies: gebruik een led lamp.

Item	Omschrijving	IP waarde	Belastbaar	Afmetingen L x B x H	Diameter doordrukaten	Wartel	Lamphouder	Voltage
56130	Bulk armatuur wit	IP44	Max. 60 W gloeilamp	250 x 125 x 115 mm	Ø 24,8 mm	M20	E27	230V~ 50Hz
56132	Bulk armatuur zwart	IP44	Max. 60 W gloeilamp	250 x 125 x 115 mm	Ø 24,8 mm	M20	E27	230V~ 50Hz

Fig 1.

Spanning: 230V~50Hz



Veiligheidsinstructies


1. Voordat de lamp wordt geïnstalleerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld om letsel te voorkomen. Bij onderhoud aan de lamp tevens de stroomvoorziening uitschakelen.
2. Het armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
3. Sluit de draden Blauw op N en Bruin op L, zie fig 1.
4. De lamp mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën, of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische installaties.
5. Het modificeren (aanpassen) van dit armatuur is niet toegestaan.
6. Gebruik een led lamp met E27 lampvoet.
5. Voorkom oogletsel kijk nooit recht in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

Installatie

1. Het armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
2. Bevestig het armatuur met behulp van bevestigingsmaterialen (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor dit armatuur.
3. Bedrading (zie fig.1)
BRUIN = L
BLAUW = N
4. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
5. Gebruik een led lamp met E27 lampvoet (fitting).

Onderhoud

1. Schakel de stroom uit.
2. Laat de lamp afkoelen (gloeilamp) voor dat de lamp wordt vervangen.
3. Verwijder de kap door de 4 schroeven los te draaien.
4. Draai de lamp uit de E27 lamphouder (fitting).
5. Plaats de nieuwe (led) lamp in de lamphouder (fitting).
6. Plaats de kap terug op de behuizing.

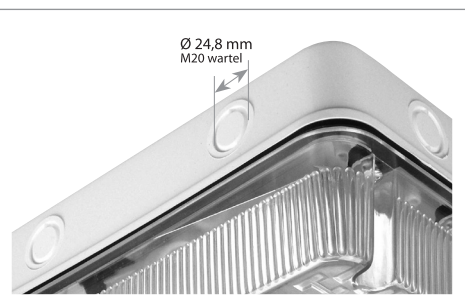

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermings-klasse II



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof. Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.