	<h2>Schemerschakelaar DS01 handleiding & instructies.</h2> <p>Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststof behuizing. • M20 wartel. • Bevestigingsbeugel. • IP44. 					

Itemnr.	Omschrijving	Fabrieksnr.	Voltage	Schakelvermogen	Schemerlicht instelbaar LUX	Afmetingen L x B x D in mm
60601	Schemerschakelaar DS01	ST307A (10A)	230V~50Hz / 10A	Gloeilamp 2300 W Spaarlamp 1000 W Led lamp 1000 W	5-50 LUX	

Installatie

1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Verwijder de schroeven aan de onderzijde uit de behuizing en verwijder de kap en de zwarte wartel.(Fig. 1)
3. Leid de stroomdraden door de wartel en sluit deze aan volgens het aansluitschema.(Fig. 3)
4. Monteer de schemerschakelaar op een juiste plaats met de bijgeleverde beugel, zie figuur 2.
5. Plaats de kap terug op de schemerschakelaar en bevestig deze aan de muurbeugel.
6. Als de schemerschakelaar is geïnstalleerd, schakel de stroom in en test of de schemerschakelaar werkt.

Schemerschakelaar test

1. Draai de LUX knop naar de - positie. (Fig. 4)
2. Schakel vervolgens de stroom in.
3. Wanneer de schemerschakelaar bij daglicht wordt getest, dek het product af met een niet lichtdoorlatende doek of iets dergelijks.
4. Het schemerlicht van de fotocel is minder dan 5 LUX, daarom zal de lamp aanblijven als de fotocel is afgedekt door een niet lichtdoorlatende doek.
5. Als de doek wordt verwijderd zal de lamp automatisch worden uitgeschakeld.
6. Als de LUX knop naar de + positie wordt gedraait(Fig. 4), is het mogelijk dat de lamp wordt ingeschakeld bij licht minder dan 50 LUX.

Opmerkingen

- Geen voorwerpen of objecten voor de fotocel plaatsen.
- Geen bewegende objecten voor de fotocel plaatsen.
- Plaats de schemerschakelaar niet onder de lamp of op een plaats waar de fotocel kan worden beïnvloed door andere lichtbronnen.

Waarschuwing

- De schemerschakelaar moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat de schemerschakelaar wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat de schemerschakelaar niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3


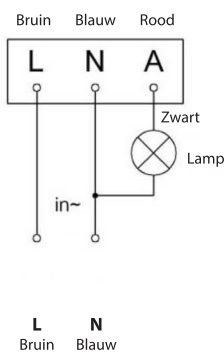


Fig. 4



Beschermings-
klasse II



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof.
Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.