



## Bewegingsmelder XF32 indoor handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

- Kenmerken:
- Kunststof behuizing.

Item no.	Model	Voltage	Verbruik	IP	Schakelvermogen maximaal	Schemerlicht	Detectie afstand	Detectie hoek	Detectie snelheid	Tijdvertraging	1 - Werktemperatuur 2 - Luchtvochtigheid	Installatie hoogte
60633	ST46A XF32	230V~ 50Hz	0.5W	IP20	Gloeilamp 2000 W spaarlamp 1000 W Led lamp 1000 W	<3-2000LUX instelbaar	4 x 20 meter	360°	0.6 - 1.5 m/s	Min. 10 sec + 3 sec tot 30 min +/- 2 min instelbaar	-20° / 40°C ----- <93% RH	4 tot 10 meter

Fig. 4

Detectiegebied - bovenaanzicht





Fig. 4a



### Bewegingsmelder test (Fig.3)

1. Draai de tijd knop naar het minimum (10s).
2. Draai de LUX knop naar het maximum ( Zonnetje).
3. Schakel de stroom in.
4. De sensor en de lamp hebben geen spanning.
5. Na opwarm periode van 30 sec, wordt de sensor ingeschakeld.
6. Als de sensor beweging registreerd zal de lamp aan gaan.
7. Als er geen signaal meer is zal de lamp worden uitgeschakeld +/- tussen de 3 en 10 seconden.
8. Draai vervolgens de LUX knop op minimum 3. Als het schemerlicht meer is dan 3 LUX zal de sensor niet werken en de lamp niet worden ingeschakeld.
9. Als het schemerlicht minder is dan 3 LUX (donker) zal de sensor moeten werken en de lamp zal worden ingeschakeld.
10. Wanneer de sensor bij daglicht wordt getest, draai de LUX knop naar 'zonnetje' anders zal de sensor niet werken en wordt de lamp niet ingeschakeld.

### Detectie afstand

Aanbevolen wordt om de bewegingsmelder te installeren op een maximale hoogte van 10 meter. Detectiegebied is een rechthoek van 4 bij 20 meter, zie fig.4 en 4a.

### Functies

- Dag en nacht identificatie. Schemerlicht is aanpassbaar door het instellen van de LUX daardoor kan de bewegingsmelder zowel overdag als snachts werken. Werking overdag als de LUX is ingesteld op 'Zon'. Werking snachts met minder dan 3 LUX aan licht, als de LUX is ingesteld op 'Maan'. (Fig. 3)
- Tijdvertraging wordt continu ingeschakeld: wanneer het tweede detectie signaal binnen de eerste detectie wordt ontvangen, zal de bewegingsmelder de tijd opnieuw instellen vanaf dat moment.

### Installatie advies - Bewegingsmelder werkt door verandering van temperatuur

1. Richt het detectie signaal niet op objecten zoals spiegels of andere reflecterende oppervlakken.
2. Vermijd installatie naast warmtebronnen zoals ovens, airconditioning, verwarming, straalkachels, lichtbronnen die warmte afgeven (Halogeen).
3. Vermijd installatie van de bewegingsmelder in omgevingen met bewegende objecten zoals planten, gordijnen etc. die door wind of tocht bewogen kunnen worden.

### Waarschuwing

- De bewegingsmelder moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.
- Schakel eerst de spanning/stroom uit voordat de bewegingsmelder wordt geïnstalleerd.
- Bescherm of dek delen af die onder spanning kunnen staan.
- Verzeker uzelf ervan dat de bewegingsmelder niet kan worden ingeschakeld tijdens het installeren.

### Aansluiten

1. Verwijder de kap van de bewegingsmelder. (Fig. 1)
2. Bevestig de stroomdraden met het aansluitblok(kroonsteen) volgens onderstaand aansluitschema (Fig. 2).
3. Monteer de bewegingsmelder aan het plafond met de bijgeleverde schroeven.
4. Plaats de kap terug over de bewegingsmelder.
5. Als de bewegingsmelder is geïnstalleerd, schakel de stroom in en test of de bewegingsmelder werkt.

Fig. 1




Fig. 2


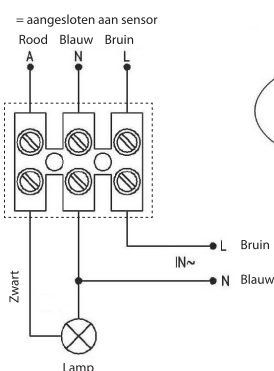


Fig. 3



Beschermings-  
klasse II



Stofdicht. Geschikt voor binnengebruik.  
Niet geschikt voor buitengebruik  
en vochtige ruimtes.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive  
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive  
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive  
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.