



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

De Philips CorePro LED PLT 4P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)	
Lamptype	LED		0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Schakelcyclus	200.000	Arbeidsfactor	0,9
Nominale levensduur	30.000 hr	Spanning (nom.)	20-60 V
Lampvoet	GX24Q-3 [GX24q-3]	Operationele temperatuur	
Gegevens lichttechniek		Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 35 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Bundelhoek (nom.)	120 graden	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	1.620 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Lampafwerking	Mat
Lichtrendement (nominiaal)	108 lm/W	Lampmateriaal	Kunststof
Kleurconsistentie	<6	Productlengte	200 mm
Kleurweergave-index (CRI)	82	Lampvorm	Buis, enkelkneeps
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Keurmerken en classificaties	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energie-efficiëntielabel	F
Ingangsfrequentie	20K-80K Hz	Energiebesparend product	Ja
Ingangsfrequentie	20 K tot 80 K Hz		
Energieverbruik	15 W		

CorePro LED PLT 4P

Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh
EPREL-registratienummer	1361424
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951448784000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3


Bestelcode	48784000
Lokale code	8719514487840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	929003576702
Volledige productnaam	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
EAN/UPC - Case	8719514487857

Maatschets

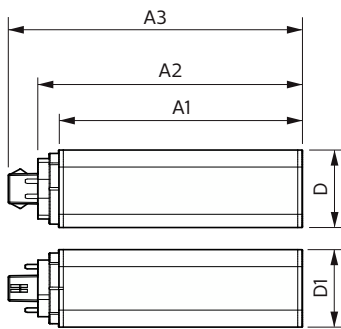


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Fotometrische gegevens

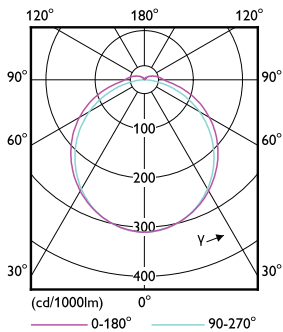


Light Distribution Diagram

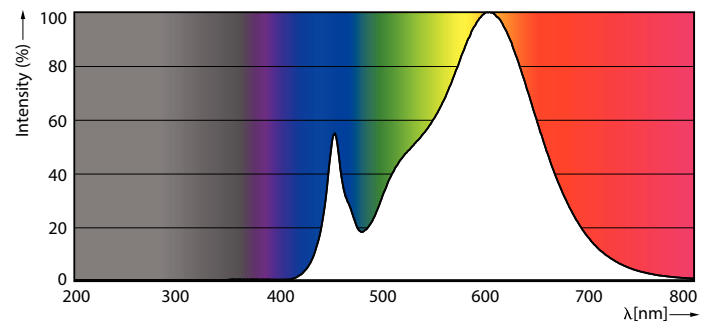

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LED PLT 4P



Fotometrische gegevens



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3


Levensduur

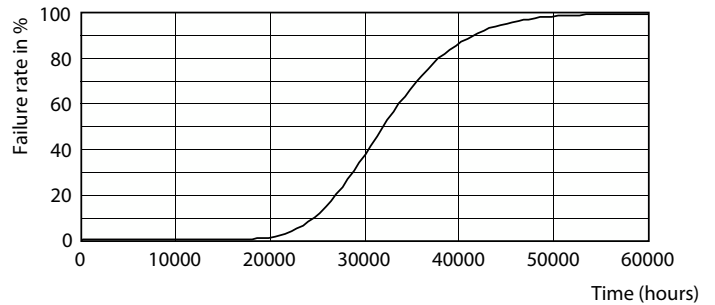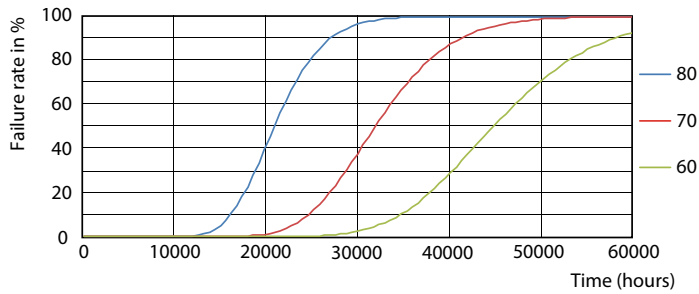

Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

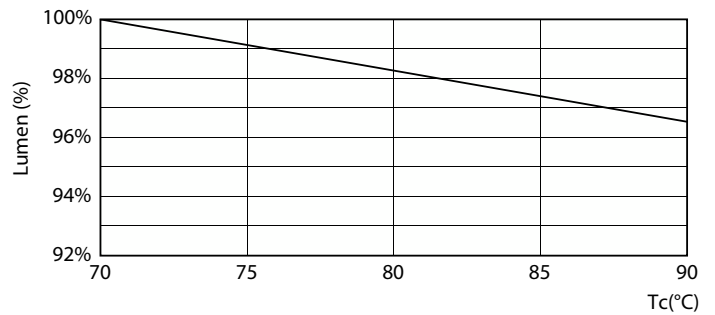

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLT 4P

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

