



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% licht		0.5 s
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]	Vermogensfactor (fractie)	0.9	
Nominale levensduur	30.000 hr	Spanning (nom.)	220-240 V	
Schakelcyclus	50.000	Temperatuur		
Lighting Technology	LED	T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers		
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Mechanische eigenschappen en behuizing		
Bundelhoek (nom.)	120 graden	Lampmateriaal	Kunststof	
Lichtstroom	1.000 lm	Productlengte	200 mm	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Lampvorm	Buis, enkelkneeps	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Goedkeuring en toepassing		
Lichtrendement (nominiaal)	105,88 lm/W	Energiebesparend product	Ja	
Kleurconsistentie	<6	Keurmerken	TUV CE-markering RoHS-conform KEMA-KEUR-certificaat	
Kleurweergave-index (CRI)	83	Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	EPREL-registratienummer	403.555	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		CE-markering	Ja	
Line Frequency	50 to 60 Hz			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz			
Energieverbruik	8,5 W			
Opstarttijd (nom.)	0,5 s			

CorePro LED PLC 2P

EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869654125800
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Bestelcode	54125800
Lokale code	CPLC8.5W840D3



Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001201302
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC - Case	8718696541265

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrische gegevens

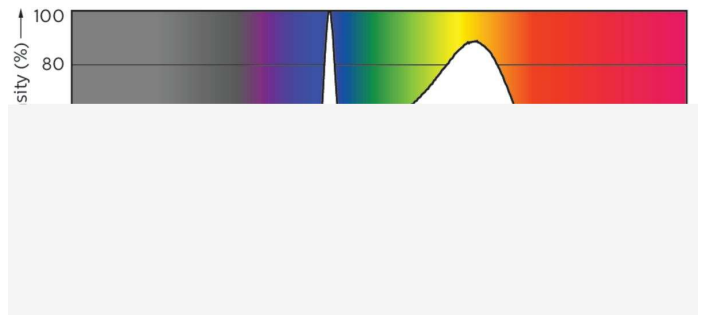

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


CorePro LED PLC 2P

Levensduur


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

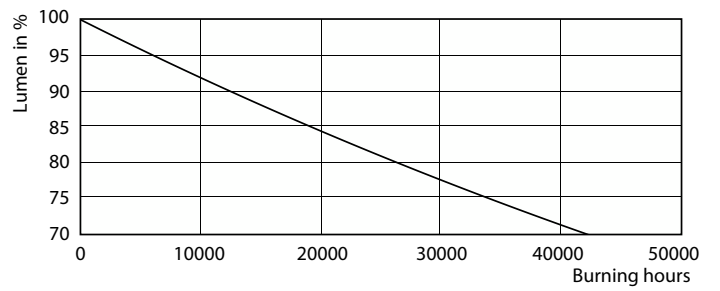

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

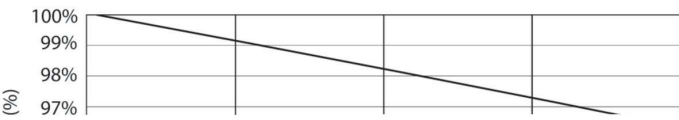

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

