



CorePro LED PLL



CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	2G11	Lampstroom (nom.)	100 mA
Nominale levensduur	30.000 hr	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	200.000	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lamptype	LED	Arbeidsfactor	0.9
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Compatibiliteit met VSA	Netspanning
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Bundelhoek (nom.)	360 graden	Aanloopstroom op netspanning	4.3
Lichtstroom	2.300 lm	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	100
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	127 lm/W	Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	160
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Kleurweergave-index (CRI)	80	Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Energieverbruik	18 W		

CorePro LED PLL

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	410 mm
Lampvorm	PL-L
Nettogewicht (per stuk)	0,150 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	1826745
CE-markering	Ja


Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Volledige productnaam	CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Full EOC	872016928722800
Bestelcode	8720169287228
Materiaalnr. (12NC)	929003758502
Lokale code	8720169287228
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169287228
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169287235

Maatschets

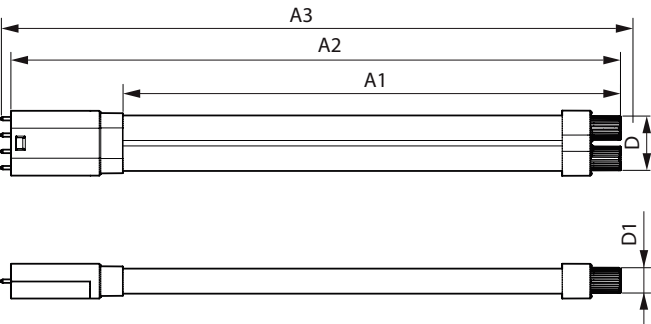


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840	17 mm	37 mm	335 mm	410 mm	416 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840




General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Fotometrische gegevens

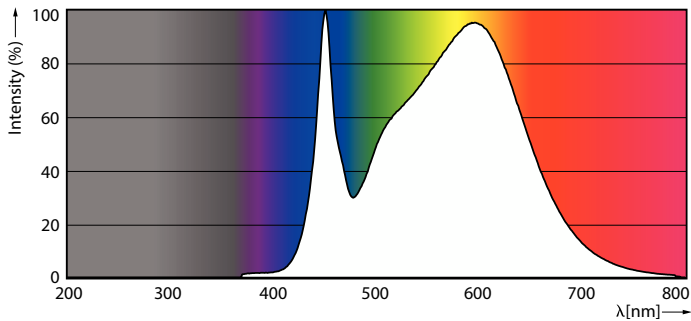


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840


Levensduur

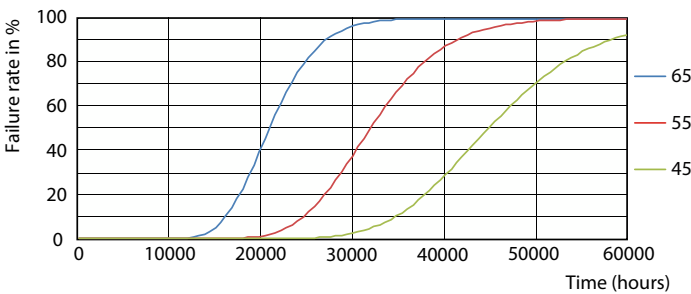


FailureRate

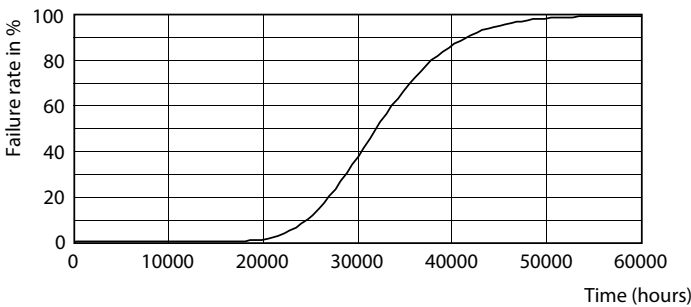

Life Expectancy Diagram

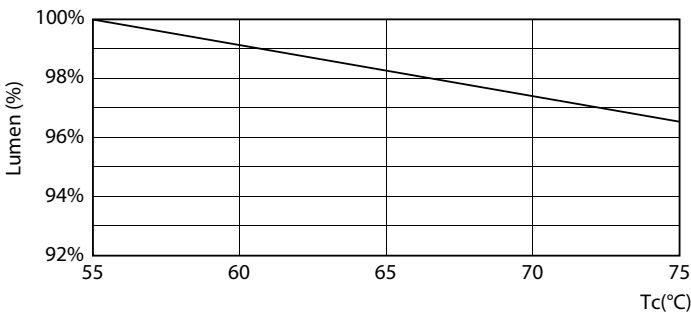

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

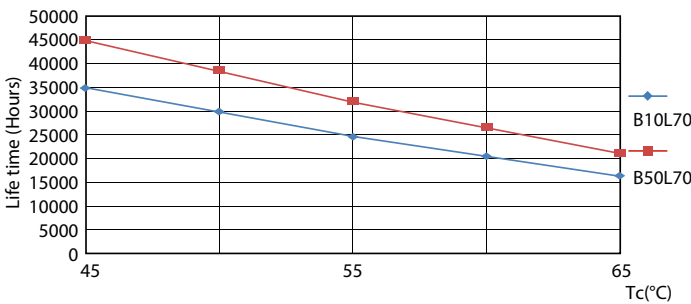

LifetimeVsTc

CorePro LED PLL

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

