




1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC

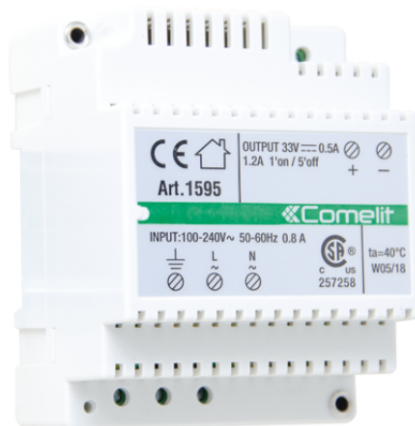

Voedingseenheid primair 100÷240VAC/50÷60Hz en uitgang 33VDC. Secundair van 500mA continu stroom en 1.2A opstartstroom voor deurstation. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71.7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).



1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Voedingsspanning	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	0.5
Maximale startstroom (A)	1.2
Ingangconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Yes
Aantal DIN-modules (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	220
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Yes
Simplebus 2 audiosysteem	Yes
Simplebus 1 audiosysteem	Yes
ViP-systeem	Yes
Kit audio-/videosysteem	Yes

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	14
---------------------------------	----



1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC

ACCESSORIES



ACMRP CENTRALE 1 POORT VIGIK PLUS