

Wandcontactdoos met randaarde, 16 A 250 V ~, en USB-laadcontactdoos, 1 x type A + 1 x type C, Safety Plus, A range, mokka



Reference number:	A 1520-15 CA MO
EAN/GTIN:	4011377184374
Kleur:	mokka
Materiaal:	thermoplast (slagvast)

■ Individuele kleurendruk mogelijk

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos, 1 x type A + 1 x type C, mokka
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
 diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

Toebehoren:


Afdekraam 28 mm opbouwhoogte art.nr.: A 558.. HBF ..

Toebehoren:

Zwarte schroeven art.nr. S-NFB SCHUKO SW


Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Uitgangsstroom USB (totaal):	3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen

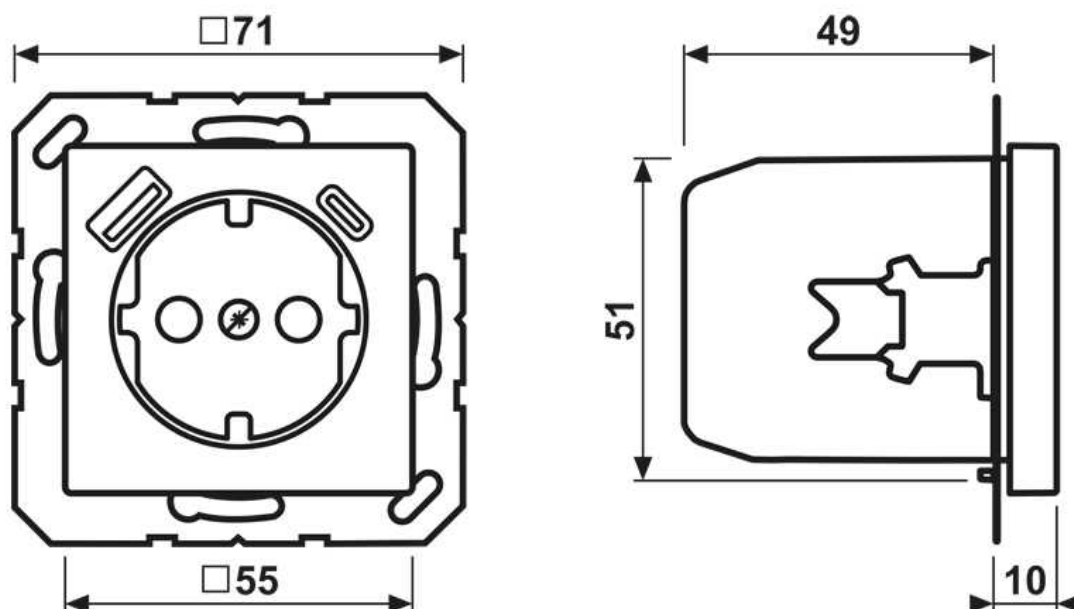

Montage

JUNG

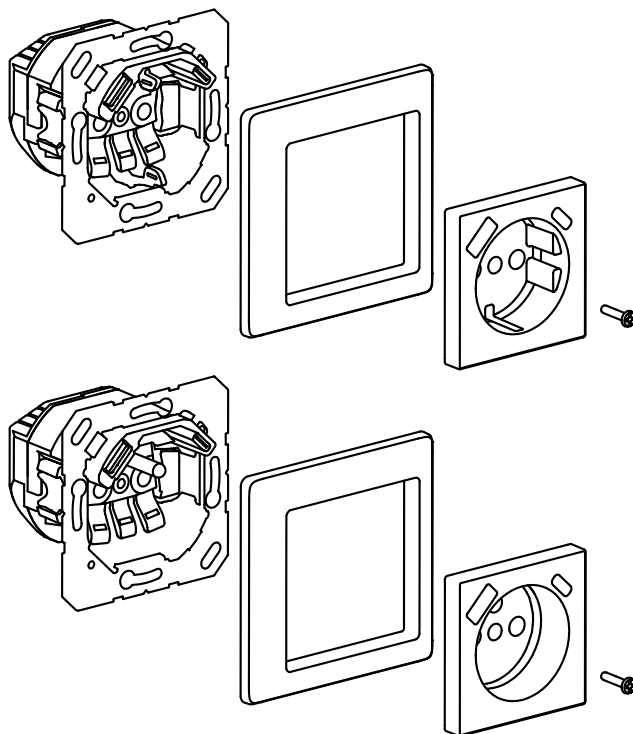

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022