




Buitenarmatuur spikespot / handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Gietaluminium behuizing.
- Poedercoating.
- Waterdicht.
- Kantelbaar.
- Grondspies.
- GU10 Led lamp meegeleverd.
- 1,5 meter kabel H05RN-F met aangepoten stekker.

Itemnr.	Omschrijving	Spanning	Dimbaar	Led lamp GU10	IP waarde	Afm. L x Diameter incl. grondpen	Kabel type
41275	Spikespot met LED GU10 lamp / zilver-grijs	230V~50Hz	Nee	5 watt	IP67	320 x 90 mm	H05RN-F 3 x 0.75 mm ²
41278	Spikespot met LED GU10 lamp / mat-zwart	230V~50Hz	Nee	5 watt	IP67	320 x 90 mm	H05RN-F 3 x 0.75 mm ²

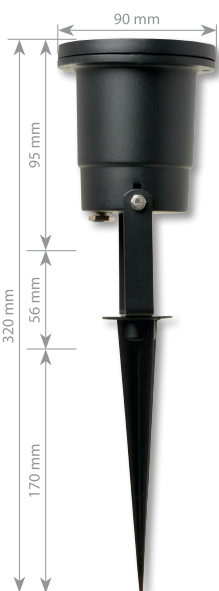

Veiligheidsinstructies

1. Voor veilig gebruik van dit armatuur moet de gebruiker deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben gelezen en begrepen.
2. De lamp is voorgeïnstalleerd in het armatuur.
3. Bij onderhoud of het vervangen van de lamp, verwijder de stekker uit het stopcontact.
4. Het armatuur mag alleen worden gebruikt als het goed functioneert. Als het armatuur gedeeltelijk of geheel defect is NIET meer gebruiken.
5. Raak de stekker niet aan met natte handen.
6. Altijd de stekker verwijderen uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, NIET aan de kabel.
7. Het armatuur niet optillen aan de kabel.
8. Knik, trek of beschadig het netsnoer niet. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen of hitte.
9. Als het netsnoer is beschadigd verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
10. Bij defecten aan het armatuur: laat een erkend elektricien of iemand met de technische kennis en ervaring de defecten verhelpen.
11. Het armatuur NIET onderdompelen in water, vloeistoffen, vijvers of zwembaden. Het armatuur is NIET geschikt voor permanente onderdompeling.
12. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.

Waarschuwing:

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het armatuur schoon te maken. Gebruik een zachte licht vochtige doek om het armatuur schoon te maken.

Benodigheden:

Voor het monteren van de grondpen en het vastzetten van de kantelhoek is een steek- of ringsleutel 8 mm nodig (niet meegeleverd).

Meegeleverde LED lamp:

5 watt SMD
230V ~ 50Hz
Powerfactor: >0,5
Lumen: 400 lm
CRI: Ra >80
LED levensduur: 20.000 uur
Schakelcycli: 15.000 x
Lichtstraal hoek: 38°
Kleur temperatuur: 3000K
Dimbaar: Nee
Opwarmtijd: < 1 sec.
Afmetingen: Dia 50 x H54 mm



Bij defect van de lichtbron vervang de lichtbron door een gelijkwaardige lichtbron met bovengenoemde specificaties.

Tip!

Bij defect van de lichtbron vervang de lichtbron door een gelijkwaardige lichtbron met dezelfde specificaties zoals genoemd in deze handleiding.



Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermingsklasse I geaard.



Waterdicht, beschermd tegen onderdompeling
Geschikt voor buitengebruik bij vijvers etc.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.