



PRODUCT DATASHEET | IL-HBN200K490

NEXT LED HIGHBAY 200W 90° 4.000K IP65 DIMBAAR

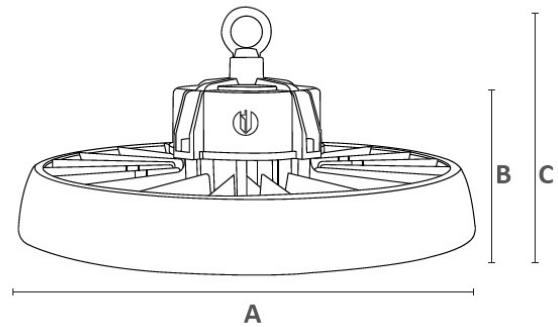

	A	B	C
120W	ø290	115	165
200W	ø330	115	165



OMSCHRIJVING

De nieuwe Next Highbays zijn buitengewoon efficiënt, met leds die een output van 165 lumen per Watt leveren. De armaturen zijn voorzien van een ronde lens die de leds afschermt, waardoor de verblinding op een relatief laag niveau blijft. Deze Highbays zijn verkrijgbaar in zowel 120 als 200 Watt, met een gradenbundel van 90°. De lens van het 120 Watt model is vervangbaar door een 120° lens. De dimbaarheid van de highbays biedt flexibiliteit op verschillende manieren: 1. Via dipswitches op de driver (75/95/120 en 120/160/200 Watt). 2. Met behulp van een 0-10 Volt dimmer. 3. Door gebruik te maken van de sensor en de bijbehorende afstandsbediening, waarmee eenvoudig gedimd kan worden. Zowel de sensor (IL-HBNMS) als de afstandsbediening (IL-HBNRC) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De sensor kan moeiteloos in het midden van het armatuur worden geplaatst, en met de afstandsbediening kan de sensor gemakkelijk worden aangestuurd. Bovendien is er voor beide highbays een aluminium kap beschikbaar die eenvoudig op het armatuur kan worden geplaatst. Voor de aansluiting van de highbay kan de Power IP68 kabelconnector (PWCIP68) worden gebruikt. Alle accessoires zijn te vinden onderaan deze pagina. Gezien de vaak moeilijke bereikbaarheid van highbays op grote hoogte, biedt de Next Highbay een zorgeloze oplossing met een minimale onderhoudsbehoefte gedurende minimaal 5 jaar na installatie. Afhankelijk van het aantal branduren kan deze periode zelfs langer zijn.

4000K NEUTRAL	MAX. 200 WATT	MAX. 32300 LUMEN	90°
CRI >80		IP 65	50.000 HR
V5 YR	VAC 230		

PRODUCT DATASHEET | IL-HBN200K490

NEXT LED HIGHBAY 200W 90° 4.000K IP65 DIMBAAR

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Halstraler-EC001716
Productnaam	Next highbay 200W 90° 4.000K IP65 dimbaar
Merk	Interlight
Product Series	Next
Product Type	Highbay
GTIN	08720195278016
Met beschermhoes	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig
Buitendiameter	330 mm
Lengte	330 mm
Hoogte/diepte	115 mm
Breedte	330 mm
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	32300 lm
Max. systeemvermogen	200 W
Geschikt voor lampvermogen	120 - 200 W
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 45 °C
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Reflectormateriaal	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimbaar 0-10 V	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 - 240 V
Spanningstype	AC
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Montagewijze	Pendel
Artikel	IL-HBN200K490

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-HBNMS	Next highbay sensor dimbaar voor IL-HBN
IL-HBNAR200	Next highbay aluminium reflector voor IL-HBN200
IL-HBNRC	Next highbay sensor afstandsbediening voor IL-HBNMS excl. batterijen
PWCIP68	Power IP68 connector

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- LDT-file
- Lumenoutput