

Handleiding / installatie instructie LED Paneel rond

Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed als referentie.



Item no.	Model	Lumen	Power factor	Wattage	Kleur temperatuur	CRI	IP	Ambient temp.	Levensduur	Schakelcycli	Lichtstraalhoek	Opwarmtijd	Afmetingen Diameter x H
43425	P0610-DU1MH-WW	4000Lm	>0.9	40 watt	3000K	80	20	-20/40°C	40.000 u	20.000 x	110°	< 0.5 sec	Ø610 x 10 mm
43426	P0610-DU1MH-NW	4300Lm	>0.9	40 watt	4000K	80	20	-20/40°C	40.000 u	20.000 x	110°	< 0.5 sec	Ø610 x 10 mm

LED Paneel rond

Kenmerken

- Laag stroomverbruik
- Lange levensduur
- Dimbaar
- 220 - 240V ~ 50Hz


Aanwijzingen / Installeren

- Schakel de stroomvoorziening uit voordat het LED paneel wordt gemonteerd.
- Laat de installatie van het LED paneel alleen door een erkend installateur uitvoeren.
- De driver is aangesloten en in de voet van het ophangstelsel bevestigd.
- Armatuur is voorzien van 2 meter snoer met euro stekker.
- Het meegeleverde ophangstelsel is eenvoudig te bevestigen aan het armatuur en aan het plafond.
- Zorg ervoor dat het LED paneel niet is aangesloten tijdens montage.
- Monteer eerst de ophangbeugel aan het plafond, vervolgens monteer de staalkabels aan het LED paneel. Verzeker uzelf ervan dat het LED paneel deugdelijk is bevestigd. Plaats de stekker in het stopcontact.
- Lamp hoger hangen kan eenvoudig door de staalkabels voorzichtig naar binnen te duwen door de klemmende werking van de "tonnetjes". Let op dat de spanning niet is aangesloten. De staaldraden kunnen de kroonsteen raken en onder spanning komen staan. Zodra de juiste hoogte is bereikt het ophangstelsel weer losschroeven en de staalkabels oprollen zodat ze georganiseerd in het ophangstelsel komen te liggen. Door de tonnetjes in te drukken verdwijnt de klemmende werking en kan de staalkabel "langer" gemaakt worden waardoor de lamp lager komt te hangen. Let er bij het lager hangen van de lamp op dat de stroomkabel niet vast blijft zitten in trekcontasting door het schroefje los te draaien.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie instructies vermeld in deze handleiding.

Onderhoud

- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
- Gebruik een droge of licht-vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken).
- Installatie, onderhoud en het verwijderen van LED panelen alleen laten uitvoeren door een erkend installateur.

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.

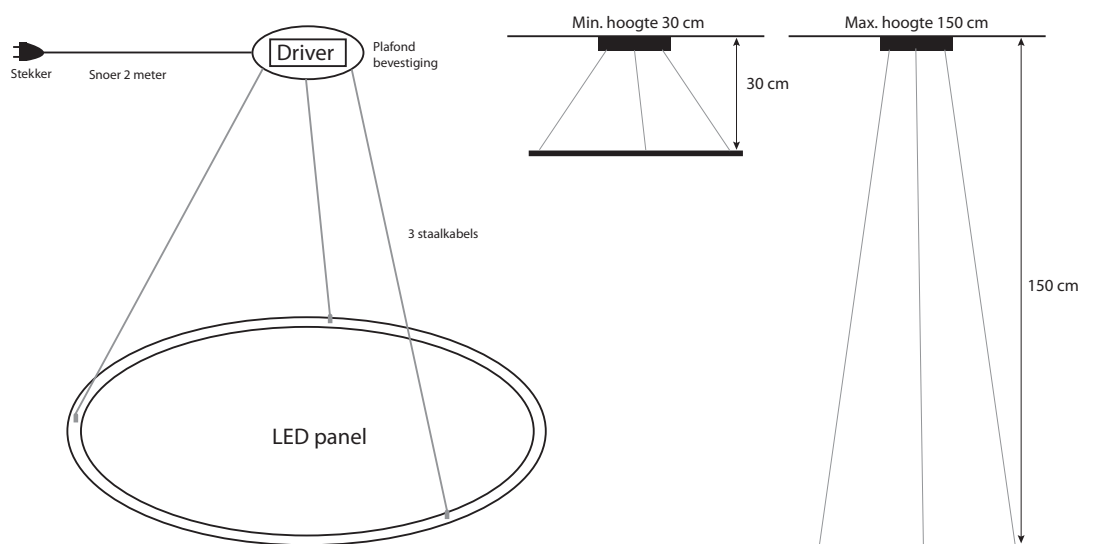

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD 2006/95/EC: EN60598-2-2:2012, EN60598-1:2008+A11:2009, EN62471:2008, EN62493:2010

Getest volgens EMC 2004/108/EC: EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013

Getest volgens RoHS 2011/65/EU: IEC62321-1:2013, IEC62321-2:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-5:2013, IEC62321:2008