



Tuinpaal montage-instructies / buitenkabel

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

IP55 spuitwaterdicht.

Corrosiebestendig door (Sendzimir)verzinkt staal van 2 mm dik dat daarna is gepoedercoat.

RVS bevestigingsmateriaal.


Rubberen doorvoerring ter bescherming van de kabelmantel.




Stap 1.
Haal de tuinpaal uit de verpakking.




Stap 2.
Schroef de deksels los van de onderbak en verwijder deze evenals het witte tussenschotje.

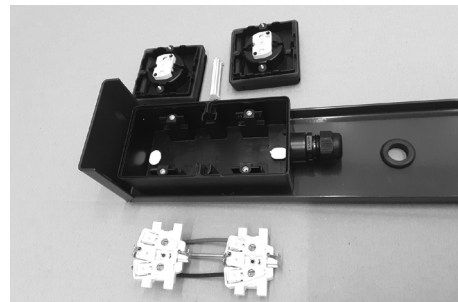


Stap 3.
Verwijder de witte contactdelen door tussen het witte gedeelte en de vergrendel-nokken met een platte schroevendraaier voorzichtig te wrikken zodat één zijde van de witte contactdelen los komt. Verwijder het contactgedeelte uit de vergrendel-nokken.

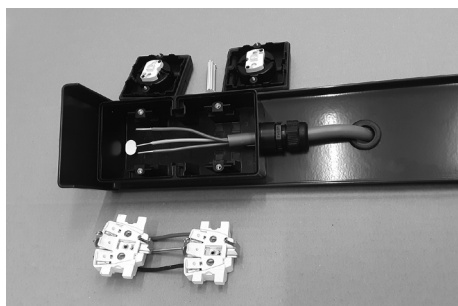

Stap 4. Buitenkabel
Wees er van overtuigd dat er geen spanning op de kabel staat. Strip een geschikte kabel en manoeuvreer deze via de opening in de tuinpaal (ter bescherming van de kabel is een rubber ring toegepast) door de wartel naar de binnenzijde van de onderbak.

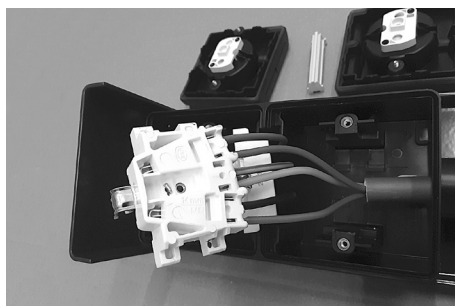

Stap 5.
Wees er van overtuigd dat er geen spanning op de kabel staat. Steek de gestripte aders, bij de voorbedraaide contacten, in het witte contactgedeelte. Houdt onderstaande volgorde aan:
Blauw bij blauw = N (nul),
Geel/groen bij geel/groen = aarde.
Zwart bij bruin = L (fase).

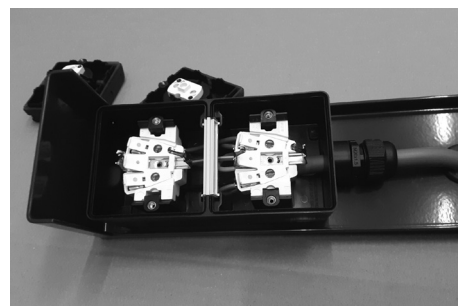

Stap 6.
Druk de witte contactdelen weer terug op hun plaats in de onderbak en vergeet niet het "tussenschotje" terug te plaatsen.



Stap 7.
Plaats de deksels weer terug en draai de schroeven aan.

Benodigheden buitenkabel

- Buitenkabel 3 x 1.5 mm².
- Striptang / kniptang.
- Geïsoleerde schroevendraaier.

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelingsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

NEN 1020:2019

93/68/EEC

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.



Tuinpaal montage-instructies / grondkabel

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

IP55 spuitwaterdicht.

Corrosiebestendig door (Sendzimir)verzinkt staal van 2 mm dik dat daarna is gepoedercoat.

RVS bevestigingsmateriaal.


Rubberen doorvoerring ter bescherming van de kabelmantel.




Stap 1.
Haal de tuinpaal uit de verpakking.




Stap 2.
Schroef de deksels los van de onderbak en verwijder deze evenals het witte tussenschotje.

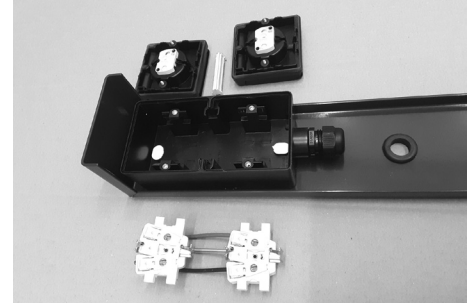

Stap 3.
Verwijder de witte contactdelen door tussen het witte gedeelte en de vergrendel-nokken met een platte schroevendraaier voorzichtig te wrikken zodat één zijde van de witte contactdelen los komt. Verwijder het contactgedeelte uit de vergrendel-nokken.

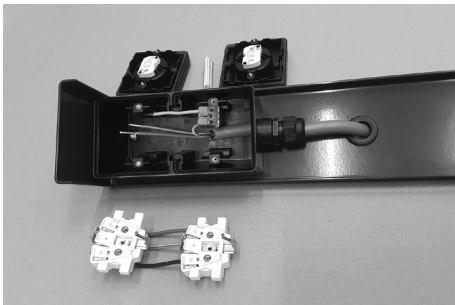


Stap 4. Grondkabel
Wees er van overtuigd dat er geen spanning op de kabel staat. Strip een geschikte (grond)kabel en manoeuvreer deze via de opening in de tuinpaal (ter bescherming van de kabel is een rubber ring toegepast) door de wartel naar de binnenzijde van de onderbak.

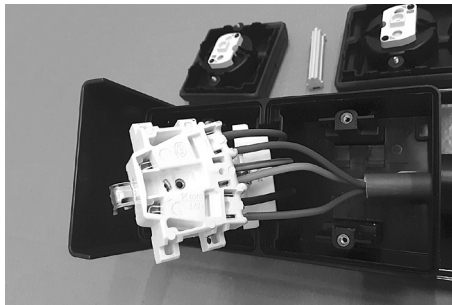

Stap 5. Grondkabel aansluiten
Wees er van overtuigd dat er geen spanning op de kabel staat. Steek de gestripte aders, bij de voorbedraaide contacten, in het witte contactgedeelte. Houdt onderstaande volgorde aan:

- Blauw bij blauw = N (nul).
- Geel/groen bij geel/groen = aarde. (Verbind het aardscherm van de grondkabel d.m.v. verbindingssklem met de geel / groene draad).
- Bruin bij bruin = L (fase).

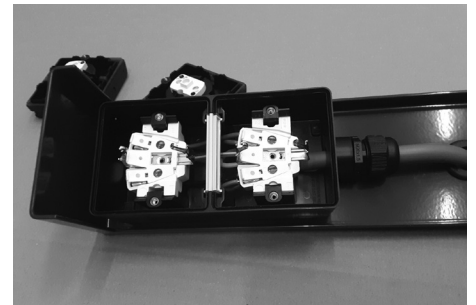

Stap 6.
Druk de witte contactdelen weer terug op hun plaats in de onderbak en vergeet niet het "tussenschotje" terug te plaatsen.



Stap 7.
Plaats de deksels weer terug en draai de schroeven aan.

Benodigheden grondkabel

- Grondkabel 2 x 1,5 mm².
- Striptang / kniptang.
- Geïsoleerde schroevendraaier.
- Wago verbingsklem massief / soepel.
- VD draad geel/groen (massief) +/- 10 cm.

Waarschuwing

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien / installateur of iemand met voldoende kennis van elektrotechniek en ervaring met het aansluiten van elektrotechnische installaties.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelingsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

NEN 1020:2019

93/68/EEC

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.