



Algemene catalogus

2020

NEDERLAND

niko
Illuminating ideas.





Schakelmateriaal en wandcontactdozen

- D.1 Inbouwschakelmateriaal
- D.2 Medianetwerk
- D.3 Niko opbouwkit
- D.4 Niko Hydro
- D.5 Installatiekanalen
- D.6 Technische info



Inbouwschakelmateriaal

Ingenieus in techniek


De Niko schakelaars en wandcontactdozen zetten de standaard en zijn van oerdegelijke kwaliteit. Ze zijn duurzaam, robuust en eenvoudig te installeren. We testen al onze materialen om minstens 30 jaar mee te gaan bij extreme belasting.



VOORDELEN

Snel en gemakkelijk geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel
 - je stript en knipt alle draden eenvoudig op gelijke lengte
 - je hebt meer plaats om de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen
- aansluitschema, schakelsymbool en klemidentificatie in onuitwisbare inkt
- gemakkelijk op de sokkel af te meten ontmantelingslengte
- klauw- en schroefbevestiging
- klemcapaciteit: 2 x 2,5 mm²/klem



Perfecte koppeling

- verticaal, centerafstand 71 mm: plooizones onderaan om volgende brug tegen te plaatsen
- horizontaal: omhoog geplooide zwaluwstaarten voor een perfecte positionering

Niko kwaliteit

- muurvaste, onbreekbare en onscheurbare metalen sokkel

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6





Geringe inbouwdiepte

- meer ruimte voor de aansluiting in de inbouwdoos
- schakelaar: 18 mm
- wandcontactdoos: 21 of 28,5 mm







Ledverlichtingselement met automatische aansluiting

Direct contact door eenvoudig kliksysteem

Snelle en eenvoudige montage

- 3 montagestappen
- in de hoogte verstelbare afdekplaat

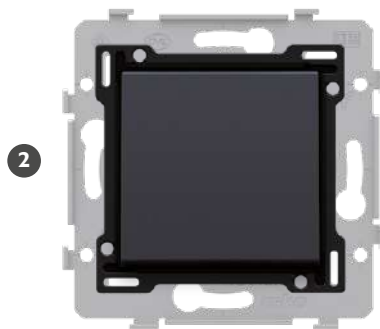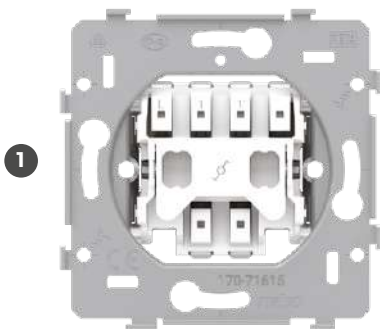



NIEUW

Digital black

- combineer tot 12 bedieningen op een compact en intuïtief bedieningsscherm met gebruiksvriendelijke interface
- het scherm is even groot als een Niko functie met afdekkader en past er perfect bij qua design
- je klant configureert zelf welke acties hij wil bedienen en hoe hij ze ordent
- een naderingssensor doet Digital black snel ontwaken, zo voert je klant in één handeling een actie uit

Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos

- vervang eenvoudig een gewone wandcontactdoos
- schakel je wandcontactdoos in en uit met de ingebouwde schakelaar
- extra functionaliteiten in combinatie met de draadloze slimme hub: energiemeting, bediening met de smartphone, schakel automatisch aan of uit met tijdschema's of o.b.v. in te stellen verbruiksdrempels

Niko schakelmateriaal met insteekklemmen

- klemvast dankzij de insteekklem van hoogstaande kwaliteit
- ontgrendeling vooraan: de bedrading kan de geleiders niet losduwen
- lange levensduur dankzij het doordachte productdesign
- compatibel met alle Niko afwerkingen

Smart USB-A/C-lader

- laadt twee mobiele toestellen tegelijk, zonder adapter
- hoge uitgangsstroom: max. 3,5 A
- voorzien van USB-A- en USB-C-poort
- USB-C-poort: geen polarisatie voor de stekker
- dynamic device recognition: de lader herkent je mobiele toestel en laadt het aan de meest optimale snelheid op

Elke afwerking in elke kleur

- elke afwerkingsset beschikbaar in alle kleuren
- nieuw: steel grey coated, gold coated en Bakelite®-look piano black coated

Witte ledverlichtingselementen

- voor automatische aansluiting en draadaansluiting
- voor wandcontactdozen met spanningsaanduiding
- voor 12V-, 24V- en 230V-schakelaars en drukknoppen

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6






Het aanbod van Niko is voortdurend in evolutie. Wil je weten of een bepaalde functie beschikbaar is in Niko Pure, Niko Intense of Niko Original? Neem een kijkje op www.niko.eu en ontdek er de mogelijkheden, kleuren en materialen.



Niko Original white



Niko Original light grey



Niko Intense white



Niko Intense anthracite



Niko Pure alu steel grey



Niko Pure bamboe

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Een keuze maken?

Help je klanten een Niko afwerking kiezen. Download de Switch Niko app in de App Store of Google Play. De app zet een contrastafbeelding om in een levensechte 3D-animatie van een afwerking met de muur in hun woning als achtergrond. Een nieuwe kleur? Een ander materiaal? Die zijn snel gekozen. Zo zien ze meteen welke afwerkingen het beste in hun interieur passen. Je vindt de contrastafbeelding op: www.niko.eu/switch-niko-app.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



NIEUW


Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos voor Niko Home Control met randaarde en kinderveiligheid, Zigbee®

Met deze geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos met ingebouwde verbruiksmeting kies je voor extra comfort, veiligheid en energiebewustzijn. De wandcontactdoos kan eenvoudig geïnstalleerd worden in alle nieuwbouwprojecten en kan ook in renovatieprojecten zonder aanpassing van de bedrading probleemloos een bestaande wandcontactdoos vervangen.

Je verbindt de wandcontactdoos zonder bijkomende bekabeling met een draadloze schakelaar en de draadloze slimme hub (552-00001) voor Niko Home Control. Zo krijg je de volledige controle over je wandcontactdozen en kun je handige nieuwe functionaliteiten toevoegen zoals:

- alles-uit- of alles-aanfunctie
 - automatische kalenderfuncties
 - afstandsbediening
 - verbruiksmeldingen
 - overzicht van je energieverbruik.
- inbouwdiepte: 35,7 mm
 - aansluiting: insteekklemmen (3 x 2 x 2,5 mm²) met ontgrendeling
 - geschikt voor standaardinbouwdozen (min. inbouwdiepte 50 mm)
 - ingangsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 - sluimerverbruik: 0,25 W
 - omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
 - beschermingsgraad: IP2X-D
 - markering: CE-gemarkeerd
 - keurmerk: KEMA
 - maximale belasting: 16 A / 3680 W
 - interne overstrombeveiliging: schakelt uit bij > 16 A
 - interne overtemperatuurbeveiliging
 - communicatieprotocol: Zigbee® 3.0, 2,4 GHz
 - knopje op het apparaat om de fase (L) lokaal aan- en uit te schakelen
 - ledindicator voor status en foutinformatie
 - meetnauwkeurigheid: ± 0,5 W (1 - 5W), ± 5 % (5 - 3680 W) Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor facturatie doeleinden. De gegevens die door dit apparaat zijn vastgelegd, mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt.
 - maximum per Niko Home Control installatie: 25
 - Niet geschikt voor opladers van elektrische voertuigen (in modus 1 of 2) of zware inductieve belastingen (motoren).

Beschikbaar in 2021*



SOKKEL



NIEUW

170-34605

Stuks: 1

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-66930	Stuks: 10
	104-66930	Stuks: 10
	122-66930	Stuks: 10
	154-66930	Stuks: 10
	200-66930	Stuks: 10

	101-66930	Stuks: 10
	111-66930	Stuks: 10
	123-66930	Stuks: 10
	157-66930	Stuks: 10
	220-66930	Stuks: 10

	102-66930	Stuks: 10
	121-66930	Stuks: 10
	124-66930	Stuks: 10
	161-66930	Stuks: 10
	221-66930	Stuks: 10



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbecldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.


* Aangezien dit product nog in de ontwikkelingsfase zit, kunnen de technische specificaties nog wijzigen. De technische documentatie die nu nog ontbreekt, zal aan de productpagina op onze website toegevoegd worden van zodra ze beschikbaar is.

Wandcontactdoos zonder aarding en met kinderveiligheid

Bij het volledige apparaat is de afwerkingsset al vastgeschroefd op de sokkel, wat zorgt voor een snelle montage.

Een volledig apparaat bestaat altijd uit een sokkel, afwerkingsset en afdekplaat.

- halogeenvrij
- inbouwdiepte: 21 mm
- slagvastheid: IK06
- beschermingsgraad: IP41
- centerafstand: 71 mm















**SOKKEL**

170-31400 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-31200 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-66501	Stuks: 20		101-66501	Stuks: 20		102-66501	Stuks: 20
	104-66501	Stuks: 20		121-66501	Stuks: 10		122-66501	Stuks: 10
	123-66501	Stuks: 10		124-66501	Stuks: 10		154-66501	Stuks: 10
	157-66501	Stuks: 10		161-66501	Stuks: 10		200-66501	Stuks: 10
	220-66501	Stuks: 10		221-66501	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN EN VASTGESCHROEFDE AFWERKINGSSET, VOOR SCHROEFBEVESTIGING

	100-66515	Stuks: 10		101-66515	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu




Wandcontactdoos met randaarde en kinderveiligheid

Bij het volledige apparaat is de afwerkingsset al vastgeschroefd op de sokkel, wat zorgt voor een snelle montage.

Een volledig apparaat bestaat altijd uit een sokkel, afwerkingsset en afdekplaat.

- halogeenvrij
- inbouwdiepte: 28,5 mm
- slagvastheid: IK06
- beschermingsgraad: IP41
- centerafstand: 71 mm



SOKKEL


















170-34400 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-34200 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging




AFWERKINGSSET



	100-66901	Stuks: 20		101-66901	Stuks: 20		111-66901	Stuks: 20
	102-66901	Stuks: 20		104-66901	Stuks: 20		121-66901	Stuks: 10
	122-66901	Stuks: 10		123-66901	Stuks: 10		124-66901	Stuks: 10
	154-66901	Stuks: 10		157-66901	Stuks: 10		161-66901	Stuks: 10
	200-66901	Stuks: 10		220-66901	Stuks: 10		221-66901	Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN VASTGESCHROEFDE AFWERKINGSSET, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



	100-66915	Stuks: 10		101-66915	Stuks: 10		111-66915	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------	---	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Wandcontactdoos met randaarde, kinderveiligheid en spanningsaanduiding

- centerafstand: 71 mm
- inbouwdiepte: 34 mm


SOKKEL

170-34400 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-34200 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARENT VENSTERTJE

	100-66908	Stuks: 20		101-66908	Stuks: 20		102-66908	Stuks: 20
	104-66908	Stuks: 20		121-66908	Stuks: 10		122-66908	Stuks: 10
	123-66908	Stuks: 10		124-66908	Stuks: 10		154-66908	Stuks: 10
	157-66908	Stuks: 10		161-66908	Stuks: 10		200-66908	Stuks: 10
	220-66908	Stuks: 10		221-66908	Stuks: 10			

ACCESSOIRES VOOR SPANNINGSAANDUIDING

170-37096 Stuks: 10 Ledverlichtingselement, amberkleurig



170-37097 Stuks: 10 Ledverlichtingselement, groen



170-37098 Stuks: 10 Ledverlichtingselement, rood



170-37099 Stuks: 10 Ledverlichtingselement, blauw



NIEUW **170-37100** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, wit

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Wandcontactdoos met randaarde, kinderveiligheid en overspanningsbeveiliging

Deze wandcontactdoos wordt gebruikt om gevoelige elektronische apparatuur (zoals tv, hifi, pc, was- en vaatwasmachines en medische apparatuur) te beveiligen tegen spanningspieken op het net als gevolg van netstoringen of indirecte blikseminslag. Het biedt geen beveiliging tegen spanningspieken die de apparatuur binnendringen via andere wegen (zoals kabel distributie, datalijnen en telefoonlijnen). De wandcontactdoos beveilt uitsluitend het aangesloten toestel binnen de onderstaande technische specificaties. Het product draagt het CEBEC-keurmerk conform de normen IEC61643-1 en EN61643-11 (klasse III, type 3). De varistoren die de spanning beperken tussen fase (L) en nulgeleider (N), zijn thermisch gecontroleerd. Als de rode led brandt, werkt de beveiliging niet meer (het beveiligde toestel blijft wel onder spanning) en moet de overspanningsmodule worden vervangen.

- centerafstand: 71 mm
- nominale spanning: 250 Vac
- nominale stroom: 16 A
- overspanningsbegrenzing (Up) (L-L/L-PE): 1,5 kV
- maximale piekspanning (Uoc): 4 kV
- inbouwdiepte: 38,5 mm
- geschikt voor inbouwdozen met een inbouwdiepte van 50 mm
- kortsluitstroom (Icc): 1,5 kA
- omgevingstemperatuur: -5 - 40 °C



SOKKEL



170-34400 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-34200 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE EN SYMBOOL



	100-66906	Stuks: 20		101-66906	Stuks: 20		102-66906	Stuks: 20
	104-66906	Stuks: 20		121-66906	Stuks: 10		122-66906	Stuks: 10
	123-66906	Stuks: 10		124-66906	Stuks: 10		154-66906	Stuks: 10
	157-66906	Stuks: 10		161-66906	Stuks: 10		200-66906	Stuks: 10
	220-66906	Stuks: 10		221-66906	Stuks: 10			

OVERSPANNINGSMODULE



170-37095 Stuks: 10 Met rode led





Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid

Belgisch aardingsstelsel voor bijzondere installaties.

Een volledig apparaat bestaat altijd uit een sokkel, afwerkingsset en afdekplaat.

- halogeenvrij
- inbouwdiepte: 28,5 mm
- slagvastheid: IK06
- beschermingsgraad: IP41
- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

NIEUW	170-33105	Stuks: 10	Met insteekklemmen en klauwen
	170-33100	Stuks: 10	Met schroefklemmen en klauwen

AFWERKINGSSET

	100-66601	Stuks: 20		101-66601	Stuks: 20		102-66601	Stuks: 20
	104-66601	Stuks: 20		121-66601	Stuks: 10		122-66601	Stuks: 10
	123-66601	Stuks: 10		124-66601	Stuks: 10		154-66601	Stuks: 10
	157-66601	Stuks: 10		161-66601	Stuks: 10		200-66601	Stuks: 10
	220-66601	Stuks: 10		221-66601	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

	100-66605	Stuks: 10		101-66605	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN

	100-66600	Stuks: 10
--	------------------	-----------


Gekleurde wandcontactdoos met randaarde en kinderveiligheid

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.

De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

- centerafstand: 71 mm • inbouwdiepte: 28,5 mm

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

	197-66915	Stuks: 10		198-66915	Stuks: 10		199-66915	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------	--	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Wandcontactdoos met twee equipotentiaalcontacten

- centerafstand: 20 mm
- 1 x 6 mm² en 4 x 2,5 mm²



SOKKEL



170-09510 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



100-69512 Stuks: 10 **101-69512** Stuks: 10

ACCESSOIRES



170-39513 Stuks: 10 Haakse stekkerbus voor extra soepele kabel



Dubbele wandcontactdoos met randaarde en kinderveiligheid, voorbedraad, horizontaal

Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand. De verbinding tussen de twee sokkels is al voorzien. Dankzij de aangepaste montagegaten kan het mechanisme perfect horizontaal worden geïnstalleerd, ook wanneer de inbouwdoos niet waterpas gemonteerd is.

Bij het volledige apparaat is de afwerkingsset al vastgeschroefd op de sokkel, wat zorgt voor een snelle montage.

Een volledig apparaat bestaat altijd uit een sokkel, afwerkingsset en afdekplaat.

- halogeenvrij
- inbouwdiepte: 28,5 mm
- slagvastheid: IK06
- beschermingsgraad: IP41
- centerafstand: 71 mm



SOKKEL




170-38800 Stuks: 5 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



100-66901	Stuks: 20	101-66901	Stuks: 20	111-66901	Stuks: 20
102-66901	Stuks: 20	104-66901	Stuks: 20	121-66901	Stuks: 10
122-66901	Stuks: 10	123-66901	Stuks: 10	124-66901	Stuks: 10
154-66901	Stuks: 10	157-66901	Stuks: 10	161-66901	Stuks: 10
200-66901	Stuks: 10	220-66901	Stuks: 10	221-66901	Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VASTGESCHROEFDE AFWERKINGSSET EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING





100-67940 Stuks: 5 **101-67940** Stuks: 5 **111-67940** Stuks: 5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Dubbele wandcontactdoos met randaarde, kinderveiligheid, ultravlak, verticaal

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. De opbouwhoogte bedraagt 8 mm. Deze wandcontactdoos kan worden ingebouwd in een speciale ovale enkelvoudige inbouwdoos.

 $\frac{16 A}{250 V_{ac}}$
**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

100-67835

Stuks: 10

101-67835



Stuks: 10

111-67835

Stuks: 10

Dubbele wandcontactdoos met randaarde en kinderveiligheid, verticaal

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. Voor halfopbouw. De opbouwhoogte bedraagt 23 mm. Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

 $\frac{16 A}{250 V_{ac}}$
**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

100-67845

Stuks: 10



101-67845

Stuks: 10

Dubbele wandcontactdoos zonder aarding, verticaal

Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

Opgelet: Zonder kinderveiligheid.

 $\frac{16 A}{250 V_{ac}}$
**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

100-67410

Stuks: 10


101-67410

Stuks: 10

Combinatie van wisselchakelaar en wandcontactdoos zonder aarding

Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

Opgelet: Zonder kinderveiligheid.

 $\frac{10 A 250 V_{ac}}{16 A 250 V_{ac}}$
**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

100-62416

Stuks: 10

101-62416

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1


D.2

D.3

D.4

D.5

D.6




Combinatie van serieschakelaar en wandcontactdoos zonder aarding

Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

Opgelet: Zonder kinderveiligheid.


10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-62415 Stuks: 10

101-62415 Stuks: 10




Combinatie van wisselschakelaar en wandcontactdoos met randaarde

Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

Opgelet: Zonder kinderveiligheid.


10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-62816 Stuks: 5

101-62816 Stuks: 5




Combinatie van serieschakelaar en wandcontactdoos met randaarde

Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

Opgelet: Zonder kinderveiligheid.

10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-62815 Stuks: 5

101-62815 Stuks: 5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Dubbele smart USB-A en USB-C-lader van 3,5 A

Deze smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen op zoals mobiele telefoons, tablets, foto toestellen, mp3 spelers en navigatieapparaten. De toestellen moeten geschikt zijn om via een USB-A of USB-C-poort opgeladen te worden.

De "smart"-functionaliteit zorgt ervoor dat het mobiele toestel op de snelste manier wordt opgeladen (dynamic device recognition)

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 50 mm
- voedingsspanning: 100 - 230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
- maximaal stroomverbruik: 200 mA (230 Vac)
- stand-byverbruik: < 100 mW (230 Vac)
- uitgangsspanning: 5 Vdc \pm 5%
- 2 USB-aansluitingen 3.0: type A en type C
- maximale uitgangsstroom: 3500 mA bij Ta 35 °C
- aansluitklemmen: 2 (maximale capaciteit per schroefklem: 2 x 2,5 mm²)
- overspanningscategorie III
- laadgedrag volgens IEC62694
- CE-gemarkeerd
- USB C ready mits gebruik van de correcte kabel
- dynamic device recognition



NIEUW



NIEUW

420-00513

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-68002	Stuks: 10		101-68002	Stuks: 10		102-68002	Stuks: 10
	104-68002	Stuks: 10		121-68002	Stuks: 10		122-68002	Stuks: 10
	123-68002	Stuks: 10		124-68002	Stuks: 10		154-68002	Stuks: 10
	157-68002	Stuks: 10		161-68002	Stuks: 10		200-68002	Stuks: 10
	220-68002	Stuks: 10		221-68002	Stuks: 10			

Smart USB-A-lader van 3,5 A

Deze smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen op zoals mobiele telefoons, tablets, foto toestellen, mp3 spelers en navigatieapparaten. De toestellen moeten geschikt zijn om via een USB-poort opgeladen te worden.

De "smart"-functionaliteit zorgt ervoor dat het mobiele toestel op de snelste manier wordt opgeladen (dynamic device recognition)

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 50 mm
- voedingsspanning: 100 - 230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
- maximaal stroomverbruik: 200 mA (230 Vac)
- stand-byverbruik: < 100 mW (230 Vac)
- uitgangsspanning: 5 Vdc \pm 5%
- 2 USB-aansluitingen 3.0: type A
- maximale uitgangsstroom: 3500 mA bij Ta 35 °C
- aansluitklemmen: 2 (maximale capaciteit per schroefklem: 2 x 2,5 mm²)
- overspanningscategorie III
- laadgedrag volgens IEC62694
- CE-gemarkeerd
- USB-C ready mits gebruik van de correcte kabel
- dynamic device recognition



D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

SOKKEL



420-00511

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-68001	Stuks: 10		101-68001	Stuks: 10		102-68001	Stuks: 10
	104-68001	Stuks: 10		121-68001	Stuks: 10		122-68001	Stuks: 10
	123-68001	Stuks: 10		124-68001	Stuks: 10		154-68001	Stuks: 10
	157-68001	Stuks: 10		161-68001	Stuks: 10		200-68001	Stuks: 10
	220-68001	Stuks: 10		221-68001	Stuks: 10			



Afdekkplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



NIEUW

Digital black, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm, 230 V

Digital black is een volledig personaliseerbaar bedieningsscherm met een uitermate gebruiksvriendelijke interface met duidelijke symbolen. Het bedieningsscherm wordt automatisch geactiveerd als je het met de hand benadert, zo kan je in één handeling je verlichting schakelen of dimmen, sferen instellen, ventilatiestand instellen, rolluiken en zonnewering in de gewenste stand brengen. Kortom, alle mogelijke bedieningstypes beschikbaar in je Niko Home Control systeem. Heb je een Niko Home Control thermostaat (550-13051)? Dan stel je met Digital black eenvoudig de temperatuur in. Met de bijhorende Niko Home app kies jij niet alleen welke bedieningen getoond worden of waar deze staan op het scherm maar ook de manier waarop je door je bedieningsschermen navigeert. Je downloadt deze app gratis in de respectievelijke app store voor je mobiele toestel.

Digital black kan eenvoudig gemonteerd worden in een standaardinbouwdoos en wordt gevoed op 230 Vac. Deze 230 Vac-variant is uitgerust met een schakelcontact van 10 A (resistief) waardoor hij eenvoudig een klassieke enkelpolige schakelaar kan vervangen. In combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001) en extra geconnecteerde bedieningspunten uit het Niko Home Control gamma voor klassieke bedrading, voeg je heel eenvoudig extra automatisatie toe aan je klassieke installatie.

Digital black communiceert via je draadloze thuisnetwerk met de rest van je Niko Home Control systeem. Je hebt een actieve internetverbinding nodig om Digital black te kunnen activeren. Deze internetverbinding zorgt ervoor dat Digital black en je Niko Home Control installatie steeds up-to-date zijn en over de meest recente functionaliteiten beschikt.

- voor gebruik met meerdere bedieningspunten, gebruik je NO-drukknoppen, ook bij de vervanging van een enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- aangewezen montagehoogte 110 – 160 cm
- voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- wifi: 2,4 GHz bgn
- omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- naderingssensor: 0 – 30 cm
- lichtsensor voor automatische aanpassing schermintensiteit
- maximaal aantal per installatie: 10
- schermgrootte: 3,6"
- schermresolutie: 1024 x 768
- schermafmetingen: 83 x 83 x 11,5 mm (HxBxD)
- afmetingen inbouwmechanisme: 75 x 70 x 24 mm (HxBxD)
- beschermingsgraad: IP20
- CE-gemarkeerd

Beschikbaar in het tweede kwartaal van 2020 *



VOLLEDIG APPARAAT

551-18001 Stuks: 1 Met insteekklemmen voor schroefbevestiging




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

* Aangezien dit product nog in de ontwikkelingsfase zit, kunnen de technische specificaties nog wijzigen. De technische documentatie die nu nog ontbreekt, zal aan de productpagina op onze website toegevoegd worden zodra ze beschikbaar is.

Enkelpolige schakelaar

- centerafstand: 71 mm



10 A
250 Vac

SOKKEL

170-71115 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71101 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Tweepolige schakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71215 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71201 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 10
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)




	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 10
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Tweepolige schakelaar, 16 A

- centerafstand: 71 mm



16 A
250 Vac

SOKKEL

170-71315 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71301 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Wisselschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71615 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71601 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING



	100-61106	Stuks: 20		101-61106	Stuks: 20		102-61106	Stuks: 20
	104-61106	Stuks: 20		121-61106	Stuks: 10		122-61106	Stuks: 10
	123-61106	Stuks: 10		124-61106	Stuks: 10		154-61106	Stuks: 10
	157-61106	Stuks: 10		161-61106	Stuks: 10		200-61106	Stuks: 10
	220-61106	Stuks: 10		221-61106	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING





	100-81615	Stuks: 10		101-81615	Stuks: 10		111-81615	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------	--	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Wisselschakelaar, 16 A

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-71671 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71661 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING

	100-61106	Stuks: 20		101-61106	Stuks: 20		102-61106	Stuks: 20
	104-61106	Stuks: 20		121-61106	Stuks: 10		122-61106	Stuks: 10
	123-61106	Stuks: 10		124-61106	Stuks: 10		154-61106	Stuks: 10
	157-61106	Stuks: 10		161-61106	Stuks: 10		200-61106	Stuks: 10
	220-61106	Stuks: 10		221-61106	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5


D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbelingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Kruisschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71715 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71701 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING




	100-81715	Stuks: 10		101-81715	Stuks: 10		111-81715	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------	--	------------------	-----------



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Tweepolige wisselschakelaar

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-72215 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-72201 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING

	100-61106	Stuks: 20		101-61106	Stuks: 20		102-61106	Stuks: 20
	104-61106	Stuks: 20		121-61106	Stuks: 10		122-61106	Stuks: 10
	123-61106	Stuks: 10		124-61106	Stuks: 10		154-61106	Stuks: 10
	157-61106	Stuks: 10		161-61106	Stuks: 10		200-61106	Stuks: 10
	220-61106	Stuks: 10		221-61106	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Hotelkaartschakelaar, NO of NG

Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires). Deze schakelaar is geschikt voor kaarten met een dikte van 0,75 tot 1,2 mm en een breedte van 45 tot 54 mm.

- centerafstand: 71 mm

SOKKEL



170-73015 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-73001 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET




	100-61901	Stuks: 10		101-61901	Stuks: 10		102-61901	Stuks: 10
	104-61901	Stuks: 10		121-61901	Stuks: 10		122-61901	Stuks: 10
	123-61901	Stuks: 10		124-61901	Stuks: 10		154-61901	Stuks: 10
	157-61901	Stuks: 10		161-61901	Stuks: 10		200-61901	Stuks: 10
	220-61901	Stuks: 10		221-61901	Stuks: 10			



Serieschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71515 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71501 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61505	Stuks: 20		101-61505	Stuks: 20		111-61505	Stuks: 20
	102-61505	Stuks: 20		104-61505	Stuks: 20		121-61505	Stuks: 10
	122-61505	Stuks: 10		123-61505	Stuks: 10		124-61505	Stuks: 10
	154-61505	Stuks: 10		157-61505	Stuks: 10		161-61505	Stuks: 10
	200-61505	Stuks: 10		220-61505	Stuks: 10		221-61505	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-61507	Stuks: 20		101-61507	Stuks: 20		102-61507	Stuks: 20
	104-61507	Stuks: 20		121-61507	Stuks: 10		122-61507	Stuks: 10
	123-61507	Stuks: 10		124-61507	Stuks: 10		154-61507	Stuks: 10
	157-61507	Stuks: 10		161-61507	Stuks: 10		200-61507	Stuks: 10
	220-61507	Stuks: 10		221-61507	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING





100-81515 Stuks: 10 **101-81515** Stuks: 10 **111-81515** Stuks: 10



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Wisselschakelaar + NO-druknop

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-75615 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-75601 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61505	Stuks: 20		101-61505	Stuks: 20		111-61505	Stuks: 20
	102-61505	Stuks: 20		104-61505	Stuks: 20		121-61505	Stuks: 10
	122-61505	Stuks: 10		123-61505	Stuks: 10		124-61505	Stuks: 10
	154-61505	Stuks: 10		157-61505	Stuks: 10		161-61505	Stuks: 10
	200-61505	Stuks: 10		220-61505	Stuks: 10		221-61505	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-61507	Stuks: 20		101-61507	Stuks: 20		102-61507	Stuks: 20
	104-61507	Stuks: 20		121-61507	Stuks: 10		122-61507	Stuks: 10
	123-61507	Stuks: 10		124-61507	Stuks: 10		154-61507	Stuks: 10
	157-61507	Stuks: 10		161-61507	Stuks: 10		200-61507	Stuks: 10
	220-61507	Stuks: 10		221-61507	Stuks: 10			

Tweevoudige wisselschakelaar

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-72615 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-72601 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61505	Stuks: 20		101-61505	Stuks: 20		111-61505	Stuks: 20
	102-61505	Stuks: 20		104-61505	Stuks: 20		121-61505	Stuks: 10
	122-61505	Stuks: 10		123-61505	Stuks: 10		124-61505	Stuks: 10
	154-61505	Stuks: 10		157-61505	Stuks: 10		161-61505	Stuks: 10
	200-61505	Stuks: 10		220-61505	Stuks: 10		221-61505	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-61507	Stuks: 20		101-61507	Stuks: 20		102-61507	Stuks: 20
	104-61507	Stuks: 20		121-61507	Stuks: 10		122-61507	Stuks: 10
	123-61507	Stuks: 10		124-61507	Stuks: 10		154-61507	Stuks: 10
	157-61507	Stuks: 10		161-61507	Stuks: 10		200-61507	Stuks: 10
	220-61507	Stuks: 10		221-61507	Stuks: 10			



Afdekkplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vindt je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Enkelpolige controleschakelaar met drie aansluitklemmen

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-77115 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-77101 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			



Tweepolige controleschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71215 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71201 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbelingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Tweepolige controleschakelaar, 16 A

- centerafstand: 71 mm



16 A
250 Vac















SOKKEL

170-71315 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71301 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

Wisselcontroleschakelaar met vier aansluitklemmen

- centerafstand: 71 mm



10 A
250 Vac















SOKKEL

170-77615 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-77601 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Tweepolige trekschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71215 Stuks: 10

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71201 Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-63606	Stuks: 10
	104-63606	Stuks: 10
	123-63606	Stuks: 10
	157-63606	Stuks: 10
	220-63606	Stuks: 10

	101-63606	Stuks: 10
	121-63606	Stuks: 10
	124-63606	Stuks: 10
	161-63606	Stuks: 10
	221-63606	Stuks: 10

	102-63606	Stuks: 10
	122-63606	Stuks: 10
	154-63606	Stuks: 10
	200-63606	Stuks: 10



Tweepolige trekschakelaar, 16 A

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71315 Stuks: 10

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71301 Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-63606	Stuks: 10
	104-63606	Stuks: 10
	123-63606	Stuks: 10
	157-63606	Stuks: 10
	220-63606	Stuks: 10

	101-63606	Stuks: 10
	121-63606	Stuks: 10
	124-63606	Stuks: 10
	161-63606	Stuks: 10
	221-63606	Stuks: 10

	102-63606	Stuks: 10
	122-63606	Stuks: 10
	154-63606	Stuks: 10
	200-63606	Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Wisseltrekschakelaar

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-71615 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71601 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-63606	Stuks: 10		101-63606	Stuks: 10		102-63606	Stuks: 10
	104-63606	Stuks: 10		121-63606	Stuks: 10		122-63606	Stuks: 10
	123-63606	Stuks: 10		124-63606	Stuks: 10		154-63606	Stuks: 10
	157-63606	Stuks: 10		161-63606	Stuks: 10		200-63606	Stuks: 10
	220-63606	Stuks: 10		221-63606	Stuks: 10			

Wisseltrekschakelaar, 16 A


- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-71671 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71661 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-63606	Stuks: 10		101-63606	Stuks: 10		102-63606	Stuks: 10
	104-63606	Stuks: 10		121-63606	Stuks: 10		122-63606	Stuks: 10
	123-63606	Stuks: 10		124-63606	Stuks: 10		154-63606	Stuks: 10
	157-63606	Stuks: 10		161-63606	Stuks: 10		200-63606	Stuks: 10
	220-63606	Stuks: 10		221-63606	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Kruistrekschakelaar

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-71715 Stuks: 10

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-71701 Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-63606	Stuks: 10
	104-63606	Stuks: 10
	123-63606	Stuks: 10
	157-63606	Stuks: 10
	220-63606	Stuks: 10


	101-63606	Stuks: 10
	121-63606	Stuks: 10
	124-63606	Stuks: 10
	161-63606	Stuks: 10
	221-63606	Stuks: 10

	102-63606	Stuks: 10
	122-63606	Stuks: 10
	154-63606	Stuks: 10
	200-63606	Stuks: 10



Trekdrukknop, NO of NG

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-73015 Stuks: 10


Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-73001 Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-63906	Stuks: 10
	104-63906	Stuks: 10
	123-63906	Stuks: 10
	157-63906	Stuks: 10
	220-63906	Stuks: 10

	101-63906	Stuks: 10
	121-63906	Stuks: 10
	124-63906	Stuks: 10
	161-63906	Stuks: 10
	221-63906	Stuks: 10

	102-63906	Stuks: 10
	122-63906	Stuks: 10
	154-63906	Stuks: 10
	200-63906	Stuks: 10




Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Tweepolige tijdschakelaar instelbaar tot 15 minuten, 16 A

Gebruik CE-gemarkeerde inbouwdozen voor schroefbevestiging met een inbouwdiepte van 50 mm.

- inbouwdiepte: 40 mm

**SOKKEL****170-04800**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging


AFWERKINGSSET

	100-64806	Stuks: 10		101-64806	Stuks: 10		102-64806	Stuks: 10
	104-64806	Stuks: 10		121-64806	Stuks: 10		122-64806	Stuks: 10
	123-64806	Stuks: 10		124-64806	Stuks: 10		154-64806	Stuks: 10
	157-64806	Stuks: 10		161-64806	Stuks: 10		200-64806	Stuks: 10
	220-64806	Stuks: 10		221-64806	Stuks: 10			

**Tweepolige tijdschakelaar instelbaar tot 120 minuten, 16 A**

Gebruik CE-gemarkeerde inbouwdozen voor schroefbevestiging met een inbouwdiepte van 50 mm.

- inbouwdiepte: 40 mm

**SOKKEL****170-04900**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-64906	Stuks: 10		101-64906	Stuks: 10		102-64906	Stuks: 10
	104-64906	Stuks: 10		121-64906	Stuks: 10		122-64906	Stuks: 10
	123-64906	Stuks: 10		124-64906	Stuks: 10		154-64906	Stuks: 10
	157-64906	Stuks: 10		161-64906	Stuks: 10		200-64906	Stuks: 10
	220-64906	Stuks: 10		221-64906	Stuks: 10			



D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Rolluikschakelaar, elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechtertoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-75915 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-75901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET




	100-65905	Stuks: 10		101-65905	Stuks: 10		102-65905	Stuks: 10
	104-65905	Stuks: 10		121-65905	Stuks: 10		122-65905	Stuks: 10
	123-65905	Stuks: 10		124-65905	Stuks: 10		154-65905	Stuks: 10
	157-65905	Stuks: 10		161-65905	Stuks: 10		200-65905	Stuks: 10
	220-65905	Stuks: 10		221-65905	Stuks: 10			



Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-85915 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-85901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-65914	Stuks: 10		101-65914	Stuks: 10		111-65914	Stuks: 10
	102-65914	Stuks: 10		104-65914	Stuks: 10		121-65914	Stuks: 10
	122-65914	Stuks: 10		123-65914	Stuks: 10		124-65914	Stuks: 10
	154-65914	Stuks: 10		157-65914	Stuks: 10		161-65914	Stuks: 10
	200-65914	Stuks: 10		220-65914	Stuks: 10		221-65914	Stuks: 10




Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Rolluikdrukknop, voor elektronische bedieningen

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-95915 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-95901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging


AFWERKINGSSET

	100-65918	Stuks: 10		101-65918	Stuks: 10		102-65918	Stuks: 10
	104-65918	Stuks: 10		121-65918	Stuks: 10		122-65918	Stuks: 10
	123-65918	Stuks: 10		124-65918	Stuks: 10		154-65918	Stuks: 10
	157-65918	Stuks: 10		161-65918	Stuks: 10		200-65918	Stuks: 10
	220-65918	Stuks: 10		221-65918	Stuks: 10			

Impulsgever met draaibediening, 25 A

De impulsgever met draaibediening wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten en jaloezieën.

- centerafstand: 71 mm

**SOKKEL**

170-35901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET (UP/DOWN)

	100-65926	Stuks: 10		101-65926	Stuks: 10		102-65926	Stuks: 10
	104-65926	Stuks: 10		121-65926	Stuks: 10		122-65926	Stuks: 10
	123-65926	Stuks: 10		124-65926	Stuks: 10		154-65926	Stuks: 10
	157-65926	Stuks: 10		161-65926	Stuks: 10		200-65926	Stuks: 10
	220-65926	Stuks: 10		221-65926	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Draaischakelaar voor motoren, drie snelheden (0-1-2 en 1-2-3), 20 A

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-45901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET (1-2-3)



	100-65936	Stuks: 10		101-65936	Stuks: 10		111-65936	Stuks: 10
	102-65936	Stuks: 10		104-65936	Stuks: 10		121-65936	Stuks: 10
	122-65936	Stuks: 10		123-65936	Stuks: 10		124-65936	Stuks: 10
	154-65936	Stuks: 10		157-65936	Stuks: 10		161-65936	Stuks: 10
	200-65936	Stuks: 10		220-65936	Stuks: 10		221-65936	Stuks: 10

AFWERKINGSSET (0-1-2)




	100-65937	Stuks: 10		101-65937	Stuks: 10		111-65937	Stuks: 10
	102-65937	Stuks: 10		104-65937	Stuks: 10		121-65937	Stuks: 10
	122-65937	Stuks: 10		123-65937	Stuks: 10		124-65937	Stuks: 10
	154-65937	Stuks: 10		157-65937	Stuks: 10		161-65937	Stuks: 10
	200-65937	Stuks: 10		220-65937	Stuks: 10		221-65937	Stuks: 10



Draaischakelaar voor motoren, drie snelheden (1-0-2), 25 A

Ook geschikt voor rolluiken als de afwerkingsset 1XX-65926 gebruikt wordt.

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-55901 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET (UP/DOWN)



	100-65926	Stuks: 10		101-65926	Stuks: 10		102-65926	Stuks: 10
	104-65926	Stuks: 10		121-65926	Stuks: 10		122-65926	Stuks: 10
	123-65926	Stuks: 10		124-65926	Stuks: 10		154-65926	Stuks: 10
	157-65926	Stuks: 10		161-65926	Stuks: 10		200-65926	Stuks: 10
	220-65926	Stuks: 10		221-65926	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET (1-0-2)




	100-65938	Stuks: 10		101-65938	Stuks: 10		111-65938	Stuks: 10
	102-65938	Stuks: 10		104-65938	Stuks: 10		121-65938	Stuks: 10
	122-65938	Stuks: 10		123-65938	Stuks: 10		124-65938	Stuks: 10
	154-65938	Stuks: 10		157-65938	Stuks: 10		161-65938	Stuks: 10
	200-65938	Stuks: 10		220-65938	Stuks: 10		221-65938	Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Druknop met drie aansluitklemmen, NO

- centerafstand: 71 mm



10 A
250 Vac
















SOKKEL

170-70015 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging

















170-70001 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging















AFWERKINGSSET

	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5


D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Drukknop met vier aansluitklemmen, NO of NG

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-73015 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-73001 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		111-61105	Stuks: 20
	102-61105	Stuks: 20		104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10
	122-61105	Stuks: 10		123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10
	154-61105	Stuks: 10		157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10
	200-61105	Stuks: 10		220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 10
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)




	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 10
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Tweevoudige drukknop, NO of NG

- centerafstand: 71 mm



10 A
250 Vac

SOKKEL

170-75015 Stuks: 10 Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging



170-75001 Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-61505	Stuks: 20		101-61505	Stuks: 20		111-61505	Stuks: 20
	102-61505	Stuks: 20		104-61505	Stuks: 20		121-61505	Stuks: 10
	122-61505	Stuks: 10		123-61505	Stuks: 10		124-61505	Stuks: 10
	154-61505	Stuks: 10		157-61505	Stuks: 10		161-61505	Stuks: 10
	200-61505	Stuks: 10		220-61505	Stuks: 10		221-61505	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE ACCESSOIRES VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)

	100-61507	Stuks: 20		101-61507	Stuks: 20		102-61507	Stuks: 20
	104-61507	Stuks: 20		121-61507	Stuks: 10		122-61507	Stuks: 10
	123-61507	Stuks: 10		124-61507	Stuks: 10		154-61507	Stuks: 10
	157-61507	Stuks: 10		161-61507	Stuks: 10		200-61507	Stuks: 10
	220-61507	Stuks: 10		221-61507	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Drukknop 6 A met E10-lamp met amberkleurige led

Deze drukknop is voorzien van een E10-lamp met amberkleurige 230 Vac-led. Zie accessoires voor andere ledkleuren. De drukknop is:

- geschikt voor neonlampen van 230 V of ledlampen van 6 V, 12 V, 24 V en 230 V met een E10-lampvoet.
- niet geschikt voor gloeilampen met een E10-lampvoet.

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-74001 Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING



	100-64006	Stuks: 20		101-64006	Stuks: 20		102-64006	Stuks: 20
	104-64006	Stuks: 20		121-64006	Stuks: 10		122-64006	Stuks: 10
	123-64006	Stuks: 10		124-64006	Stuks: 10		154-64006	Stuks: 10
	157-64006	Stuks: 10		161-64006	Stuks: 10		200-64006	Stuks: 10
	220-64006	Stuks: 10		221-64006	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN BELSYMBOOL



	100-64007	Stuks: 20		101-64007	Stuks: 20		102-64007	Stuks: 20
	104-64007	Stuks: 20		121-64007	Stuks: 10		122-64007	Stuks: 10
	123-64007	Stuks: 10		124-64007	Stuks: 10		154-64007	Stuks: 10
	157-64007	Stuks: 10		161-64007	Stuks: 10		200-64007	Stuks: 10
	220-64007	Stuks: 10		221-64007	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN LAMPSYMBOL



	100-64008	Stuks: 20		101-64008	Stuks: 20		102-64008	Stuks: 20
	104-64008	Stuks: 20		121-64008	Stuks: 10		122-64008	Stuks: 10
	123-64008	Stuks: 10		124-64008	Stuks: 10		154-64008	Stuks: 10
	157-64008	Stuks: 10		161-64008	Stuks: 10		200-64008	Stuks: 10
	220-64008	Stuks: 10		221-64008	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN SLEUTELSYMBOOL



	100-64009	Stuks: 20		101-64009	Stuks: 20		102-64009	Stuks: 20
	104-64009	Stuks: 20		121-64009	Stuks: 10		122-64009	Stuks: 10
	123-64009	Stuks: 10		124-64009	Stuks: 10		154-64009	Stuks: 10
	157-64009	Stuks: 10		161-64009	Stuks: 10		200-64009	Stuks: 10
	220-64009	Stuks: 10		221-64009	Stuks: 10			



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbecldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Viervoudige potentiaalvrije 24V-drukknop, NO

• centerafstand: 71 mm

**SOKKEL****170-47051**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-40050	Stuks: 6
	104-40050	Stuks: 6
	123-40050	Stuks: 6
	157-40050	Stuks: 6
	220-40050	Stuks: 6

	101-40050	Stuks: 6
	121-40050	Stuks: 6
	124-40050	Stuks: 6
	161-40050	Stuks: 6
	221-40050	Stuks: 6

	102-40050	Stuks: 6
	122-40050	Stuks: 6
	154-40050	Stuks: 6
	200-40050	Stuks: 6

AFWERKINGSSET MET TEKSTVELD

	100-40250	Stuks: 6
	104-40250	Stuks: 6
	123-40250	Stuks: 6
	157-40250	Stuks: 6
	220-40250	Stuks: 6

	101-40250	Stuks: 6
	121-40250	Stuks: 6
	124-40250	Stuks: 6
	161-40250	Stuks: 6
	221-40250	Stuks: 6

	102-40250	Stuks: 6
	122-40250	Stuks: 6
	154-40250	Stuks: 6
	200-40250	Stuks: 6

Viervoudige potentiaalvrije 24V-drukknop met leds, NO

• centerafstand: 71 mm

**SOKKEL MET AMBERKLEURIGE LEDS****170-47151**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

SOKKEL MET BLAUWE LEDS**170-47161**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

SOKKEL MET WITTE LEDS**NIEUW****170-47171**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-40150	Stuks: 6
	104-40150	Stuks: 6
	123-40150	Stuks: 6
	157-40150	Stuks: 6
	220-40150	Stuks: 6

	101-40150	Stuks: 6
	121-40150	Stuks: 6
	124-40150	Stuks: 6
	161-40150	Stuks: 6
	221-40150	Stuks: 6

	102-40150	Stuks: 6
	122-40150	Stuks: 6
	154-40150	Stuks: 6
	200-40150	Stuks: 6

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD

	100-40350	Stuks: 6
	104-40350	Stuks: 6
	123-40350	Stuks: 6
	157-40350	Stuks: 6
	220-40350	Stuks: 6

	101-40350	Stuks: 6
	121-40350	Stuks: 6
	124-40350	Stuks: 6
	161-40350	Stuks: 6
	221-40350	Stuks: 6

	102-40350	Stuks: 6
	122-40350	Stuks: 6
	154-40350	Stuks: 6
	200-40350	Stuks: 6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Zesvoudige potentiaalvrije 24V-drukknop, NO

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL



170-67051 Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



- 100-60050** Stuks: 6
- 104-60050** Stuks: 6
- 123-60050** Stuks: 6
- 157-60050** Stuks: 6
- 220-60050** Stuks: 6

- 101-60050** Stuks: 6
- 121-60050** Stuks: 6
- 124-60050** Stuks: 6
- 161-60050** Stuks: 6
- 221-60050** Stuks: 6

- 102-60050** Stuks: 6
- 122-60050** Stuks: 6
- 154-60050** Stuks: 6
- 200-60050** Stuks: 6



Zesvoudige potentiaalvrije 24V-drukknop met LEDs, NO

- centerafstand: 71 mm



SOKKEL MET AMBERKLEURIGE LEDS



170-67151 Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

SOKKEL MET BLAUWE LEDS



170-67161 Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

SOKKEL MET WITTE LEDS



NIEUW **170-67171** Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging



- 100-60150** Stuks: 6
- 104-60150** Stuks: 6
- 123-60150** Stuks: 6
- 157-60150** Stuks: 6
- 220-60150** Stuks: 6

- 101-60150** Stuks: 6
- 121-60150** Stuks: 6
- 124-60150** Stuks: 6
- 161-60150** Stuks: 6
- 221-60150** Stuks: 6

- 102-60150** Stuks: 6
- 122-60150** Stuks: 6
- 154-60150** Stuks: 6
- 200-60150** Stuks: 6

















Elektronische thermostaat

Tweepuntsregelaar voor de centrale verwarming, elektrische verwarming of airconditioning.

- voedingsspanning: 230 Vac, 50 Hz
- twee werkingmodes: verwarming en airconditioning
- driestandenschakelaar: aan (dagregeling), eco (nachtregeling) en uit (stand-by)
- regelbereik: 5 - 30 °C (instelbaar)
- instelprecisie: ± 1 °C
- hysteresis: 1 °C
- montagehoogte: 1,5 m
- wisselcontact: 8 A (potentiaalvrij)

**VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

	100-88001	Stuks: 6		101-88001	Stuks: 6		102-88001	Stuks: 6
	104-88001	Stuks: 6		121-88001	Stuks: 6		122-88001	Stuks: 6
	123-88001	Stuks: 6		124-88001	Stuks: 6		154-88001	Stuks: 6
	157-88001	Stuks: 6		161-88001	Stuks: 6		200-88001	Stuks: 6
	220-88001	Stuks: 6		221-88001	Stuks: 6			
















Snelheidsregelaar voor motoren (ventilatie)

- uitsluitend voor gebruik met elektronische voorbelasting 09-016-10
- ingebouwde wisselchakelaar
- voedingsspanning: 230 Vac \pm 10%, 40 - 60 Hz
- maximale belasting: 200 VA
- minimale belasting: 20 W
- minimaal toerental instelbaar
- thermische overbelastingsbeveiliging zonder herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering (F 3,15 AH)
- ingebouwde reservezekering
- aansluitklemmen: 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm²
- omgevingstemperatuur: 20 °C

**SOKKEL**

310-01801 Stuks: 6 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-31000	Stuks: 10		101-31000	Stuks: 10		111-31000	Stuks: 10
	102-31000	Stuks: 10		104-31000	Stuks: 10		121-31000	Stuks: 10
	122-31000	Stuks: 10		123-31000	Stuks: 10		124-31000	Stuks: 10
	154-31000	Stuks: 10		157-31000	Stuks: 10		161-31000	Stuks: 10
	200-31000	Stuks: 10		220-31000	Stuks: 10		221-31000	Stuks: 10

ACCESSOIRES

310-00001 Stuks: 10 Zekeringhouder voor draaiknopdimmers

ACCESSOIRES


09-016-10 Stuks: 6 Elektronische voorbelasting



Afwerkplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Blindplaat

- centerafstand: 71 mm

SOKKEL



170-68900 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging


BLINDPLAATJES 45X45 MM



	100-76901	Stuks: 10
	102-76901	Stuks: 10
	122-76901	Stuks: 10
	154-76901	Stuks: 10
	200-76901	Stuks: 10

	101-76901	Stuks: 10
	104-76901	Stuks: 10
	123-76901	Stuks: 10
	157-76901	Stuks: 10
	220-76901	Stuks: 10

	111-76901	Stuks: 10
	121-76901	Stuks: 10
	124-76901	Stuks: 10
	161-76901	Stuks: 10
	221-76901	Stuks: 10



Blindplaat met draadtrekontlasting

De afwerkingsset heeft een opening van 6,6 mm die kan worden vergroot tot 14,4 mm door de extra uitbreekvlakken te verwijderen.

- centerafstand: 71 mm

SOKKEL



170-00900 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET KABELUITGANG



	100-76001	Stuks: 10
	104-76001	Stuks: 10
	123-76001	Stuks: 10
	157-76001	Stuks: 10
	220-76001	Stuks: 10

	101-76001	Stuks: 10
	121-76001	Stuks: 10
	124-76001	Stuks: 10
	161-76001	Stuks: 10
	221-76001	Stuks: 10

	102-76001	Stuks: 10
	122-76001	Stuks: 10
	154-76001	Stuks: 10
	200-76001	Stuks: 10






Ledverlichtingselementen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een enkelpolige schakelaar, een wissel- of kruisschakelaar, een NO-druknop of een NO- of NG-druknop.






In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement met automatische aansluiting een controlefunctie.

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET INSTEKKLEMMEN (NIET VOOR NIKO HYDRO)

	NIEUW	170-77023	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		170-77123	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		170-77323	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	NIEUW	170-37023	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		170-37123	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		170-37323	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	NIEUW	170-37012	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37024	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37923	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		170-37212	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		170-37224	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		170-37223	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		170-37424	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		170-37423	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		170-37623	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		170-37823	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



E10-lampen voor 6A-drukknoppen

ACCESSOIRES




170-37001 Stuks: 10 Met amberkleurige 230 Vac-led



170-37002 Stuks: 10 Met blauwe 230 Vac-led



170-37003 Stuks: 10 Met rode 230 Vac-led




Lange klauw

TOEBEHOREN



170-71003 Stuks: 20 Voor schakelaars en wandcontactdozen met klauwen



Klauwen

Set met klauwen, schroeven en moeren om om te schakelen van schroefbevestiging naar klauwbevestiging. De set is geschikt voor 50 sokkels.

ACCESSOIRES




170-71005 Stuks: 100 Voor schakelaars



170-71006 Stuks: 100 Voor wandcontactdozen met schroefklemmen



170-71008 Stuks: 100 Voor 45x45 mm-functies (RJ45, tv ...)



Etikethouder

De etikethouder wordt gebruikt om onder meer schakelmateriaal te etiketteren. Het kan worden verplaatst en is combineerbaar met alle functies en de drie reeksen afdekplaten (Niko Original, Niko Intense en Niko Pure). De etikethouder kan links, rechts, onderaan of bovenaan worden geplaatst, en blijft hangen als de afdekplaat verwijderd is voor bijvoorbeeld schilderwerken of de schoonmaak.

- maximale afmetingen van etiket: 6 x 42 mm

- maximale lettergrootte: Arial 16 pt

ACCESSOIRES



170-00096 Stuks: 50 Etikethouder

Beschermkap voor schilderwerken

De beschermkap wordt altijd over een mechanisme geplaatst dat voorzien is van een afwerkingsset. Het is geschikt voor de Niko Original, Niko Pure en Niko Intense reeksen.




ACCESSOIRES



170-00099 Stuks: 100 Beschermkap voor schilderwerken

Opbouwdozen

Deze opbouwdozen zijn geschikt voor alle inbouwapparaten uit de Niko Original reeks (behalve tijdschakelaars). Ze worden direct op de wand gemonteerd (schroeven bijgeleverd).



ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS



100-77100 Stuks: 10 cream




101-77100 Stuks: 10 white




102-77100 Stuks: 10 light grey


TWEEVOUDIGE OPBOUWDOOS



100-77500 Stuks: 5 cream




101-77500 Stuks: 5 white



102-77500 Stuks: 5 light grey

Buisingen



M16-BUISINGANG



11-865 Stuks: 50 cream



31-865 Stuks: 50 white

M20-BUISINGANG



11-866 Stuks: 50 cream



31-866 Stuks: 50 white



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

Elektronische voorbelasting

De elektronische voorbelasting vervangt de klassieke ohmse belasting en kan gemakkelijk worden ingebouwd dankzij de uiterst compacte behuizing van hittebestendig, thermoplastisch materiaal. Het is veilig in alle inbouwomstandigheden dankzij een opwarming van slechts 35 °C boven de omgevingstemperatuur. De elektronische voorbelasting is tot 56% koeler dan normale oplossingen op basis van weerstanden (54% energiebesparing in vergelijking met de klassieke ohmse belasting). Het moet in parallel worden aangesloten op de primaire kring van de belasting.

- afmetingen: 65 x 48 x 28 mm (HxBxD)
- omgevingstemperatuur: max. 40 °C
- gewicht: 270 g

ACCESSOIRES

09-016-10 Stuks: 6 Elektronische voorbelasting





Medianetwerk

Overal toegang tot de wereld van multimedia

Een woning die altijd optimaal aangepast is aan elke fase van je levensloop en rekening houdt met je eigen levensstijl. Met het medianetwerk van Niko haal je hiervoor de geknipte mediaoplossing in huis.

VOORDELEN



Web van mediafuncties

- totale flexibiliteit door ondersteuning van alle mediasignalen
- in elke kamer altijd de geschikte aansluiting
- onafhankelijk van de kabeloperator
- van functie veranderen is eenvoudig, zonder kap- of breekwerk

Coax en RJ45, cat. 5E of cat. 6, cat. 6A, UTP of STP



Eenvoudige installatie van RJ45 connectoren

- aansluiten zonder gereedschap
- connectoren bestaan uit 1 stuk, met beperkte diepte
- kabeltoevoer kan ook van bovenuit
- installatie in stervorm

Tijdloos design

- aansluitend bij Niko Pure, Niko Intense en Niko Original



NIEUW

RJ45 dataconnectie cat. 6A

- voor veeleisende thuisnetwerken: 10.000 Mbit/s, 500 MHz, 10 Gb, max. 100 meter
- UTP of STP
- ook beschikbaar in een combinatie van coax en RJ45



D.1

D.2

D.3


D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Audio met cinch-aansluiting

- centerafstand: 71 mm















SOKKEL



170-68900 Stuks: 10 Voor schroefbevestiging















AFWERKINGSSET VOOR TWEEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



	100-69716	Stuks: 10		101-69716	Stuks: 10		102-69716	Stuks: 10
	104-69716	Stuks: 10		121-69716	Stuks: 10		122-69716	Stuks: 10
	123-69716	Stuks: 10		124-69716	Stuks: 10		154-69716	Stuks: 10
	157-69716	Stuks: 10		161-69716	Stuks: 10		200-69716	Stuks: 10
	220-69716	Stuks: 10		221-69716	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET VOOR DRIEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



	100-69717	Stuks: 10		101-69717	Stuks: 10		102-69717	Stuks: 10
	104-69717	Stuks: 10		121-69717	Stuks: 10		122-69717	Stuks: 10
	123-69717	Stuks: 10		124-69717	Stuks: 10		154-69717	Stuks: 10
	157-69717	Stuks: 10		161-69717	Stuks: 10		200-69717	Stuks: 10
	220-69717	Stuks: 10		221-69717	Stuks: 10			



Audio met xlr- of jack-aansluiting (neutrik)

Bevestigingsschroeven bijgeleverd bij de afwerkingsset.

- centerafstand: 71 mm















SOKKEL



170-68900 Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-69856	Stuks: 10		101-69856	Stuks: 10		102-69856	Stuks: 10
	104-69856	Stuks: 10		121-69856	Stuks: 10		122-69856	Stuks: 10
	123-69856	Stuks: 10		124-69856	Stuks: 10		154-69856	Stuks: 10
	157-69856	Stuks: 10		161-69856	Stuks: 10		200-69856	Stuks: 10
	220-69856	Stuks: 10		221-69856	Stuks: 10			

ACCESSOIRES



170-39852 Stuks: 10 Vrouwelijke XLR-connector



170-39853 Stuks: 10 Mannelijke XLR-connector



170-39854 Stuks: 10 Jack-connector



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

• maximale kabeldikte: 4 mm²

• centerafstand: 71 mm



SOKKEL

**170-79801**

Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

**100-69801**

Stuks: 10

**102-69801**

Stuks: 10

**122-69801**

Stuks: 10

**154-69801**

Stuks: 10

**200-69801**

Stuks: 10

**101-69801**

Stuks: 10

**104-69801**

Stuks: 10

**123-69801**

Stuks: 10

**157-69801**

Stuks: 10

**220-69801**

Stuks: 10

**111-69801**

Stuks: 10

**121-69801**

Stuks: 10

**124-69801**

Stuks: 10

**161-69801**

Stuks: 10

**221-69801**

Stuks: 10

Tweevoudige luidsprekeraansluiting

• maximale kabeldikte: 4 mm²

• centerafstand: 71 mm



SOKKEL

**170-79701**

Stuks: 10

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

**100-69701**

Stuks: 10

**104-69701**

Stuks: 10

**123-69701**

Stuks: 10

**157-69701**

Stuks: 10

**220-69701**

Stuks: 10

**101-69701**

Stuks: 10

**121-69701**

Stuks: 10

**124-69701**

Stuks: 10

**161-69701**

Stuks: 10

**221-69701**

Stuks: 10

**102-69701**

Stuks: 10

**122-69701**

Stuks: 10

**154-69701**

Stuks: 10

**200-69701**

Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



HDMI-aansluiting

Om HDMI-kabels weg te werken in de muur, een tv-meubel of kantoormeubel. In een meubel of valse wand zonder wachtbuis worden twee contactdozen met HDMI-naar-HDMI-aansluiting gebruikt om de kabel te verbinden. Als er een lege buis voorzien is (bijvoorbeeld bij een gemetselde muur), wordt de HDMI-connector aan de ene kant aangesloten op een contactdoos met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, en aan de andere kant afgeknipt, door de lege buis getrokken en bevestigd aan de schroefconnector van de contactdoos met HDMI-naar-schroefaansluiting.

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 60 mm
- kabel: met haakse HDMI-connector
- HDMI-aansluiting: type A, vrouwelijk
- schroefaansluiting: afneembare schroefconnector, 2 x 10 aansluitklemmen
- kabelhulzen en warmtekrimpkous bijgeleverd

SOKKEL



170-68900 Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET HDMI-NAAR-SCHROEFAANSLUITING



	100-69416	Stuks: 10		101-69416	Stuks: 10		102-69416	Stuks: 10
	104-69416	Stuks: 10		121-69416	Stuks: 10		122-69416	Stuks: 10
	123-69416	Stuks: 10		124-69416	Stuks: 10		154-69416	Stuks: 10
	157-69416	Stuks: 10		161-69416	Stuks: 10		200-69416	Stuks: 10
	220-69416	Stuks: 10		221-69416	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET HDMI-NAAR-HDMI-AANSLUITING



	100-69417	Stuks: 10		101-69417	Stuks: 10		102-69417	Stuks: 10
	104-69417	Stuks: 10		121-69417	Stuks: 10		122-69417	Stuks: 10
	123-69417	Stuks: 10		124-69417	Stuks: 10		154-69417	Stuks: 10
	157-69417	Stuks: 10		161-69417	Stuks: 10		200-69417	Stuks: 10
	220-69417	Stuks: 10		221-69417	Stuks: 10			



Enkelvoudige mannelijke coaxaansluiting

DIN 45325, IEC 60169-2
aansluitdemping < 1 dB

SOKKEL



170-09121 Stuks: 10 Met schroefklemmen en schroefbevestiging

AFWERKINGSSET



	100-69101	Stuks: 10		101-69101	Stuks: 10		102-69101	Stuks: 10
	104-69101	Stuks: 10		121-69101	Stuks: 10		122-69101	Stuks: 10
	123-69101	Stuks: 10		124-69101	Stuks: 10		154-69101	Stuks: 10
	157-69101	Stuks: 10		161-69101	Stuks: 10		200-69101	Stuks: 10
	220-69101	Stuks: 10		221-69101	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)



650-16900 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Coxaansluiting EDU TV + FM
















DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv < 1 dB; FM < 3 dB

**SOKKEL**

170-79501 Stuks: 10 Met schroefklemmen en schroefbevestiging, centerafstand 71 mm

AFWERKINGSSET

	100-69702	Stuks: 10		101-69702	Stuks: 10		111-69702	Stuks: 10
	102-69702	Stuks: 10		104-69702	Stuks: 10		121-69702	Stuks: 10
	122-69702	Stuks: 10		123-69702	Stuks: 10		124-69702	Stuks: 10
	154-69702	Stuks: 10		157-69702	Stuks: 10		161-69702	Stuks: 10
	200-69702	Stuks: 10		220-69702	Stuks: 10		221-69702	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)

650-16900 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)

Coxaansluiting TV + FM + satelliet

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv < 1 dB (5-80MHz); 1,5 dB ±1 dB (125-860 MHz)
















aansluitdemping FM < 3 dB (88-108 MHz)

aansluitdemping satelliet: 2,5 dB ±1 dB

**SOKKEL**

170-79551 Stuks: 10 Met schroefklemmen en schroefbevestiging, centerafstand 71 mm

AFWERKINGSSET

	100-69551	Stuks: 10		101-69551	Stuks: 10		111-69551	Stuks: 10
	102-69551	Stuks: 10		104-69551	Stuks: 10		121-69551	Stuks: 10
	122-69551	Stuks: 10		123-69551	Stuks: 10		124-69551	Stuks: 10
	154-69551	Stuks: 10		157-69551	Stuks: 10		161-69551	Stuks: 10
	200-69551	Stuks: 10		220-69551	Stuks: 10		221-69551	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)

650-16910 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbelingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Coxaansluiting GEDU TV + FM

Enkel voor gebruik in rijnetten!

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv, FM: 15dB ± 1dB

doorgangsdemping < 1dB

steeds te gebruiken in combinatie met een tv-versterker van min. 20dB

Sluit de afsluitweerstand 170-29601 aan op de laatste contactdoos.

SOKKEL



170-79601

Stuks: 10

Met schroefklemmen en schroefbevestiging, centraafstand 71 mm

AFWERKINGSSET



100-69702

Stuks: 10



102-69702

Stuks: 10



122-69702

Stuks: 10



154-69702

Stuks: 10



200-69702

Stuks: 10



101-69702

Stuks: 10



104-69702

Stuks: 10



123-69702

Stuks: 10



157-69702

Stuks: 10



220-69702

Stuks: 10



111-69702

Stuks: 10



121-69702

Stuks: 10



124-69702

Stuks: 10



161-69702

Stuks: 10



221-69702

Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)



650-16900

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)

ACCESSOIRES



170-29601

Stuks: 10

Afsluitweerstand voor GEDU aansluitingen



Telefooncontactdoos Nederland

AFWERKINGSSET



100-69010

Stuks: 10



104-69010

Stuks: 10



123-69010

Stuks: 10



157-69010

Stuks: 10



220-69010

Stuks: 10



101-69010

Stuks: 10



121-69010

Stuks: 10



124-69010

Stuks: 10



161-69010

Stuks: 10



221-69010

Stuks: 10



102-69010

Stuks: 10



122-69010

Stuks: 10



154-69010

Stuks: 10



200-69010

Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)



650-11113

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

















Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.

Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Telefooncontactdoos 2 x RJ11 parallel**SOKKEL**

170-79031 Stuks: 10 Met schroefklemmen en schroefbevestiging, centerafstand 71 mm

AFWERKINGSSET

	100-69031	Stuks: 10		101-69031	Stuks: 10		102-69031	Stuks: 10
	104-69031	Stuks: 10		121-69031	Stuks: 10		122-69031	Stuks: 10
	123-69031	Stuks: 10		124-69031	Stuks: 10		154-69031	Stuks: 10
	157-69031	Stuks: 10		161-69031	Stuks: 10		200-69031	Stuks: 10
	220-69031	Stuks: 10		221-69031	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)

650-11113 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP















ADSL/VDSL-splitter RJ11

Geschikt voor ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2 (standaard ITU G.933.2).

**SOKKEL**

170-09091 Stuks: 10 Met schroefklemmen en schroefbevestiging

AFWERKINGSSET

	100-69091	Stuks: 10		101-69091	Stuks: 10		102-69091	Stuks: 10
	104-69091	Stuks: 10		121-69091	Stuks: 10		122-69091	Stuks: 10
	123-69091	Stuks: 10		124-69091	Stuks: 10		154-69091	Stuks: 10
	157-69091	Stuks: 10		161-69091	Stuks: 10		200-69091	Stuks: 10
	220-69091	Stuks: 10		221-69091	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)

650-11113 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



1 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

SOKKEL



170-75213 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10

	101-65100	Stuks: 10
	121-65100	Stuks: 10
	124-65100	Stuks: 10
	161-65100	Stuks: 10
	221-65100	Stuks: 10

	102-65100	Stuks: 10
	122-65100	Stuks: 10
	154-65100	Stuks: 10
	200-65100	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)



650-11113 Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ11 UTP



2 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

SOKKEL



170-75214 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10

	101-65200	Stuks: 10
	104-65200	Stuks: 10
	123-65200	Stuks: 10
	157-65200	Stuks: 10
	220-65200	Stuks: 10

	111-65200	Stuks: 10
	121-65200	Stuks: 10
	124-65200	Stuks: 10
	161-65200	Stuks: 10
	221-65200	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)



650-11113 Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ11 UTP



Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat5E















Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat5E, aansluitdemping tv < 1dB.

De standaard meegeleverde cat. 5E UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector, Niko Cat6 A UTP (650-45071) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

**SOKKEL**

170-65138 Stuks: 6 Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET

	100-65702	Stuks: 10		101-65702	Stuks: 10		102-65702	Stuks: 10
	104-65702	Stuks: 10		121-65702	Stuks: 10		122-65702	Stuks: 10
	123-65702	Stuks: 10		124-65702	Stuks: 10		154-65702	Stuks: 10
	157-65702	Stuks: 10		161-65702	Stuks: 10		200-65702	Stuks: 10
	220-65702	Stuks: 10		221-65702	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, CENTERAFSTAND 71 MM

100-65138 Stuks: 6 **101-65138** Stuks: 6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)

650-14551 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)

650-16910 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6, aansluitdemping tv < 1dB.

De standaard meegeleverde Cat6 UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector, Niko Cat6 A UTP (650-45071) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

- bandbreedte 2 GHz (Ziggo geschikt)

SOKKEL



170-65238

Stuks: 6

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET



100-65702 Stuks: 10

104-65702 Stuks: 10

123-65702 Stuks: 10

157-65702 Stuks: 10

220-65702 Stuks: 10



101-65702 Stuks: 10

121-65702 Stuks: 10

124-65702 Stuks: 10

161-65702 Stuks: 10

221-65702 Stuks: 10



102-65702 Stuks: 10

122-65702 Stuks: 10

154-65702 Stuks: 10

200-65702 Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, CENTERAFSTAND 71 MM



100-65238

Stuks: 6



101-65238

Stuks: 6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)



650-14561

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



650-16910

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.

Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6 A

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6 A, aansluitdemping tv < 1dB.

De standaard meegeleverde Cat6 A UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

- bandbreedte 2 GHz (Ziggo geschikt)



NIEUW

SOKKEL

170-65338 Stuks: 6

AFWERKINGSSET

	100-65702	Stuks: 10		101-65702	Stuks: 10		102-65702	Stuks: 10
	104-65702	Stuks: 10		121-65702	Stuks: 10		122-65702	Stuks: 10
	123-65702	Stuks: 10		124-65702	Stuks: 10		154-65702	Stuks: 10
	157-65702	Stuks: 10		161-65702	Stuks: 10		200-65702	Stuks: 10
	220-65702	Stuks: 10		221-65702	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, CENTERAFSTAND 71 MM

100-65338 Stuks: 6 **101-65338** Stuks: 6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)

NIEUW

650-14571 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)

650-16910 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

1 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

**SOKKEL**

170-75251 Stuks: 10 Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFBEVESTIGING

100-75251 Stuks: 10 **101-75251** Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)

650-14551 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E



Afdekkapen afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



2 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 2 connectoren

SOKKEL



170-75252 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



100-65200 Stuks: 10
102-65200 Stuks: 10
122-65200 Stuks: 10
154-65200 Stuks: 10
200-65200 Stuks: 10

101-65200 Stuks: 10
104-65200 Stuks: 10
123-65200 Stuks: 10
157-65200 Stuks: 10
220-65200 Stuks: 10

111-65200 Stuks: 10
121-65200 Stuks: 10
124-65200 Stuks: 10
161-65200 Stuks: 10
221-65200 Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFBEVESTIGING



100-75252 Stuks: 10

101-75252 Stuks: 10

111-75252 Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)



650-14551 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E



1 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

SOKKEL



170-75255 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



100-65100 Stuks: 10
104-65100 Stuks: 10
123-65100 Stuks: 10
157-65100 Stuks: 10
220-65100 Stuks: 10

101-65100 Stuks: 10
121-65100 Stuks: 10
124-65100 Stuks: 10
161-65100 Stuks: 10
221-65100 Stuks: 10

102-65100 Stuks: 10
122-65100 Stuks: 10
154-65100 Stuks: 10
200-65100 Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-75255 Stuks: 10

101-75255 Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)



650-14555 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
 Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.
















2 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering



Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

**SOKKEL****170-75256** Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING **100-75256** Stuks: 10 **101-75256** Stuks: 10**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)****650-14555** Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E















1 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

**SOKKEL****170-75261** Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6)**650-14561** Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6



Afdekkplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



2 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

SOKKEL


















170-75262 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)



650-14561 Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ45 UTP Cat.6



2 x RJ45 UTP Cat6, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren

SOKKEL

















170-75362 Stuks: 10

Voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



	100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
	104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
	123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
	157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
	220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)



650-14561 Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ45 UTP Cat.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

1 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

**SOKKEL****170-75266** Stuks: 10 voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)**650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6**2 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

**SOKKEL****170-75267** Stuks: 10 voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)**650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6

D.1
D.2
 D.3
 D.4
 D.5
 D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
 Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
 vind je op www.niko.eu



2 x RJ45 STP Cat6, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren















SOKKEL



170-75367 Stuks: 10 voor schroefbevestiging, 71 mm centerafstand

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



	100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
	104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
	123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
	157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
	220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)



650-14566 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6



NIEUW

1 x RJ45 UTP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector















SOKKEL



170-75271 Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



NIEUW **650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

2 x RJ45 UTP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren



NIEUW

**170-75272** Stuks: 10**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)

NIEUW

650-14571 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

2 x RJ45 UTP Cat6 A, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 and 2 connectoren



NIEUW

SOKKEL**170-75372** Stuks: 10**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN**

	100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
	104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
	123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
	157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
	220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)

NIEUW

650-14571 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



NIEUW

1 x RJ45 STP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

SOKKEL**170-75277** Stuks: 10

Voor schroefbevestiging

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**100-65100** Stuks: 10**104-65100** Stuks: 10**123-65100** Stuks: 10**157-65100** Stuks: 10**220-65100** Stuks: 10**101-65100** Stuks: 10**121-65100** Stuks: 10**124-65100** Stuks: 10**161-65100** Stuks: 10**221-65100** Stuks: 10**102-65100** Stuks: 10**122-65100** Stuks: 10**154-65100** Stuks: 10**200-65100** Stuks: 10**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)**

NIEUW

650-14577 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A



NIEUW

2 x RJ45 STP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

SOKKEL**170-75278** Stuks: 10**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD****100-65200** Stuks: 10**102-65200** Stuks: 10**122-65200** Stuks: 10**154-65200** Stuks: 10**200-65200** Stuks: 10**101-65200** Stuks: 10**104-65200** Stuks: 10**123-65200** Stuks: 10**157-65200** Stuks: 10**220-65200** Stuks: 10**111-65200** Stuks: 10**121-65200** Stuks: 10**124-65200** Stuks: 10**161-65200** Stuks: 10**221-65200** Stuks: 10**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)**

NIEUW

650-14577 Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.















2 x RJ45 STP Cat6 A, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren



NIEUW

SOKKEL**170-75377** Stuks: 10**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN**


	100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
	104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
	123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
	157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
	220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)

NIEUW

650-14577 Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ45 STP Cat.6 A

Connectoren**CONNECTOREN****650-45051** Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat. 5E**650-45055** Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat. 5E**650-45061** Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat. 6**650-45066** Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat. 6**650-45013** Stuks: 10 RJ11-connector, UTP

NIEUW

650-45071 Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat.6 A

NIEUW

650-45077 Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat.6 A

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



DIN-rail connectoren

inclusief DIN-rail adapter en connector

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR)



650-11113 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)



650-14551 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)



650-14555 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)



650-14561 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)



650-14566 Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



NIEUW **650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)



NIEUW **650-14577** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)



650-16900 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)


DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



650-16910 Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)



Toebehoren



SOKKEL



170-68900 Stuks: 10 Voor schroefbevestiging
















TRANSPARANT TEKSTVELD



190-65000 Stuks: 50 Transparant tekstveld

BLINDPLAATJES 45X45 MM



	100-76901	Stuks: 10		101-76901	Stuks: 10		111-76901	Stuks: 10
	102-76901	Stuks: 10		104-76901	Stuks: 10		121-76901	Stuks: 10
	122-76901	Stuks: 10		123-76901	Stuks: 10		124-76901	Stuks: 10
	154-76901	Stuks: 10		157-76901	Stuks: 10		161-76901	Stuks: 10
	200-76901	Stuks: 10		220-76901	Stuks: 10		221-76901	Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5


D.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Passtukken

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG



170-65901 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 9.1

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



170-65101 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)



170-65201 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)



170-65501 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)



170-65601 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)



170-65701 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG



170-65401 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 4.1

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



170-65402 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 4.2

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL



170-65302 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 3.2

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL



170-65904 Stuks: 10 Tweevoudig schuin passtuk 9.4

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



170-65404 Stuks: 10 Tweevoudig schuin passtuk 4.4



Niko opbouwkit

Meer vaart in je (ver)bouwprojecten

Bouw- of renovatieprojecten schieten een stuk sneller op dankzij de opbouwkit. In combinatie met de inbouwfuncties van Niko is deze kit dé ideale opbouwoplossing.

VOORDELEN



Eenvoudig

- maar 4 referentiecodes
- enkelvoudige en tweevoudige uitvoering
- beschikbaar in cream en white
- horizontale en verticale montage mogelijk
- geen montageplaat meer nodig



Functioneel

- uitgebreide mogelijkheden: combineerbaar met het volledige gamma inbouwfuncties
- snelle en eenvoudige montage en bedrading
 - geschikt voor montage op elke ondergrond
 - grote bedravingsruimte bij compacte afmetingen van de opbouwdozen
 - perfecte afwerking bij aansluiting op plinten en lijsten via gemakkelijk verwijderbare uitbreekpoorten
 - geschikt voor aansluiting van kabels en buizen via de optionele metrische buisingangen

Elegant

- verzorgd design aanleunend bij Niko Original en Niko Intense
- perfect combineerbaar en integreerbaar in de leefomgeving

Duurzame kwaliteit

- vormvaste kunststof pc/asa
- condenswaterdicht (IP21)
- slagvast (IK06)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Enkelvoudige opbouwkit

De enkelvoudige opbouwkit met bijgeleverde schroeven is combineerbaar met alle producten uit het Niko inbouwgamma, met uitzondering van de tijdschakelaars, de bewegingsmelders 110° en de wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging.

VOLLEDIG APPARAAT

100-80100	Stuks: 10	cream
101-80100	Stuks: 10	white




Tweevoudige opbouwkit

De tweevoudige opbouwkit met bijgeleverde schroeven is combineerbaar met alle producten uit het Niko inbouwgamma, met uitzondering van de tijdschakelaars, de bewegingsmelders 110° en de wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging.

VOLLEDIG APPARAAT

100-80200	Stuks: 5	cream
101-80200	Stuks: 5	white




Montagekruis

Dit verzinkt montagekruis is geschikt om enkelvoudige en tweevoudige opbouwkits verticaal te monteren op inbouwdozen met een centerafstand van 65 mm tussen de bevestigingsgaten.

VOLLEDIG APPARAAT



170-30700	Stuks: 10
------------------	-----------



Buisingangen

M16-BUISINGANG



11-865	Stuks: 50	cream
---------------	-----------	-------



31-865	Stuks: 50	white
---------------	-----------	-------

M20-BUISINGANG



11-866	Stuks: 50	cream
---------------	-----------	-------



31-866	Stuks: 50	white
---------------	-----------	-------



Niko Hydro

De waterdichte oplossing

Niko Hydro werd speciaal ontworpen voor veeleisende en vochtige omgevingen. De volledige reeks is ook beschikbaar in wit of zwart. Hiermee komt Niko tegemoet aan de trend van witte en zwarte gevels.

VOORDELEN



Eenvoudig en snel

- mechanisme opbouw = mechanisme inbouw
 - de vertrouwde manier van werken
 - tijdswinst
 - geringe inbouwdiepte = meer ruimte voor bedrading
- verhoogde opbouwdoos
 - bedrading blijft binnen de opbouwdoos onder de sokkel
 - het vastgeklikte mechanisme wordt niet naar buiten geduwd
 - handenvrij monteren van het deksel



Betrouwbaar

- spuitwaterdicht: IP55
- slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- onverliesbare schroeven
- mechanisme zit vast aan het deksel bij levering

Esthetisch

- mooie inbouwoplossing voor metselwerk en panelen
- membraaningangen voor de enkelvoudige en tweevoudige opbouwdoos
- sober en subtiel design
- volledig assortiment in grijs, zwart en wit: integreert harmonieus in de omgeving
- kleurvast: in de massa gekleurd



Functioneel

- aanpaskader om 45 x 45 mm Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv/FM-contactdozen in te bouwen
- schakelaars 16A, ledsignaalapparaat, fietsoplaspunt, sleutelschakelaar...

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu





NIEUW

Niko Hydro met insteekklemmen

- klemvast dankzij de insteekklem van hoogstaande kwaliteit
- ontgrendeling vooraan, waardoor de bedrading de geleiders niet kan losduwen
- lange levensduur dankzij het doordachte productdesign
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen



Sleutelschakelaar

- spuitwaterdicht: IP55
- zowel 10 A als 16 A: geschikt voor rolluiken, garagepoorten, toegangsdeuren, hekken, schermen, zwembadcovers en wandcontactdozen
- eenvoudige en intuïtieve bediening
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen
- beschikbaar in grijs, zwart en wit



Signaalapparaat met witte leds

- spuitwaterdicht: IP55
- melkwitte lens en witte leds
- signaalfunctie en oriëntatieverlichting
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen



Fietsoplaadpunt

- herkenbaar design met groen deksel en fietslogo
- standaard stroomsterkte: 16 A
- combineerbaar met de sleutelschakelaar 16 A
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen
- beschikbaar in grijs, zwart en wit

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



NIEUW

Fietsoplaadpunt, 16 A/250 Vac




Tweepolig met randaarde en kinderveiligheid.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

$$h \left| \begin{array}{l} 16 A \\ 250 Vac \end{array} \right.$$




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36875	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36870	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Wandcontactdoos, 16 A/250 Vac




Tweepolig met randaarde en kinderveiligheid.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

$$h \left| \begin{array}{l} 16 A \\ 250 Vac \end{array} \right.$$




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36805	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36800	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Wandcontactdoos, 16 A/250 Vac




Tweepolig met penaaarde en kinderveiligheid.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

$$h \left| \begin{array}{l} 16 A \\ 250 Vac \end{array} \right.$$




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black


Dubbele wandcontactdoos, 16 A/250 VAC




Tweepolig met randaarde en kinderveiligheid.


De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).







16 A
250 Vac




VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, INSTEKKLEMMEN, VERTICAAL


	700-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, white
	761-37845	Stuks: 3	Met insteekklemmen en één M20-wartel, black




VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, INSTEKKLEMMEN, HORIZONTAAL

	700-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, white
	761-37846	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, black

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, SCHROEFKLEMMEN, VERTICAAL

	700-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, white
	761-37842	Stuks: 3	Met schroefklemmen en één M20-wartel, black

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, SCHROEFKLEMMEN, HORIZONTAAL

	700-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey
	701-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, white
	761-37848	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, black




Tweepolige schakelaar, 10 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






10 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6




De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu






Wisselschakelaar, 10 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black






Kruisschakelaar, 10 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black






Tweepolige schakelaar, 16 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)






	700-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Wisselschakelaar, 16 A/250 Vac


De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).




**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	700-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




Serieschakelaar, 10 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**


	700-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black




VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




Tweevoudige wisselschakelaar, 10 A/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	700-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu






Tweepolige controleschakelaar, 10 A/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black






Wisselcontroleschakelaar, 10 A/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	700-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



Sleutelschakelaar 10 A/250 Vac




Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



NIEUW


VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, grey
	701-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, white
	761-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, black

Sleutelschakelaar 16 A/250 Vac

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ... De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).




 16 A
250 Vac



NIEUW

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, grey
	701-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, white
	761-38800	Stuks: 6	Sleutelschakelaar 16 A, black

Rolluikschakelaar, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechertoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.




De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



 10 A
250 Vac




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.




De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 10 A
250 Vac






VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu






Verlichtbare drukknop, NO of NG

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊗ 10 A
250 Vac




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black






Niet-verlichtbare drukknop, NO of NG

Met vier aansluitklemmen

⊙ 10 A
250 Vac




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black






Verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG

Met transparante venstertjes zonder symbool. De ledverlichtingselementen moeten afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).
De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊗⊗ 10 A
250 Vac




VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	700-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35105	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black


VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)






	700-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35100	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Niet-verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG




De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 10 A
250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	700-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	701-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	761-35005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-35000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

Transparant venstertje met symbolen voor drukknoppen (10 A/250 Vac)**TRANSPARANTE VENSTERTJES**

700-30100 Stuks: 10 Met belsymbool




700-30200 Stuks: 10 Met lampsymbool



700-30300 Stuks: 10 Met sleutelsymbool



Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.

 250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**




NIEUW

	700-38100	Stuks: 10	Met schroefklemmen en rode leds
	700-38200	Stuks: 10	Met schroefklemmen en witte leds

Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45 mm-functies

Aanpaskader voor de inbouw van de volgende 45x45 mm-functies: Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv-FM-contactdozen.

**VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	700-85000	Stuks: 10	Grey
	701-85000	Stuks: 10	White
	761-85000	Stuks: 10	Black



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Datamodule voor Niko RJ-connectoren

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk
 tweevoudige datamodule (vlak) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 2 passtukken
 tweevoudige datamodule (schuin) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 1 passtuk

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG



170-65901 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 9.1















PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL



170-65904 Stuks: 10 Tweevoudig schuin passtuk 9.4
















AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



101-65500 Stuks: 10 Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld















STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK




101-65600 Stuks: 10 Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



	100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
	104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
	123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
	157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
	220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

Niko RJ-connector



CONNECTOREN

	650-45051	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
	650-45055	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 5E
	650-45061	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6
	650-45066	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6
	650-45013	Stuks: 10	RJ11-connector, UTP
	NIEUW 650-45071	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat.6 A
	NIEUW 650-45077	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat.6 A

Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 1 passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".



D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG

	170-65101	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	170-65201	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systemax,...)
	170-65501	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	170-65601	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	170-65701	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prys-mian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG

	170-65401	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 4.1
--	------------------	-----------	-------------------------

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65100	Stuks: 10	101-65100	Stuks: 10	102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10	121-65100	Stuks: 10	122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10	124-65100	Stuks: 10	154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10	161-65100	Stuks: 10	200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10	221-65100	Stuks: 10		

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK

	101-65500	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-----------	--



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 2 enkelvoudige passtukken of 1 tweevoudig passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



170-65101 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)



170-65201 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)



170-65501 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)



170-65601 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)



170-65701 Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prys-mian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL



170-65302 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 3.2

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



170-65402 Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 4.2

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



100-65200 Stuks: 10
102-65200 Stuks: 10
122-65200 Stuks: 10
154-65200 Stuks: 10
200-65200 Stuks: 10


101-65200 Stuks: 10
104-65200 Stuks: 10
123-65200 Stuks: 10
157-65200 Stuks: 10
220-65200 Stuks: 10

111-65200 Stuks: 10
121-65200 Stuks: 10
124-65200 Stuks: 10
161-65200 Stuks: 10
221-65200 Stuks: 10

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



101-65600 Stuks: 10 Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld



Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT



101-69032 Stuks: 10 Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel



101-69092 Stuks: 10 ADSL-VDSL-splitter met twee RJ11-connectoren

Audioaansluiting, 45 x 45 mm**VOLLEDIG APPARAAT**

101-69703 Stuks: 10 Tweevoudige luidsprekeraansluiting



101-69803 Stuks: 10 Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

TV-FM-contactdoos, 45 x 45 mm**VOLLEDIG APPARAAT**

101-69121 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv



101-69501 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM



101-69552 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv, FM en satelliet



101-69601 Stuks: 10 Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor tv en FM

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu






Opbouwdoos voor één functie


Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	700-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, grey
	701-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, white
	761-83101	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, black




OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG INCLUSIEF WARTEL



	700-84151	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
	701-84151	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
	761-84151	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black




OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
	701-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
	761-84152	Stuks: 8	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black




OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
	701-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
	761-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	701-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, white
	761-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, black




Verticale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.






VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	700-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, grey
	701-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, white
	761-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, black




VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG INCLUSIEF WARTEL



	700-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
	701-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
	761-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black




VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
	701-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
	761-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black




VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
	701-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
	761-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN INCLUSIEF WARTELS



	700-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	701-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, white
	761-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6









Horizontale opbouwdoos voor twee functies


Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG MET WARTEL



	700-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
	701-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
	761-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS



	700-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
	701-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
	761-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black






Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS




	700-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
	701-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
	761-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black






Horizontale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN MET WARTELS



	700-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
	701-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
	761-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black




inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte opbouwfunctie in metselwerk of panelen.



VOLLEDIG APPARAAT (IP55)



	700-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, grey
	701-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, white
	761-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN




170-00093 Stuks: 100 Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)




Verticaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele verticale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



TWEEVOUDIG INBOUWKADER VERTICAAL



	700-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN




170-00093 Stuks: 100 Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)




Horizontaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



TWEEVOUDIG INBOUWKADER HORIZONTAAL



	700-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN



170-00093 Stuks: 100 Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6






De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Blindplaat

ACCESSOIRES



	700-38500	Stuks: 10	Blindplaat, grey
	701-38500	Stuks: 10	Blindplaat, white
	761-38500	Stuks: 10	Blindplaat, black



M20-wartel

ACCESSOIRES



700-84001	Stuks: 50	M20-wartel, grey
------------------	-----------	------------------



701-84001	Stuks: 50	M20-wartel, white
------------------	-----------	-------------------



761-84001	Stuks: 50	M20-wartel, black
------------------	-----------	-------------------



M20-blindstop

ACCESSOIRES



700-84000	Stuks: 100	M20-blindstop, grey
------------------	------------	---------------------




701-84000	Stuks: 100	M20-blindstop, white
------------------	------------	----------------------






761-84000	Stuks: 100	M20-blindstop, black
------------------	------------	----------------------

Ledverlichtingselement voor controleschakelaars en verlichtbare drukknoppen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een wissel- of kruisschakelaar, een NO- of NG-drukknop of een 2x NO- of NG-drukknop. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement een controlefunctie.



LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	NIEUW	170-37023	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		170-37123	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		170-37323	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	NIEUW	170-37012	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37024	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37923	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		170-37212	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		170-37224	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		170-37223	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		170-37424	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		170-37423	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		170-37623	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		170-37823	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Installatiekanalen

Voor een nette, professionele afwerking

Bekabeling integreren in een interieur zonder breek- of slijpwerk?

Met de installatiekanalen van Niko zorg je voor een nette, naadloze afwerking die eenvoudig en vlot te monteren is.

VOORDELEN

Compact

- beperkt aantal producten
- volledige oplossing voor elke locatie

Flexibel

- geschikt voor horizontale en verticale montage
- geschikt voor montage op labotafels

Eenvoudige montage

- 1 installateur klaart de klus
- de bodem heeft om de 25 cm een boorgeleiding
- grote bedradingscapaciteit
- wandcontactdozen en data-outlets klik je rechtstreeks in het kanaal
- robuust en stevig dankzij het dubbelwandige concept
- een ophoogkader maakt extra kabelcapaciteit mogelijk in mono- en duokanaal
- perfecte scheiding tussen sterk- en zwakstroom

Duurzame kwaliteit

- materiaal: PVC
- RAL 9010, in de massa gekleurd
- beschermingsgraad: IP40
- slagvast: IK07

D.1

D.2


D.3

D.4

D.5

D.6





Enkelvoudig kanaal

Optioneel gebruik van een ophoogkader voor één of twee functies.

- kanaalhoogte: 110 mm
- kanaal diepte: 50 mm
- kanaallengte: 2 m








BASISELEMENTEN

06-103	Stuks: 5	Platte hoek
06-107	Stuks: 5	T-stuk
06-201	Stuks: 10	Variabele binnenhoek, 80-100°
06-202	Stuks: 10	Variabele buitenhoek, 70-110°
06-206	Stuks: 20	Eindstuk

ENKELVOUDIG KANAAL

06-200	Stuks: 6	Met deksel
---------------	----------	------------


ACCESSOIRES

	06-104	Stuks: 10	Naadafdichting
	06-105	Stuks: 10	Verbindingsstuk voor kanaalbodems
	06-190	Stuks: 20	Kanaaldeksel (lengte: 2 m)
	06-191	Stuks: 10	Ophoogkader voor één functie, 45 x 45 mm
	06-192	Stuks: 10	Ophoogkader voor twee functies, 45 x 45 mm
	06-208	Stuks: 20	Scheidingswand (lengte: 2 m)
	06-293	Stuks: 20	Kabelhouder

Tweevoudig kanaal

Optioneel gebruik van een ophoogkader voor één of twee functies.

- kanaalhoogte: 160 mm
- kanaal diepte: 50 mm
- kanaallengte: 2 m








**TWEEVOUDIG KANAAL**

06-300 Stuks: 4 Met deksel

BASISELEMENTEN

06-301 Stuks: 10 Variabele binnenhoek, 80-100°
06-302 Stuks: 10 Variabele buitenhoek, 70-110°
06-303 Stuks: 6 Platte hoek
06-306 Stuks: 20 Eindstuk


ACCESSOIRES

	06-104	Stuks: 10	Naadafdichting
	06-105	Stuks: 10	Verbindingsstuk voor kanaalbodems
	06-190	Stuks: 20	Kanaaldeksel (lengte: 2 m)
	06-191	Stuks: 10	Ophoogkader voor één functie, 45 x 45 mm
	06-192	Stuks: 10	Ophoogkader voor twee functies, 45 x 45 mm
	06-208	Stuks: 20	Scheidingswand (lengte: 2 m)
	06-293	Stuks: 20	Kabelhouder

Wandcontactdoos met één klemmenblok met insteekaansluiting, 45 x 45 mm

Met randaarde en kinderveiligheid.




 16 A
250 Vac


SAMENGESTELD APPARAAT

06-002-11 Stuks: 5 Tweevoudig
06-003-11 Stuks: 3 Drievoudig
06-004-11 Stuks: 2 Viervoudig
06-005-11 Stuks: 2 Vijfvoudig

Wandcontactdoos met één klemmenblok met insteekaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm

Met randaarde en kinderveiligheid.



 16 A
250 Vac

SAMENGESTELD APPARAAT

06-000-21 Stuks: 5 Enkelvoudig
06-002-21 Stuks: 5 Tweevoudig



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

D.1

D.2

D.3

D.4


D.5

D.6



Wandcontactdoos met twee wieland GST18-connectoren, 45 x 45 mm

Met randaarde en kinderveiligheid.



SAMENGESTELD APPARAAT

06-002-51	Stuks: 10	Tweevoudig
06-003-51	Stuks: 8	Drievoudig
06-004-51	Stuks: 2	Viervoudig
06-005-51	Stuks: 2	Vijfvoudig




Drukknop, 10 A/250 Vac

Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld.



VOLLEDIG APPARAAT

101-01010	Stuks: 10	Drukknop, NO of NG (22,5 x 45 mm)
101-07010	Stuks: 10	Verlichtbare drukknop met transparant venstertje, NO of NG (22,5 x 45 mm)
101-09010	Stuks: 10	Drukknop met verlichtbare etikethouder, NO of NG (22,5 x 45 mm)



Schakelaar, 10 A/250 Vac

Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld.







VOLLEDIG APPARAAT

101-01210	Stuks: 10	Tweepolige schakelaar (45 x 45 mm)
101-01610	Stuks: 10	Wisselschakelaar (22,5 x 45 mm)
101-02610	Stuks: 10	Tweepolige wisselschakelaar (45 x 45 mm)
101-07210	Stuks: 10	Verlichtbare tweepolige schakelaar met transparant venstertje (45 x 45 mm)
101-07610	Stuks: 10	Verlichtbare wisselschakelaar met transparant venstertje (22,5 x 45 mm)
101-09210	Stuks: 10	Tweepolige schakelaar met verlichtbare etikethouder (45 x 45 mm)
101-09610	Stuks: 10	Wisselschakelaar met verlichtbare etikethouder (22,5 x 45 mm)


Datamodule voor Niko RJ-connectoren

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk
 tweevoudige datamodule (vlak) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 2 passtukken
 tweevoudige datamodule (schuin) = 1 tweevoudige afwerkingsset + 1 passtuk


**MODULE VOOR ÉÉN NIKO RJ-CONNECTOR, INCLUSIEF PASSTUK**

	101-65250	Stuks: 10	wit, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm
	196-65250	Stuks: 10	blauw, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm
	197-65250	Stuks: 10	groen, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm


PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG

	170-65901	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 9.1
---	------------------	-----------	-------------------------

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL

	170-65904	Stuks: 10	Tweevoudig schuin passtuk 9.4
--	------------------	-----------	-------------------------------

STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK

	101-65500	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
---	------------------	-----------	--














STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK

	101-65600	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-----------	---
















AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

		100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
		104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
		123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
		157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
		220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

		100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10
		102-65200	Stuks: 10		104-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
		122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
		154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
		200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN

		100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
		104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
		123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
		157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10		200-65400	Stuks: 10
		220-65400	Stuks: 10		221-65400	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6




De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu



Niko RJ-connector

CONNECTOREN

	650-45051	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
	650-45055	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 5E
	650-45061	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6
	650-45066	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6
	650-45013	Stuks: 10	RJ11-connector, UTP
	NIEUW 650-45071	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat.6 A
	NIEUW 650-45077	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat.6 A



Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 1 passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG

	170-65101	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	170-65201	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)
	170-65501	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	170-65601	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	170-65701	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysman, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG

	170-65401	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 4.1
--	------------------	-----------	-------------------------

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65100	Stuks: 10	101-65100	Stuks: 10	102-65100	Stuks: 10
	104-65100	Stuks: 10	121-65100	Stuks: 10	122-65100	Stuks: 10
	123-65100	Stuks: 10	124-65100	Stuks: 10	154-65100	Stuks: 10
	157-65100	Stuks: 10	161-65100	Stuks: 10	200-65100	Stuks: 10
	220-65100	Stuks: 10	221-65100	Stuks: 10		


STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAK



	101-65500	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-----------	--

Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren


datamodule = 1 afwerkingsset + 2 enkelvoudige passtukken of 1 tweevoudig passtuk

Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in het hoofdstuk "Medianetwerk".

**PASSTUKKEN VOOR VLAKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG**

	170-65101	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	170-65201	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systemax,...)
	170-65501	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	170-65601	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	170-65701	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Pysmian, Molex,...)

PASSTUKKEN VOOR VLAKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL


	170-65302	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 3.2
--	------------------	-----------	------------------------

AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	100-65200	Stuks: 10	101-65200	Stuks: 10	111-65200	Stuks: 10
	102-65200	Stuks: 10	104-65200	Stuks: 10	121-65200	Stuks: 10
	122-65200	Stuks: 10	123-65200	Stuks: 10	124-65200	Stuks: 10
	154-65200	Stuks: 10	157-65200	Stuks: 10	161-65200	Stuks: 10
	200-65200	Stuks: 10	220-65200	Stuks: 10	221-65200	Stuks: 10


STANDAARD 45X45 MM-MODULE, VLAKE

	101-65600	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-----------	---

Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm**VOLLEDIG APPARAAT**

	101-69032	Stuks: 10	Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel
	101-69092	Stuks: 10	ADSL-VDSL-splitter met twee RJ11-connectoren



















Audioaansluiting, 45 x 45 mm















AFWERKINGSSET VOOR TWEEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



	100-69716	Stuks: 10		101-69716	Stuks: 10		102-69716	Stuks: 10
	104-69716	Stuks: 10		121-69716	Stuks: 10		122-69716	Stuks: 10
	123-69716	Stuks: 10		124-69716	Stuks: 10		154-69716	Stuks: 10
	157-69716	Stuks: 10		161-69716	Stuks: 10		200-69716	Stuks: 10
	220-69716	Stuks: 10		221-69716	Stuks: 10			

AFWERKINGSSET VOOR DRIEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



	100-69717	Stuks: 10		101-69717	Stuks: 10		102-69717	Stuks: 10
	104-69717	Stuks: 10		121-69717	Stuks: 10		122-69717	Stuks: 10
	123-69717	Stuks: 10		124-69717	Stuks: 10		154-69717	Stuks: 10
	157-69717	Stuks: 10		161-69717	Stuks: 10		200-69717	Stuks: 10
	220-69717	Stuks: 10		221-69717	Stuks: 10			


VOLLEDIG APPARAAT



101-69703 Stuks: 10 Tweevoudige luidsprekeraansluiting



101-69803 Stuks: 10 Enkelvoudige luidsprekeraansluiting



Tv-fm-contactdoos, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT



101-69121 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv



101-69501 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM




101-69552 Stuks: 10 Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv, FM en satelliet



101-69601 Stuks: 10 Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor tv en FM

Ledverlichtingselement



LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	NIEUW	170-37012	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37024	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	NIEUW	170-37923	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		170-37212	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		170-37224	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		170-37223	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		170-37424	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		170-37423	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		170-37623	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		170-37823	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

Niko-productkwaliteit

CE-markering

Door een product CE te markeren, verklaart de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid dat het product beantwoordt aan de toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen die CE-markering vereisen. Je vind de CE-markering op elektrische en elektronische producten van Niko. Binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is vrij verkeer van goederen mogelijk dankzij deze markering. De FOD Economie houdt hierop toezicht. Het toepassingsgebied van de CE-markering en de gebruikte normen staan in de EU-verklaring van overeenstemming die je kunt raadplegen op www.niko.eu.

Kwaliteitskeurmerken



= nationaal keurmerk België



= nationaal keurmerk Nederland



= nationaal keurmerk Duitsland



= nationaal keurmerk Frankrijk



= nationaal keurmerk Oostenrijk

Deze waarborgen de conformiteit aan de geldende nationale normen van alle producten. De conformiteit wordt gewaarborgd door het keuringsorganisme. De producten worden in gehomologeerde labo's getest alvorens ze op de markt komen. Periodieke fabriekscontroles waarborgen de conformiteit van de producten. De geldende normen zijn er om de veiligheid, de bedrijfszekerheid en de prestaties van de producten te waarborgen. Voor vragen omtrent de keurmerken van een specifiek product kun je steeds bij Niko terecht.

Niko productkwaliteit

Bij Niko zijn de kwaliteitsmetingen geen periodiek, maar een permanent gegeven. Kwaliteitscontrole is de rode draad doorheen het hele ontwerp- en productieproces. Zowel ontwerp, prototypes, grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten worden continu gecontroleerd. Dit kwaliteitssysteem verzekert een constante, uitmuntende kwaliteit.

Fabriekscontrole:



heeft geen gedefinieerde eisen.



doet periodieke controles door onafhankelijke organismes.

niko doet continu eindcontrole.

Betrouwbaarheid:



stelt geen enkele eis.



gaat na dat de prestaties van het product strikt aan de normen voldoen.

niko maakt lastenboeken die de eisen van de norm overstijgen.

Veiligheid:



goedkeuring door de fabrikant.



gaat na dat van bij het productconcept strikt aan de normen voldaan wordt.

niko stelt bijkomende eisen in functie van de toepassing.

Installatiegemak:



geen enkele eis.



geen enkele eis.

niko zorgt voor een absoluut gebruikersgemak.

Waarborg voor installateur en gebruiker:



is het paspoort voor het vrije verkeer binnen de Europese Unie.



verzekert een eerste onmisbaar kwaliteitsniveau.

niko waarborgt de kwaliteitseisen van een groot merk dat zich engageert.

De aansluitschema's, zoals afgedrukt op de bijsluiter van het toestel, hebben steeds voorrang op de typeschema's afgedrukt in deze catalogus. Technische gegevens kunnen, als algemene regel, wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Beschermingsgraden

Weergeven van schokweerstand

De schokweerstand wordt weergegeven aan de hand van een IK-waarde en de beschermingsgraad aan de hand van de IP-code, zoals beschreven in de normen EN 62262 en IEC60529.

IP-code volgens IEC 60529: IP X1X2 - X3

X1 =	Bescherming tegen aanraking van onder spanning staande delen en tegen indringen van vaste voorwerpen	
X1 = 0		geen bescherming
X1 = 1		beschermd tegen voorwerp $\geq \varnothing 50$ mm (b.v. vuist)
X1 = 2		beschermd tegen voorwerp $\geq \varnothing 12,5$ mm (b.v. vinger)
X1 = 3		beschermd tegen voorwerp $\geq \varnothing 2,5$ mm (b.v. gereedschap)
X1 = 4		beschermd tegen voorwerp $\geq \varnothing 1$ mm (b.v. pen)
X1 = 5		beschermd tegen stof (veroorzaakt geen schade aan de werking)
X1 = 6		volledig stofdicht

X2 =	Bescherming tegen indringen van vloeistoffen	
X2 = 0		geen bescherming
X2 = 1		beschermd tegen verticaal vallende druppels (b.v. condens)
X2 = 2		beschermd tegen waterspatten tot 15° van verticale as (b.v. lichte regen)
X2 = 3		beschermd tegen vallende druppels tot 60° van verticale as (b.v. besproeien)
X2 = 4		beschermd tegen waterspatten in alle richtingen (b.v. besproeien)
X2 = 5		beschermd tegen waterstraal in alle richtingen (b.v. bespuiten)
X2 = 6		beschermd tegen krachtige waterstraal (extreme weersomstandigheden, b.v. schip)
X2 = 7		beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
X2 = 8		beschermd tegen langdurige onderdompeling (druk)

Bijkomende letter na IP x1 x2 - ...

(voor gebruik met X1)

A	0		Bescherming tegen aanraking met de rug van de hand.
B	0,1		Bescherming tegen aanraking met een vinger.
C	1,2		Bescherming tegen aanraking met een gereedschap $\varnothing 2,5$ mm.
D	1,2,3		Bescherming tegen aanraking met een draad $\varnothing 1$ mm.

IK-waarden volgens NBN EN 62262: slagvastheid

	Hamer (massa in kg)	Valhoogte (mm)	Slagenergie (J)
00	•	•	•
01	M = 0,2 kg	h = 75 mm	0,15
02	M = 0,2 kg	h = 100 mm	0,2
03	M = 0,2 kg	h = 150 mm	0,35
04	M = 0,2 kg	h = 250 mm	0,5
05	M = 0,2 kg	h = 350 mm	0,7
06	M = 0,5 kg	h = 200 mm	1
07	M = 0,5 kg	h = 400 mm	2
08	M = 1,7 kg	h = 295 mm	5
09	M = 5 kg	h = 200 mm	10
10	M = 5 kg	h = 400 mm	20

• = geen bescherming












Chemische weerstand van polycarbonaat en PC/ASA

Weerstand bij onderdompeling op kamertemperatuur: **V** = voldoende; **B** = beperkt; **O** = onvoldoende











1. Koolwaterstoffen	3. Keton	5. Basen	10. Andere
superbenzine.....O	aceton.....O	natronloog geconcentreerd.....O	wasmiddel.....B
diesel/mazout.....B	4. Zuren	kaliloog geconcentreerd.....O	vaatwasmiddelen.....O
wasbenzine.....B	zoutzuur 20%.....V	ammoniak verdund.....O	javel, bleekwater, oplossing van natriumhypochloriet in water.....B
2. Alcoholen	zoutzuur tot 35%.....B	6. Oliën en vetten.....V	trichloorethyleen.....O
ethylalcohol 96%.....B	salpeterzuur 10%.....V	7. Siliconolie.....V	waterstofperoxide 30%.....V
isopropanol.....B	fosforzuur 30%.....V	8. Minerale oliën.....V	water-heet.....B
fenol.....O	zwavelzuur 30%.....V	9. Zoutoplossingen	waterige zeepoplossing.....V
glycol.....B	citroenzuur 10%.....V	natrium hypochloriet.....V	
glycerine.....B	azijnzuur 10%.....V	koud zeewater.....V	
methanol (methylalcohol).....O	azijnzuur geconcentreerd.....O		

D.1 Inbouwmaterialiaal

Aansluitschema's /

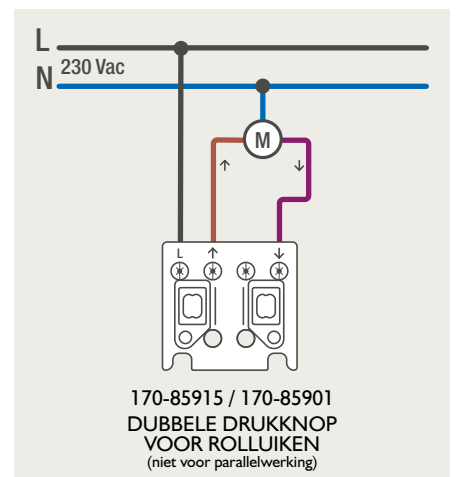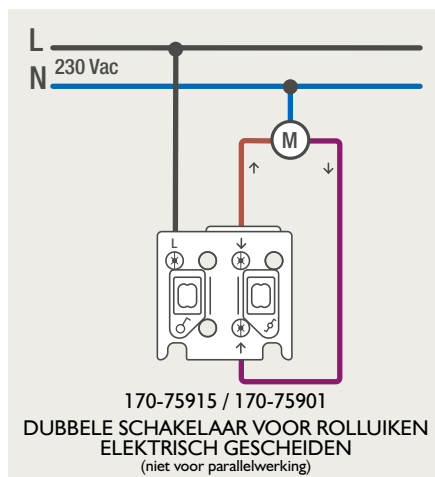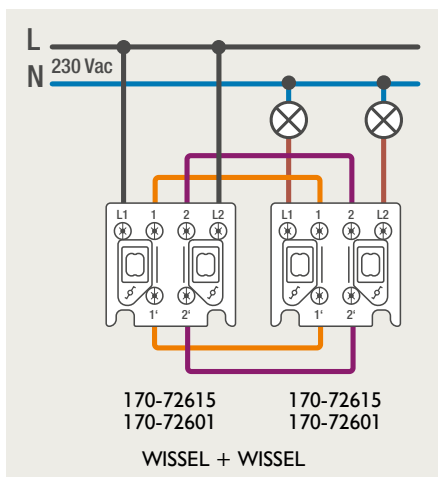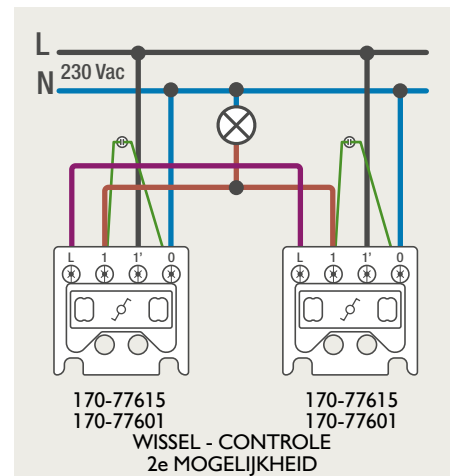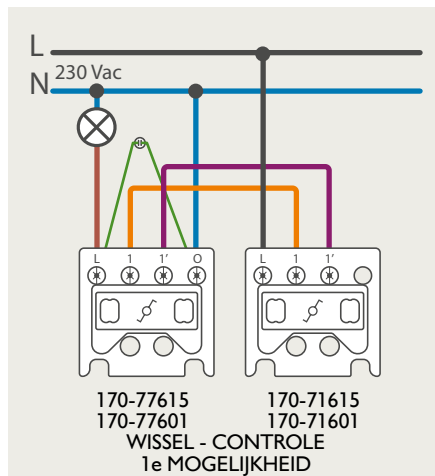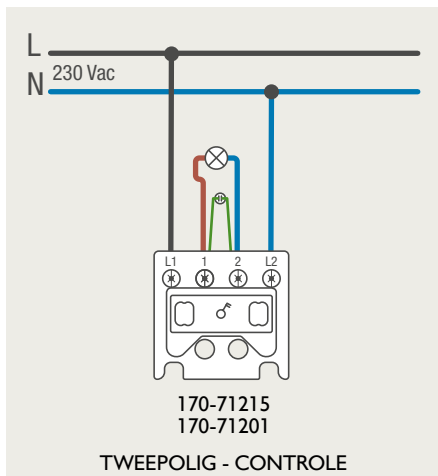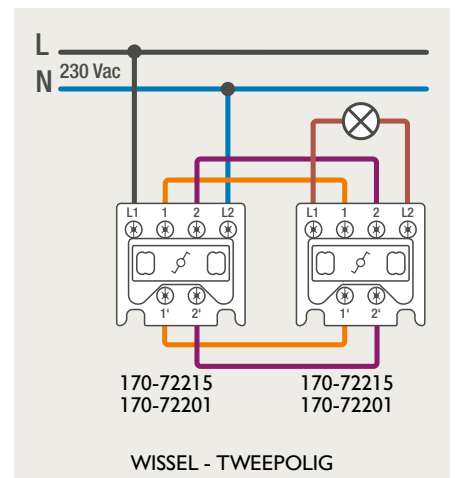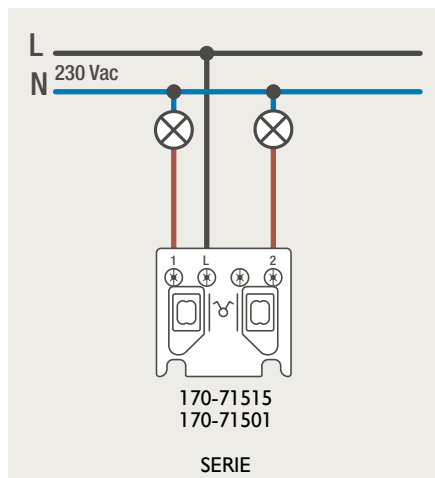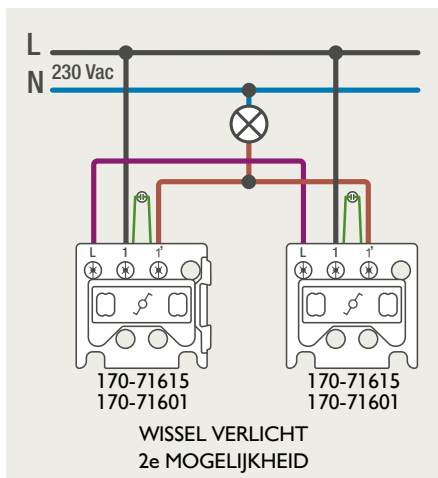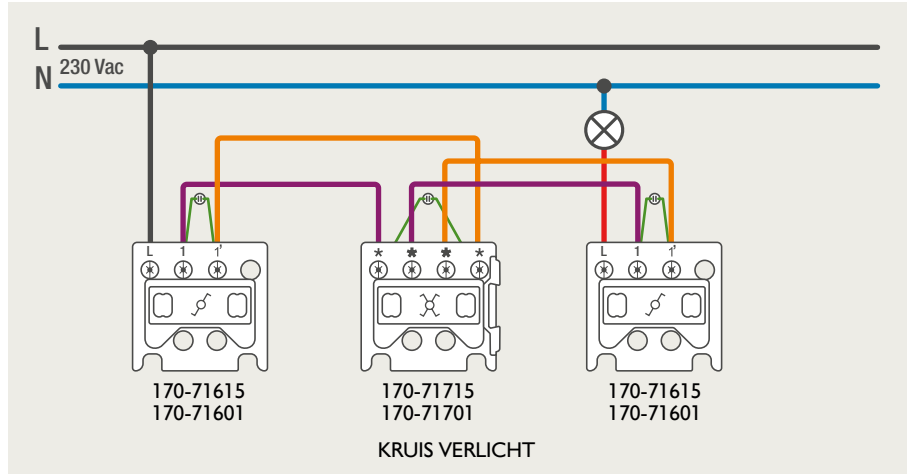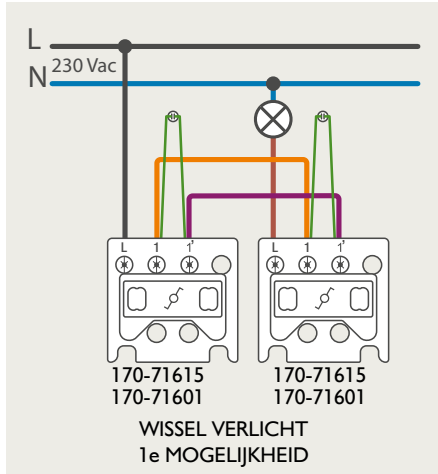

Inbouwmaterial aansluitschema's

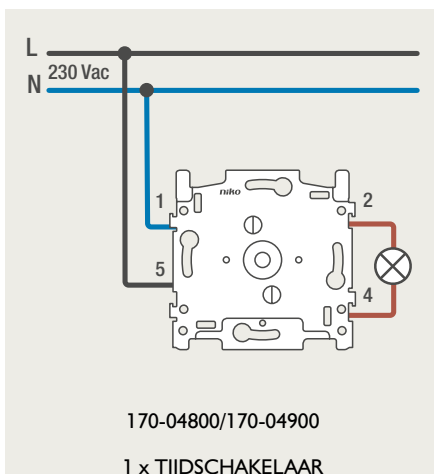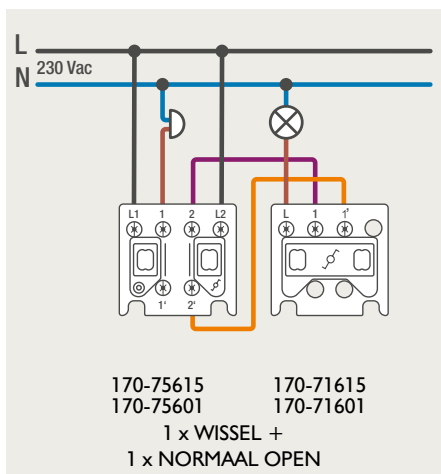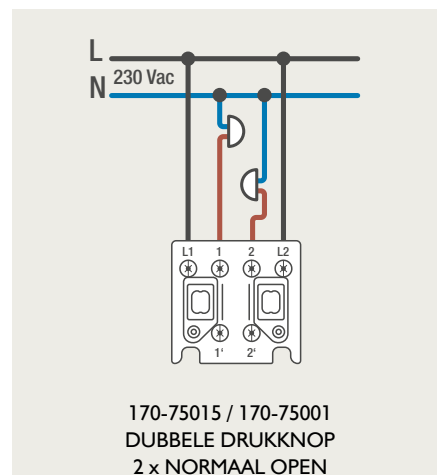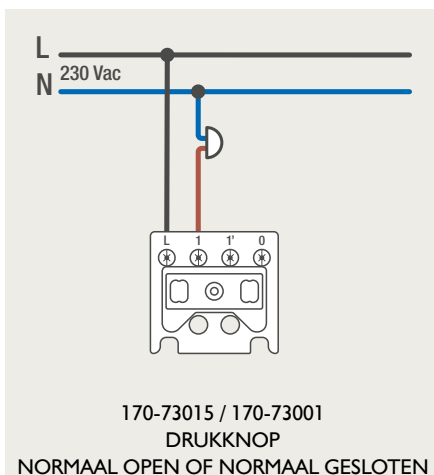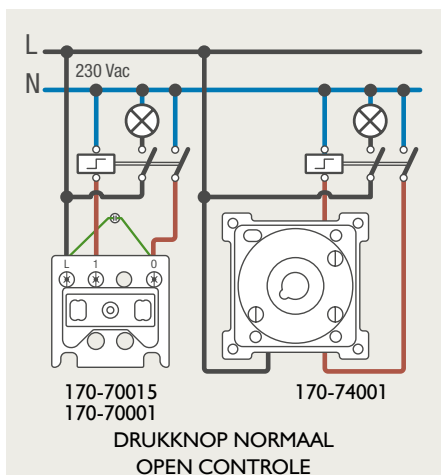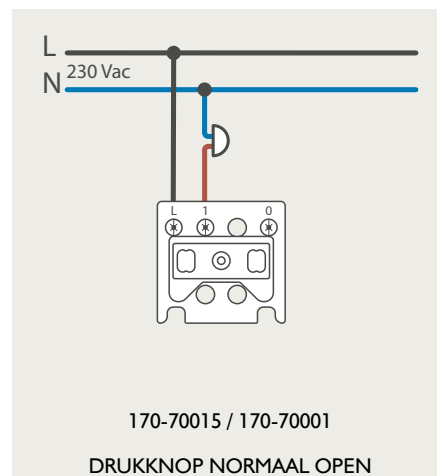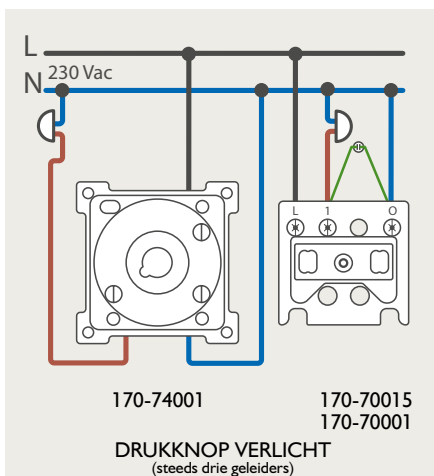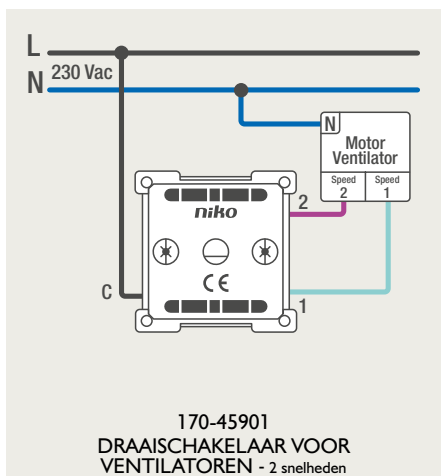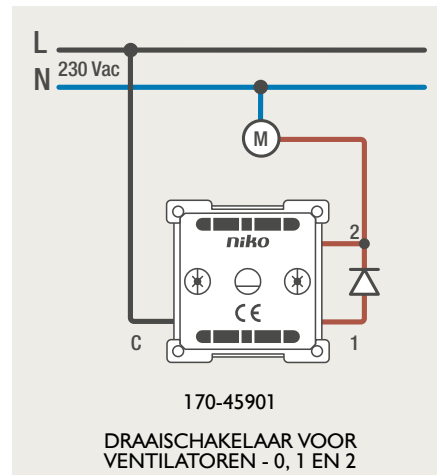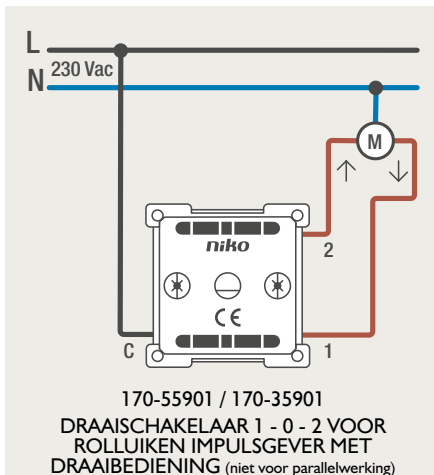


- D.1
- D.2
- D.3
- D.4
- D.5
- D.6




De meest recente informatie
 vind je op www.niko.eu

Inbouwmateriaal montage trekmodule


Schakelaarfunctie 1XX-63606

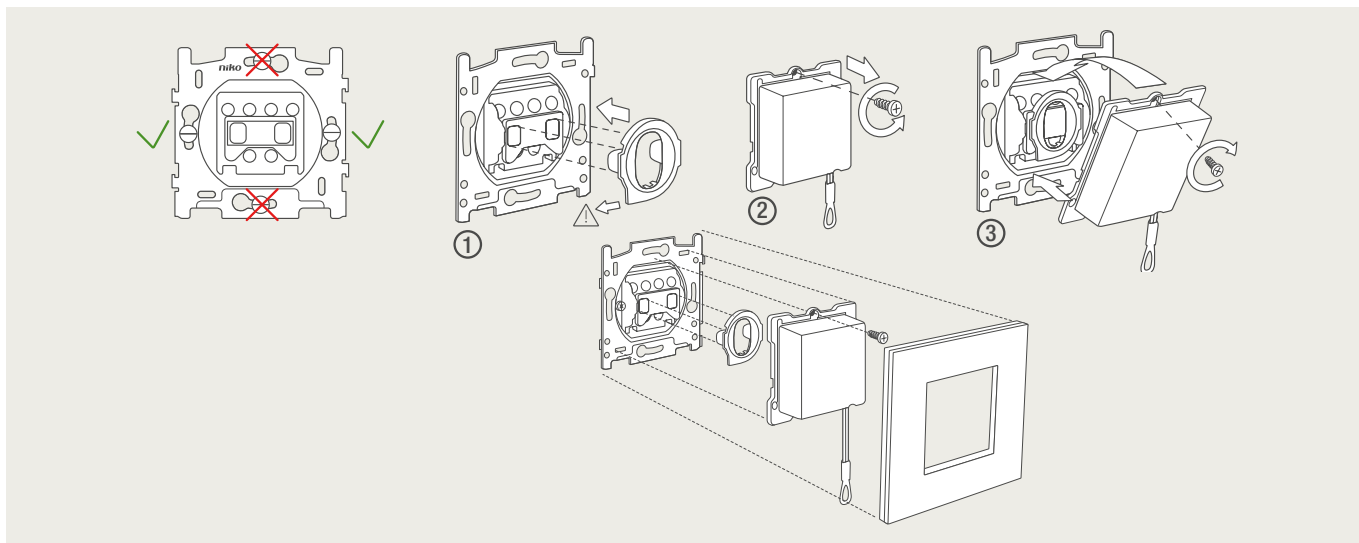

Drukknopfunctie 1XX-63906

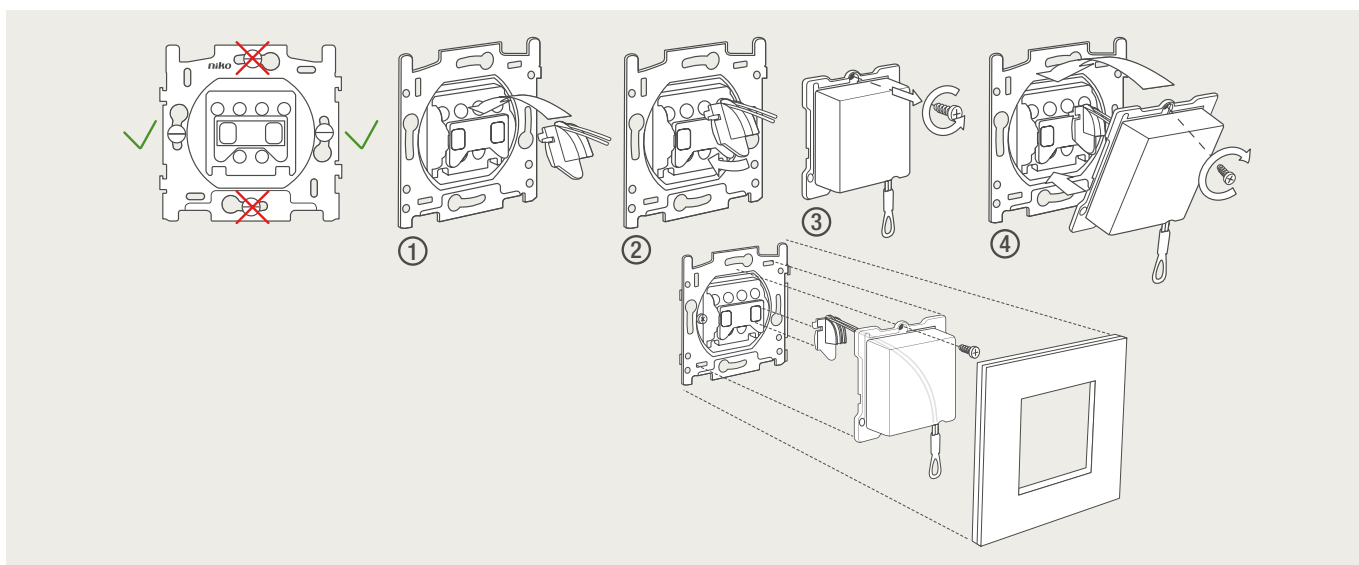

Demontage trekmodule

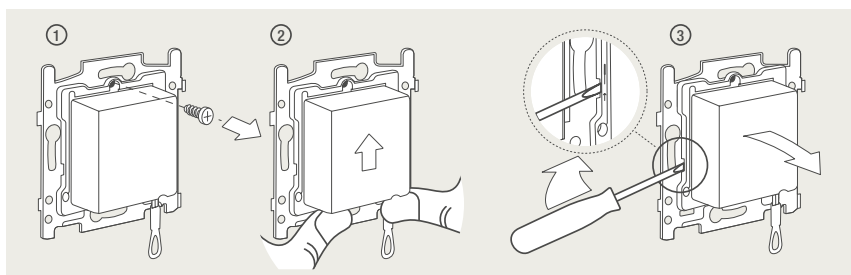

Module (24 V) met 4 of 6 potentiaalvrije drukknoppen

- De module (24 V) met 4 of 6 potentiaalvrije drukknoppen dient om afstandsschakelaars (telerruptoren) en domoticasystemen aan te sturen. Bij het aansturen van een Niko Home Control installatie kan de interface voor drukknoppen (550-20000) gebruikt worden! Andere aansluitschema's aangaande Niko Home Control vindt u in het technische gedeelte van de catalogus en op de website.
- Aansluitschema's: zie bijlage

Technische specificaties:

Als u werkt met een afstandsschakelaar, sluit dan de drukknopmodule aan op 24 V~ via een kortsluitvaste veiligheidstransformator.

Als de feedback-LED's van uw domoticasysteem niet op 24 V werken, moet u zelf voor een aanpassing naar 24V DC zorgen.

gebruik van 24 V voor module		max. schakelvermogen drukknop	voeding LED (24V, ±10%) drukknop	signalisatiekabel	voor leds
afstandsschakelaar (wisselspanning)	24 V~ via kortsluitvaste veiligheidstransformator	max. 25 VA	4 leds = 9 mA 6 leds = 13 mA	8/10/12/14/16/20 min. 0,5mm - max. 0,8mm (bv. SPV/SVV)	
andere systemen (gelijkspanning)	0 - 24 Vdc	1 A	4 leds = 5 mA 6 leds = 7,5 mA		klem C2 = + klemmen 123456 = -

- **Aansturen van dimmers: sluit enkel dimmers aan die galvanisch gescheiden zijn: 05-715 / 65-410 / 330-00700.**

Elke module bestaat in 4 verschillende versies: 2 verschillende types bruggen, allebei beschikbaar 'met' en 'zonder' klauwen. De beschikbaarheid van deze versies hangt af van de installatiemethode die gangbaar is in je land.

4-voudige potentiaalvrije drukknop zonder led

klaauwbevestiging schroefbevestiging mogelijke afwerkingen aansluitschema

170-40050 170-40051
170-47050 170-47051

XXX-40050 of XXX-40250
XXX-40051 of XXX-40251

C1 A B C D

* voor het tekstveld kan u gebruik maken van:
- het bijgevoegde etiket
- een Dymo-label van 12mm
- een etiket dat u zelf ontwerpt via www.niko.be/labels

4-voudige potentiaalvrije drukknop met led

klaauwbevestiging schroefbevestiging mogelijke afwerkingen aansluitschema

170-401Y0 170-401Y1
170-471Y0 170-471Y1

XXX-40150 of XXX-40350
XXX-40151 of XXX-40351

C1 A B C D

Y = 5 → led amber
Y = 6 → led blauw

C2 1 2 3 4

6-voudige potentiaalvrije drukknop zonder led

klaauwbevestiging schroefbevestiging afwerking aansluitschema

170-60050 170-60051
170-67050 170-67051

XXX-60050
XXX-60051 of XXX-607051

C1 A B C D E F

6-voudige potentiaalvrije drukknop met led

klaauwbevestiging schroefbevestiging afwerking aansluitschema

170-601Y0 170-601Y1
170-671Y0 170-671Y1

XXX-60150
XXX-60151 of XXX-607151


C1 A B C D E F

Y = 5 → led amber
Y = 6 → led blauw


C2 1 2 3 4 5 6




1 lichtkring vanop 2 plaatsen bedienen

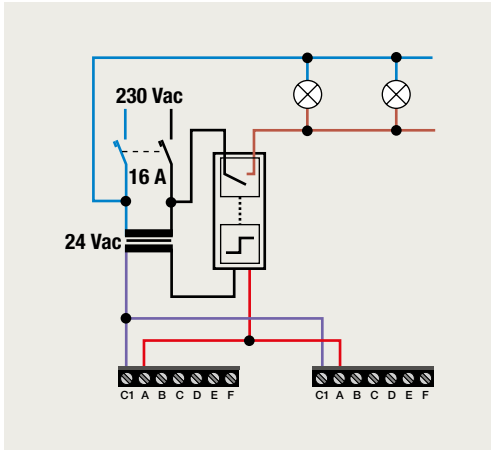


4 lichtkringen vanop 1 plaats bedienen

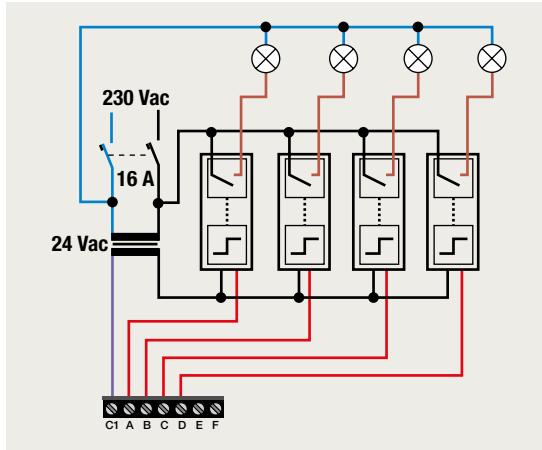


2 lichtkringen vanop 1 plaats bedienen: 1 = zonder, 2 = met feedback

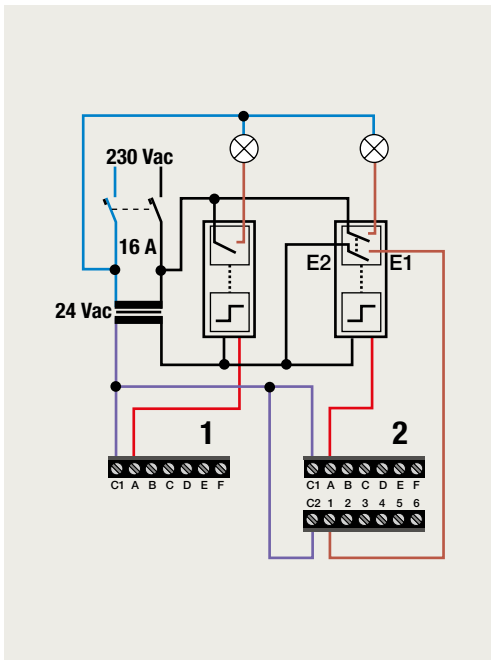

4 lichtkringen, waarvan 1 gedimd kan worden, van op 1 plaats bedienen

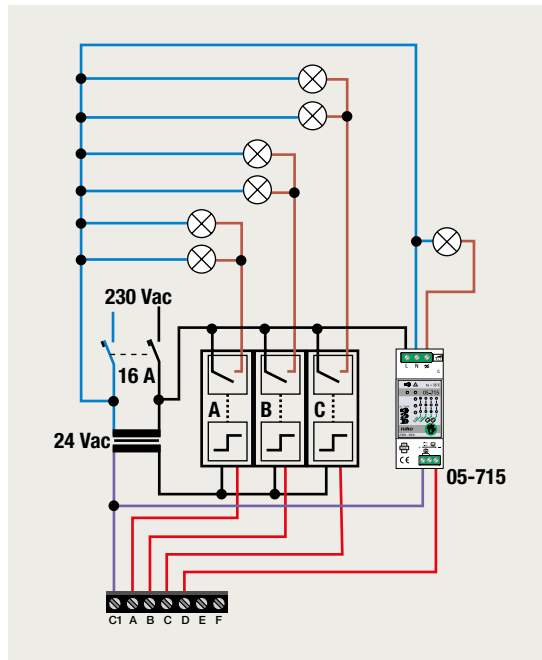


Niko Home Control via de interface voor drukknoppen (550-20000)

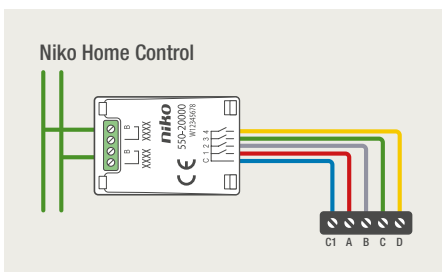


Bewegingsmelder XXX-7801X: 180° met schakelcontact 10 A, 230 V, 8 m



A. Eén lichtkring met één detectiepunt
Sluit de inbouwbewegingsmelder en de belasting aan volgens onderstaand aansluitschema:



B. Eén lichtkring met meerdere detectiepunten
In dit geval is er sprake van een master en een slave.
Je kunt maximaal acht slaves aansluiten op één master.
Sluit de slave(s) aan op de master volgens onderstaand aansluitschema:





C. Gebruik van een externe drukknop of schakelaar
Je sluit een externe drukknop of schakelaar aan op de inbouwbewegingsmelder als je het toestel ook manueel moet kunnen bedienen. Je kunt de drukknop of schakelaar zowel op de master als op een slave aansluiten. Volg onderstaand aansluitschema om de drukknop of schakelaar aan te sluiten:

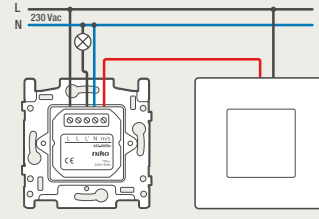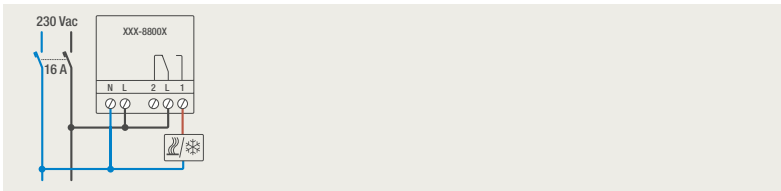**Elektronische analoge thermostaat XXX-8800X****Blinde afsluitplaat met trekontlasting 170-00900**

De trekontlasting voldoet aan de EN60669-1 annex B-norm voor volgende kabels (deze lijst is niet limitatief):

H03VVH2-F	2 x 0,75 mm ²
H05VV-F	3 x 0,75 mm ²
H03VV-F	2 x 0,75 mm ²
Telefoonkabel	

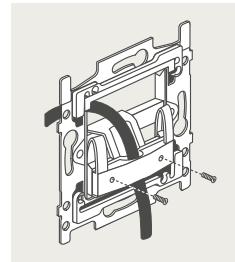

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



D.2 Medianetwerk

Hoe kiest u de juiste Niko datacomoplossing?

Eerst zoek je in de tabellen de juiste outlet op aan de hand van het merk en de soort. Daarnaast vind je de overeenstemmende Niko artikelnummers.

Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig		cpl 2-voudig	
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream	121 sterling		
						101 white	122 anthracite		
						102 light grey	123 bronze		
						104 greige	124 dark brown		
							154 white		
							157 champagne		
							161 black		
							200 piano black		
							201 chocolate		
							220 alu steel grey		
							221 alu gold		
Niko									
Niko	650-45013	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00			ΔΔΔ-65400	
Niko	650-45051	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00			ΔΔΔ-65400	
Niko	650-45055	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00			ΔΔΔ-65400	
Niko	650-45061	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00			ΔΔΔ-65400	
Niko	650-45066	vlak enkelvoudig	170-65901	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65901	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
		schuin tweevoudig	170-65904	1	170-68X00			ΔΔΔ-65400	
Nexans									
Nexans	N420.550 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.551 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.555 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.556*	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.560 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.661 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.666 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.667 *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.666G *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.667G *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.66A *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.67A *	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.735 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Nexans	N420.736 **	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	

(*) in combinatie met blauwe kunststof keystone clip van Nexans ref. N429.626 (24x)

(**) in combinatie met metalen keystone clip van Nexans ref. N429.620 (24x)

Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream	121 sterling
						101 white	122 anthracite
						102 light grey	123 bronze
						104 greige	124 dark brown
							154 white
							157 champagne
							161 black
							200 piano black
							201 chocolate
							220 alu steel grey
							221 alu gold
Abitana							
Abitana	ABI-CP1001S06	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Abitana	ABI-CP2006S00	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden							
Belden	AX102283	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	AX104562	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RVAMJKU_ _	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RV6MJKU_ _	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RV5MJKU_ _	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RVAMJKSME	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RV6MJKSME	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Belden	RV5MJKSME	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Hubbell							
Hubbell	HXJ6_ _	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit							
Panduit	CJ64_ _	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ66_ _	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CFPFS2SAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	CFPFS2AW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	CFPFF2AW	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	CFPFS1SAW	schuin enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	C2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	CS2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
Panduit	CJ5E88TG_ _	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ5E88TG	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ688TG_ _	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ6X88TG_ _ (Cat. 6A)	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJS688TG	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJS6X88TG (Cat. 6A)	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CMDSC_ _ glasvezel SC	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Panduit	CMST_ _ glasvezel ST	vlak enkelvoudig	170-65601	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65601	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig		cpl 2-voudig	
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream	121 sterling		
						101 white	122 anthracite		
						102 light grey	123 bronze		
						104 greige	124 dark brown		
							154 white		
							157 champagne		
							161 black		
							200 piano black		
							201 chocolate		
							220 alu steel grey		
							221 alu gold		
AMP NetConnect									
AMP NetConnect	1375191-2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1375189-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1375055-2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1375187-2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1933476-2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	2111676-2	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	2153001-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	2153000-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1711716-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1711592-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1711342-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
AMP NetConnect	1711160-1	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Stofklepje verwijderen voor montage!									
Systimax									
Systimax	MPS100E-262	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	MPS100E-003	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	MGS400-262	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	MGS400-003	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	MGS600-262	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	MGS600-003	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Systimax	HGS620	vlak enkelvoudig	170-65201	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65201	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Siemon									
Siemon	MX5-K(XX)	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Siemon	MX-K-C5-(XX)	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Siemon	MX6-K(XX)	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	

Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 201 chocolate 220 alu steel grey 221 alu gold
R&M							
R&M	313330	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R&M	313331	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R&M	313332	vlak enkelvoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R&M	313333	vlak tweevoudig	45 x 45 module		170-68X00		
R&M	R813512	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
R&M	R813514	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Radiall							
Radiall	R280MOD804A	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD805A	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD807	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Radiall	R280MOD812	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD803	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Radiall	R280MOD800	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leoni-Kerpen							
Leoni-Kerpen	Megaline Connect 45	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex							
Brand-Rex	GigaPlus GIG 0140 - GPCJAKU002	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	10GPlus BCA 0140 - AC6JAKU002	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	10GPlus BCA 0170 - AC6JAKS000DC	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	Cat6Plus BBR 0140 - C6CJAKU002	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	Cat6Plus BBR 0170 - C6CJAKS000DC	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T							
AT&T	AKD 0102 - 15A5ENV008A-WL61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKD 0112 - 15C5ENV008A-ML61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKE 0120 - 15A06NV008A-WB61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKE 0130 - 15C06NV008A-MB61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKF 0140 - 15A6ANV008A-WK61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKF 0170 - 15C6ANV008A-MK61	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6



Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig	cpl 2-voudig
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 201 chocolate 220 alu steel grey 221 alu gold
Leviton							
Leviton	5G110	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	5EUJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	5ESJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	61110	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	61UJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	61SJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	6110G	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	6AUJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Leviton	6ASJK	vlak enkelvoudig	170-65101	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65101	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Corning							
Corning	FutureCom xs500	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Stofklepje verwijderen voor montage!							
Multimedia Connect (MMC)							
Multimedia Connect	ECONN5ENB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	ECONN6AFS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	ECONN6FS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6NB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6AN	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6FS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6ANB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6AFS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC5ENB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC5FS(TL)	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6NB	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6FS(TL)	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6AFS(TL)	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	IV6AFS	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100	
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00		ΔΔΔ-65200

Stofklepje verwijderen voor montage!

Merk connector	Referentie van fabrikant	Gewenste uitvoering wand-contactdoos	Ref. Passtuk of 45 x 45 mm module	# Passtukken	Inbouwraam Niko; X=6 klauw-bevestiging, X=7 schroef-bevestiging	cpl 1-voudig		cpl 2-voudig	
						ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur	ΔΔΔ Kleur
						100 cream	121 sterling		
						101 white	122 anthracite		
						102 light grey	123 bronze		
						104 greige	124 dark brown		
							154 white		
							157 champagne		
							161 black		
							200 piano black		
							201 chocolate		
							220 alu steel grey		
							221 alu gold		
Molex									
Molex	KSJ-00033-02	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Molex	KSJ-00079	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Optronics									
Optronics	500-101	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Optronics	501-101	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Optronics	600-101	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Optronics	601-101	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Optronics	800-101	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Eurolan									
Eurolan	16B-U6-03BL	vlak enkelvoudig	170-65701	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65701	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	
Gigamedia									
Gigamedia	GGM PRJCxxx	vlak enkelvoudig	170-65501	1	170-68X00	ΔΔΔ-65100			
		vlak tweevoudig	170-65501	2	170-68X00			ΔΔΔ-65200	

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

Aansluiting TV, radio en satelliet

Enkelvoudige aansluiting in de woning:




170-09121
Enkelvoudige aansluiting,
aansluitdemping < 1 dB




170-79501 & 170-09531
Enkelvoudige aansluiting EDU,
aansluitdemping: TV < 1 dB, FM < 3 dB

Enkele of meerdere contactdozen met satelliet aansluiting




170-79551
Enkelvoudige aansluiting SATELLIET,
aansluitdemping:
TV < 1 dB (5 - 75 MHz), 1,5 dB ± 1 dB (125 - 860 MHz);
FM < 3 dB; Sat. 2,5 dB ± 1 dB




170-79551
Enkelvoudige aansluiting SATELLIET,
aansluitdemping:
TV < 1 dB (5 - 75 MHz), 1,5 dB ± 1 dB (125 - 860 MHz);
FM < 3 dB; Sat. 2,5 dB ± 1 dB

Meerdere aansluitingen in de woning met contactdozen TV + FM



170-79501
Tweevoudige aansluiting EDU,
aansluitdemping: TV < 1 dB, FM < 3 dB




170-79551
Tweevoudige aansluiting SATELLIET,
aansluitdemping:
TV < 1 dB (5 - 75 MHz), 1,5 dB ± 1 dB (125 - 860 MHz);
FM < 3 dB; Sat. 2,5 dB ± 1 dB




170-79601
Meervoudige aansluiting GEDU,
aansluitdemping: TV/ FM 15 dB ± 1 dB,
doorgangsdemping < 1 dB

+ 170-29601
Afsluitweerstand voor weerkaatsingvrij
afsluiten van een meervoudige aansluiting

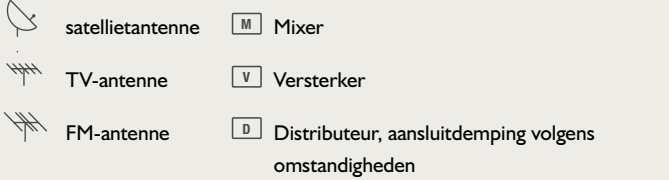


- satellietantenne
- TV-antenne
- FM-antenne
- Mixer
- Versterker
- Distributeur, aansluitdemping volgens omstandigheden

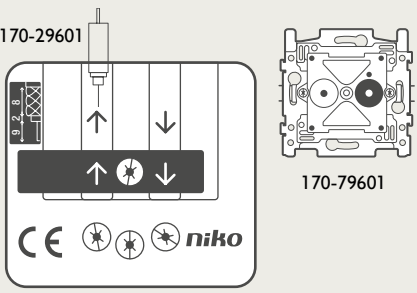



170-29601

170-79601

Zorg ervoor dat de aansluiting gebeurt volgens onderstaande tekening. Een foute aansluiting kan storingen veroorzaken. Controle kan gebeuren met multimeter door kortsluiting uit te sluiten tussen afscherming en centergeleider.

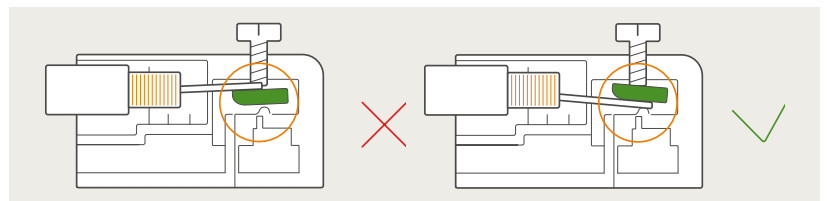

	Coax	Att. dB	Return signals 5 - 30 MHz	Band 1 47 - 75 MHz	FM band 88 - 108 MHz	VHF 125 - 450 MHz	UHF 450 - 860 MHz	Sat. 950 - 2150 MHz	DC 1 A 18 Vdc
170-79501	ⓐ	i < 1 dB							
170-09531	ⓑ	i < 3 dB							
170-79601	Ⓒ	i 15 dB ± 1 dB							
	Ⓓ	i 15 dB ± 1 dB							
	Insertion loss	i < 1 dB							
170-79551	Ⓔ	i < 1 dB							
	Ⓕ	i 1,5 db ± 1 dB							
	Sat. type F	i 2,5 dB ± 1 dB							
170-09121	Ⓖ	i < 1dB							

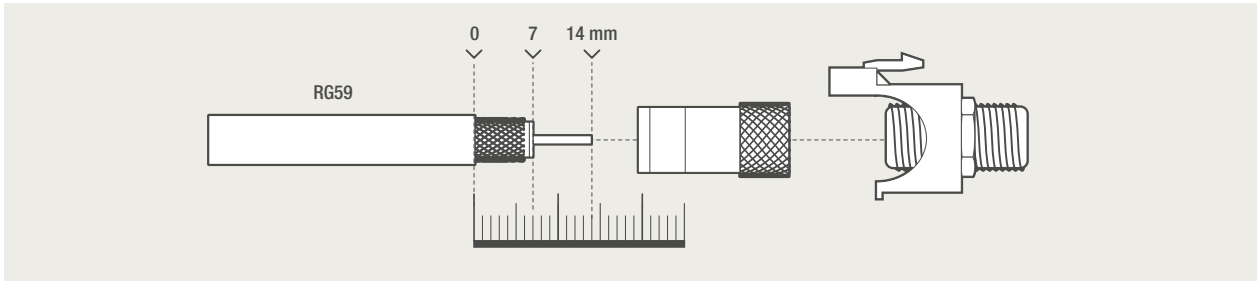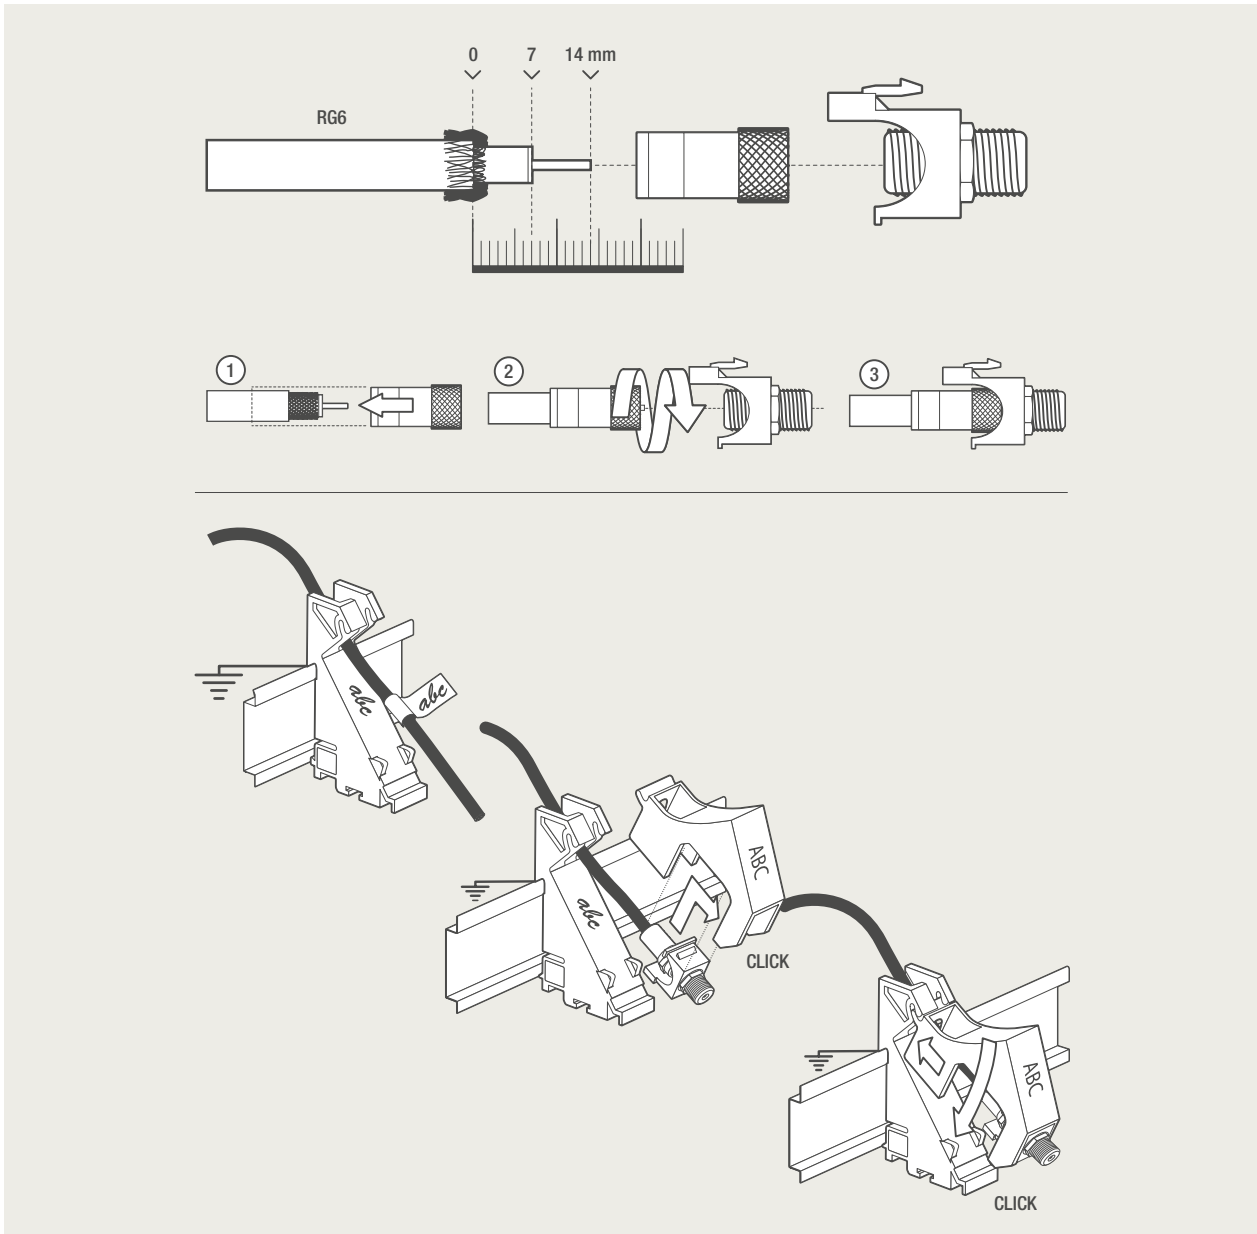650-16900 Coax F-connector TV (RG59)**650-16910 Coax F-connector TV + SAT (RG6)**

D.1

D.2


D.3

D.4


D.5

D.6


ADSL-splitter

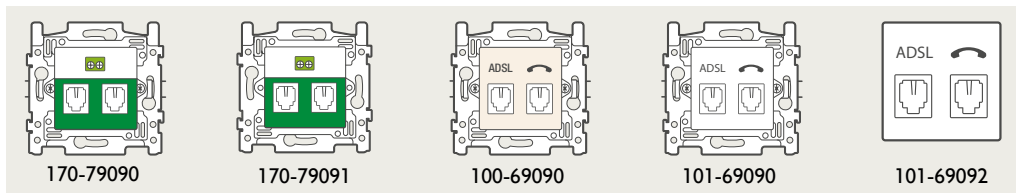

Vroeger

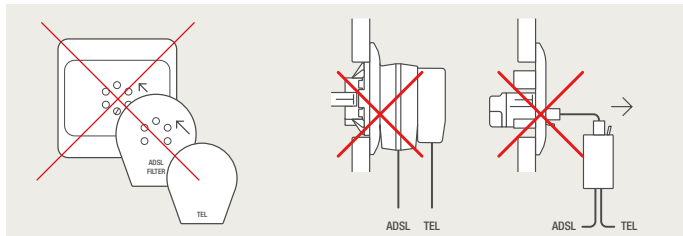

Nu

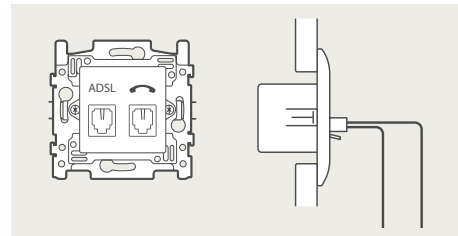


Technische kenmerken Niko ADSL-splitter


- Conform de specificaties voor het Proximus telefoonnetwerk
- In overeenstemming met de ETSI-standaard TS101952-1-5, optie B
- Conform de specificaties voor het Franse ADSL-netwerk
- CE-gekeurd
- EN60950-1
- Geschikt voor de volgende ADSL-generaties: ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2 (standaard ITU G.6.993.2). Niet geschikt voor o.a. ISDN, SDL, SHDL.
- Een goede werking kan niet meer gegarandeerd worden wanneer de splitter gebruikt wordt in combinatie met andere ADSL-filters die niet aan de ET-SI-standaard TS101952-1-5, optie B voldoen.

Bedrading en montage


170-79090 / 170-79091 / 100-69090 / 101-69090 / 101-69092

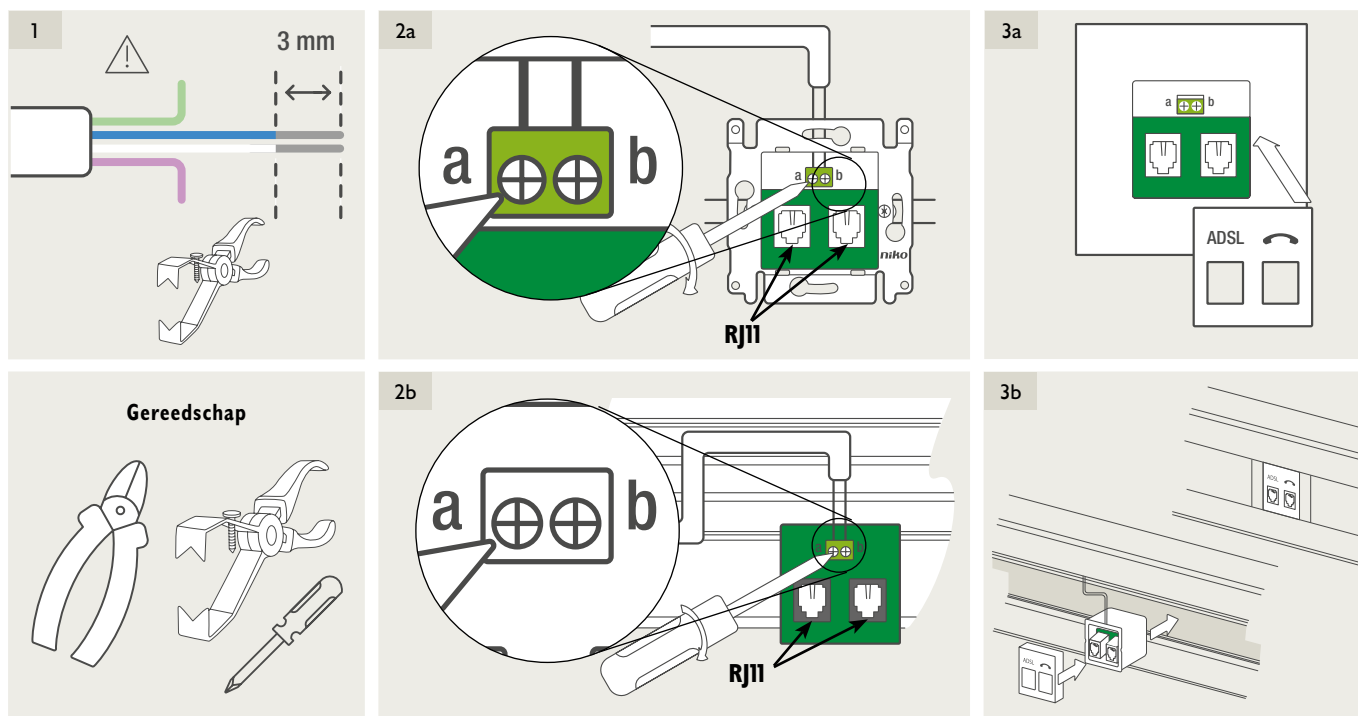

Gereedschap



montagevoorbeelden

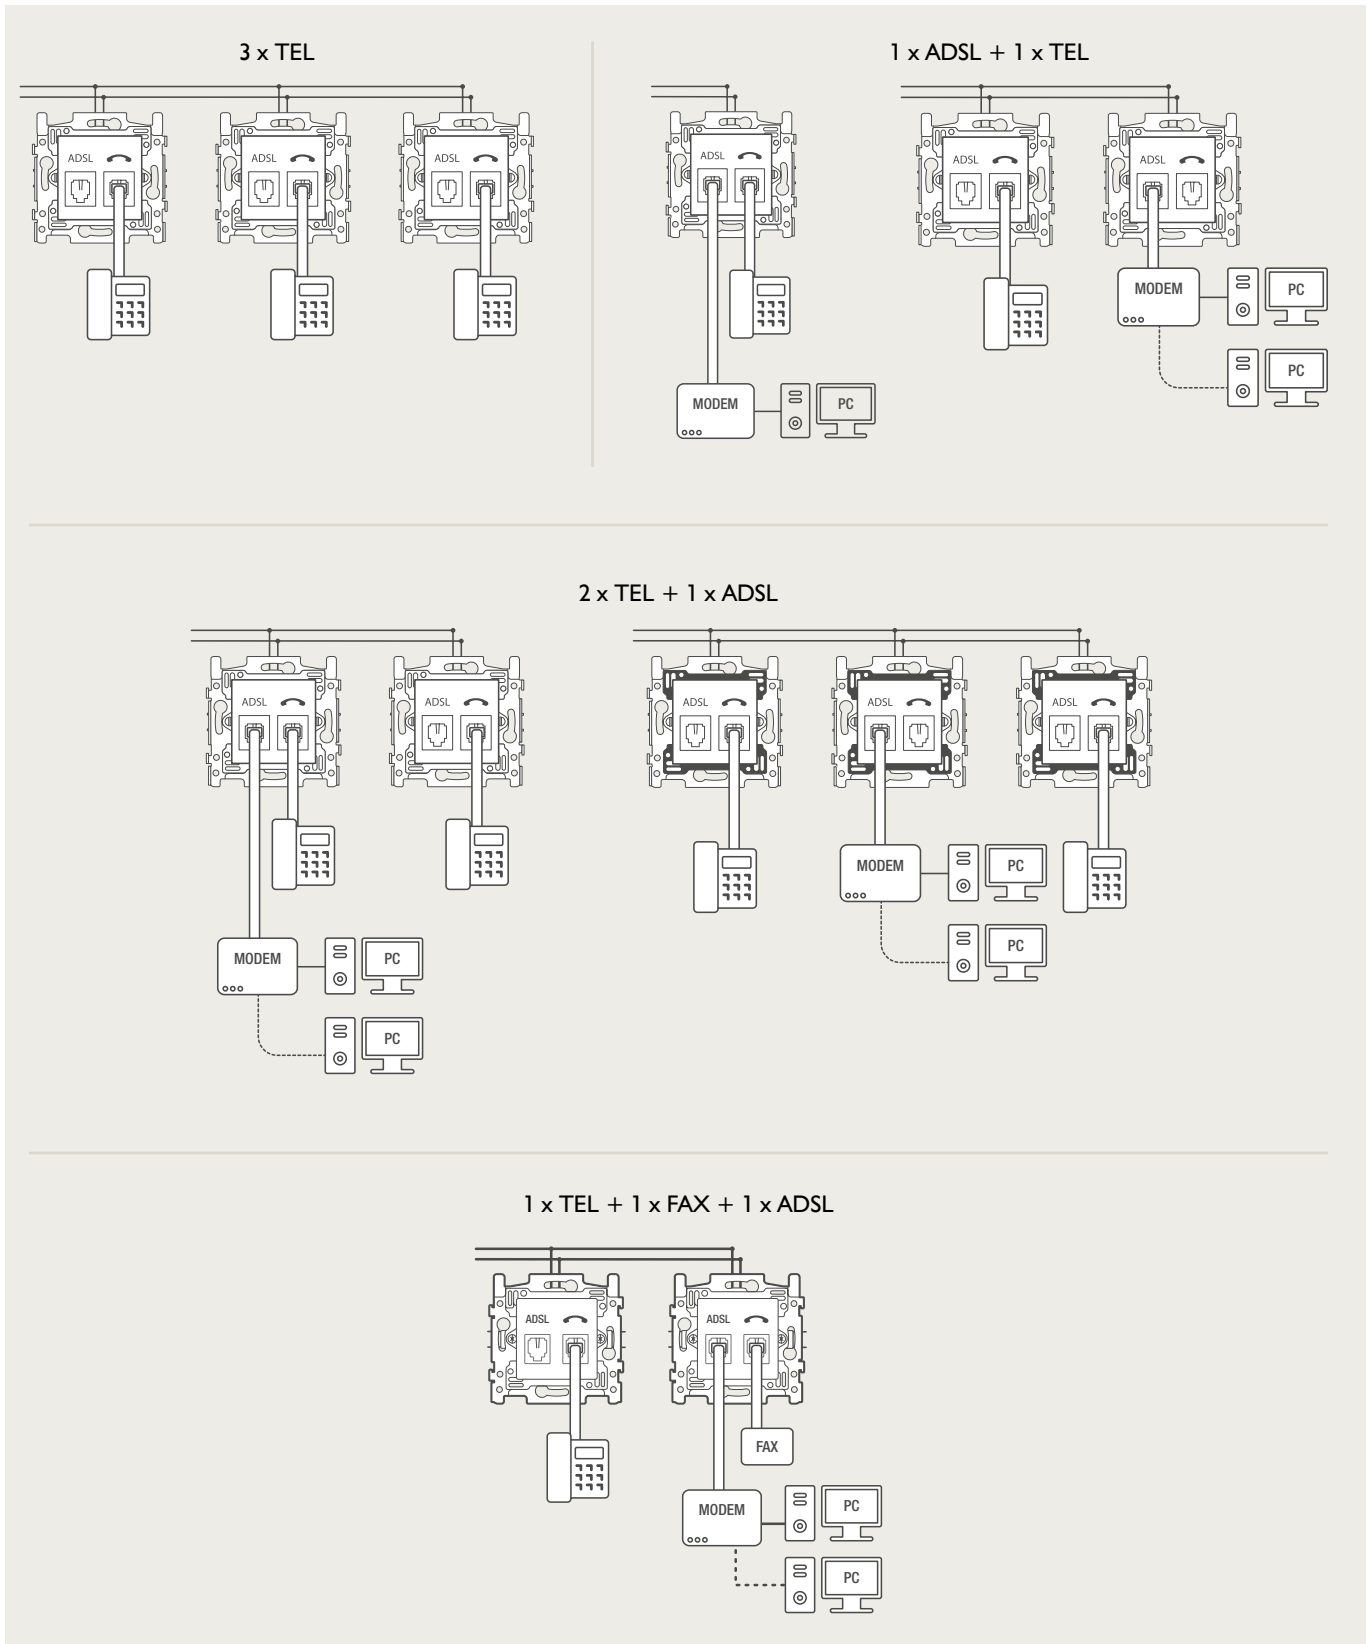


Er mogen max. 3 ADSL-splitters in parallel geplaatst worden waarop max. 1 ADSL-modem mag aangesloten worden. Telefoontoestellen worden parallel geschakeld.

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6




170-65101 / 170-65201 / 170-65302 / 170-65401 / 170-65402 / 170-65404 / 170-65501 / 170-65601 / 170-65701 / 170-65901 / 170-65904

Montage

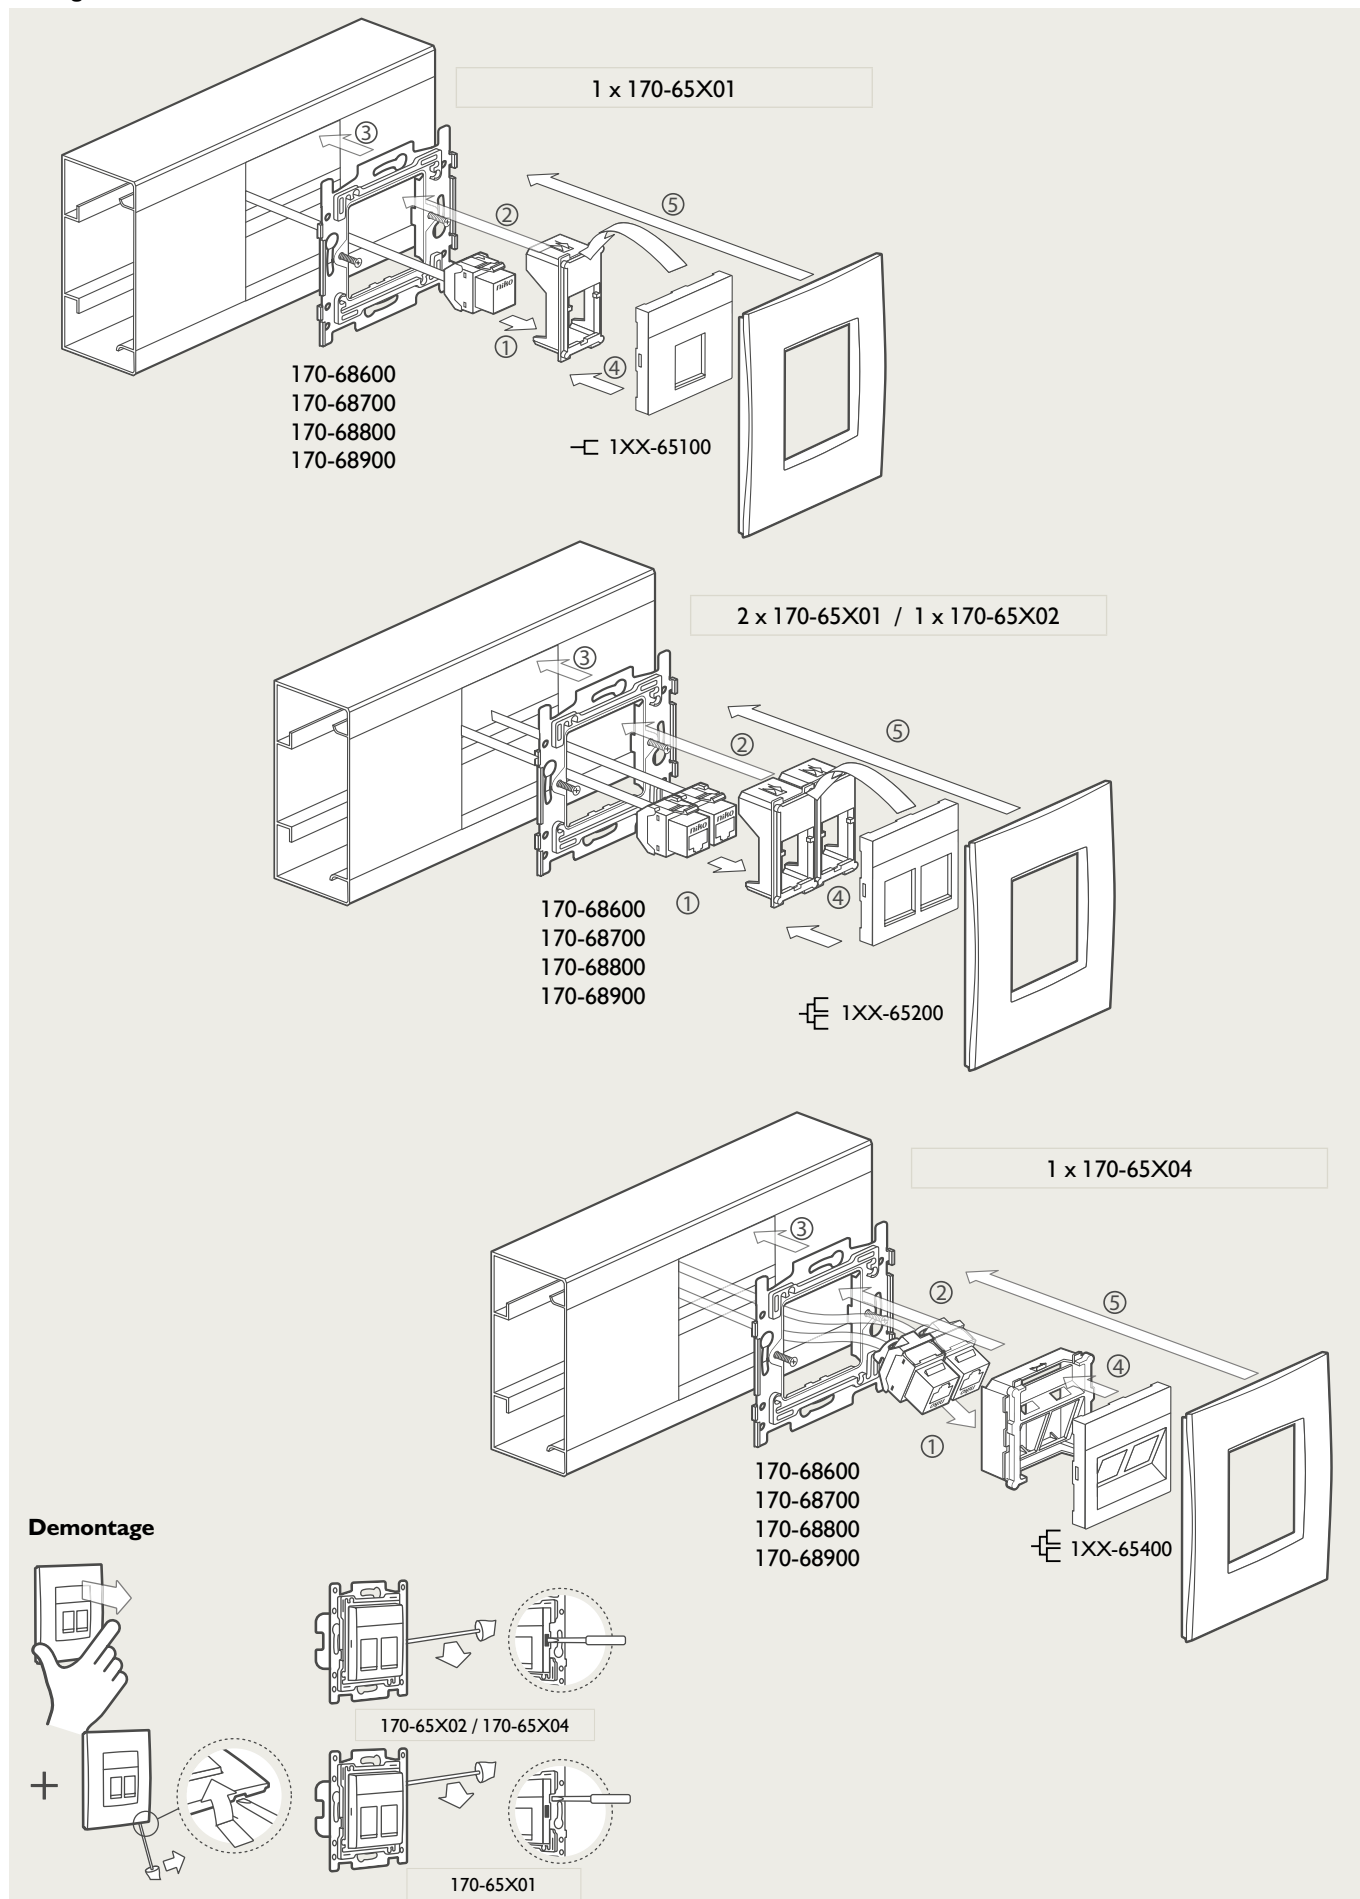


Connector RJ45 UTP 650-45051 / 650-45061


Montage

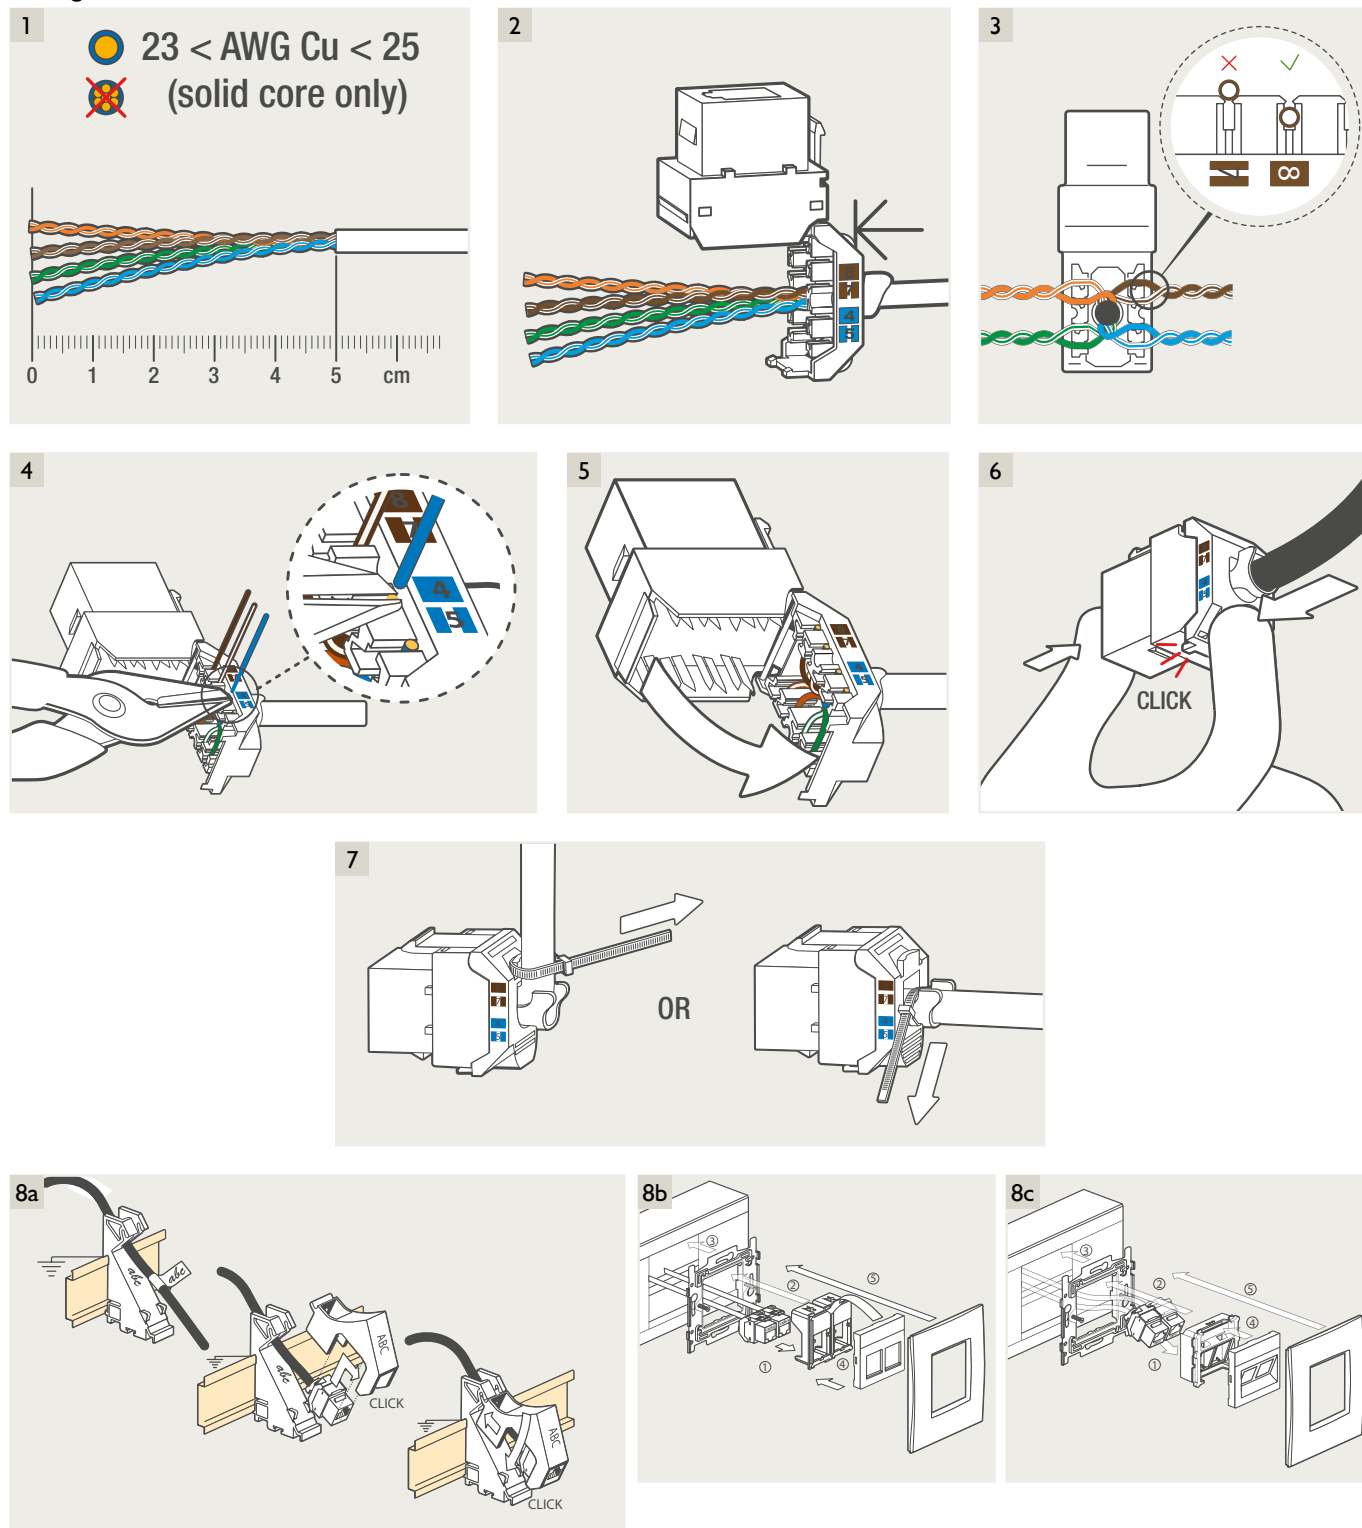

- D.1
- D.2
- D.3
- D.4
- D.5
- D.6


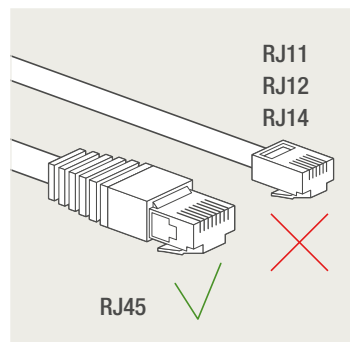


Demontage

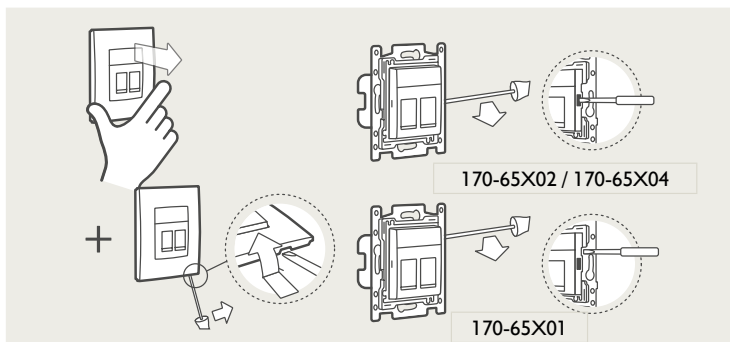


Connector RJ45 STP 650-45055 / 650-45066

Montage

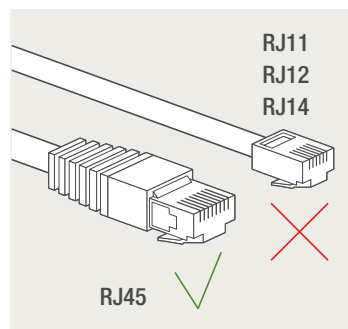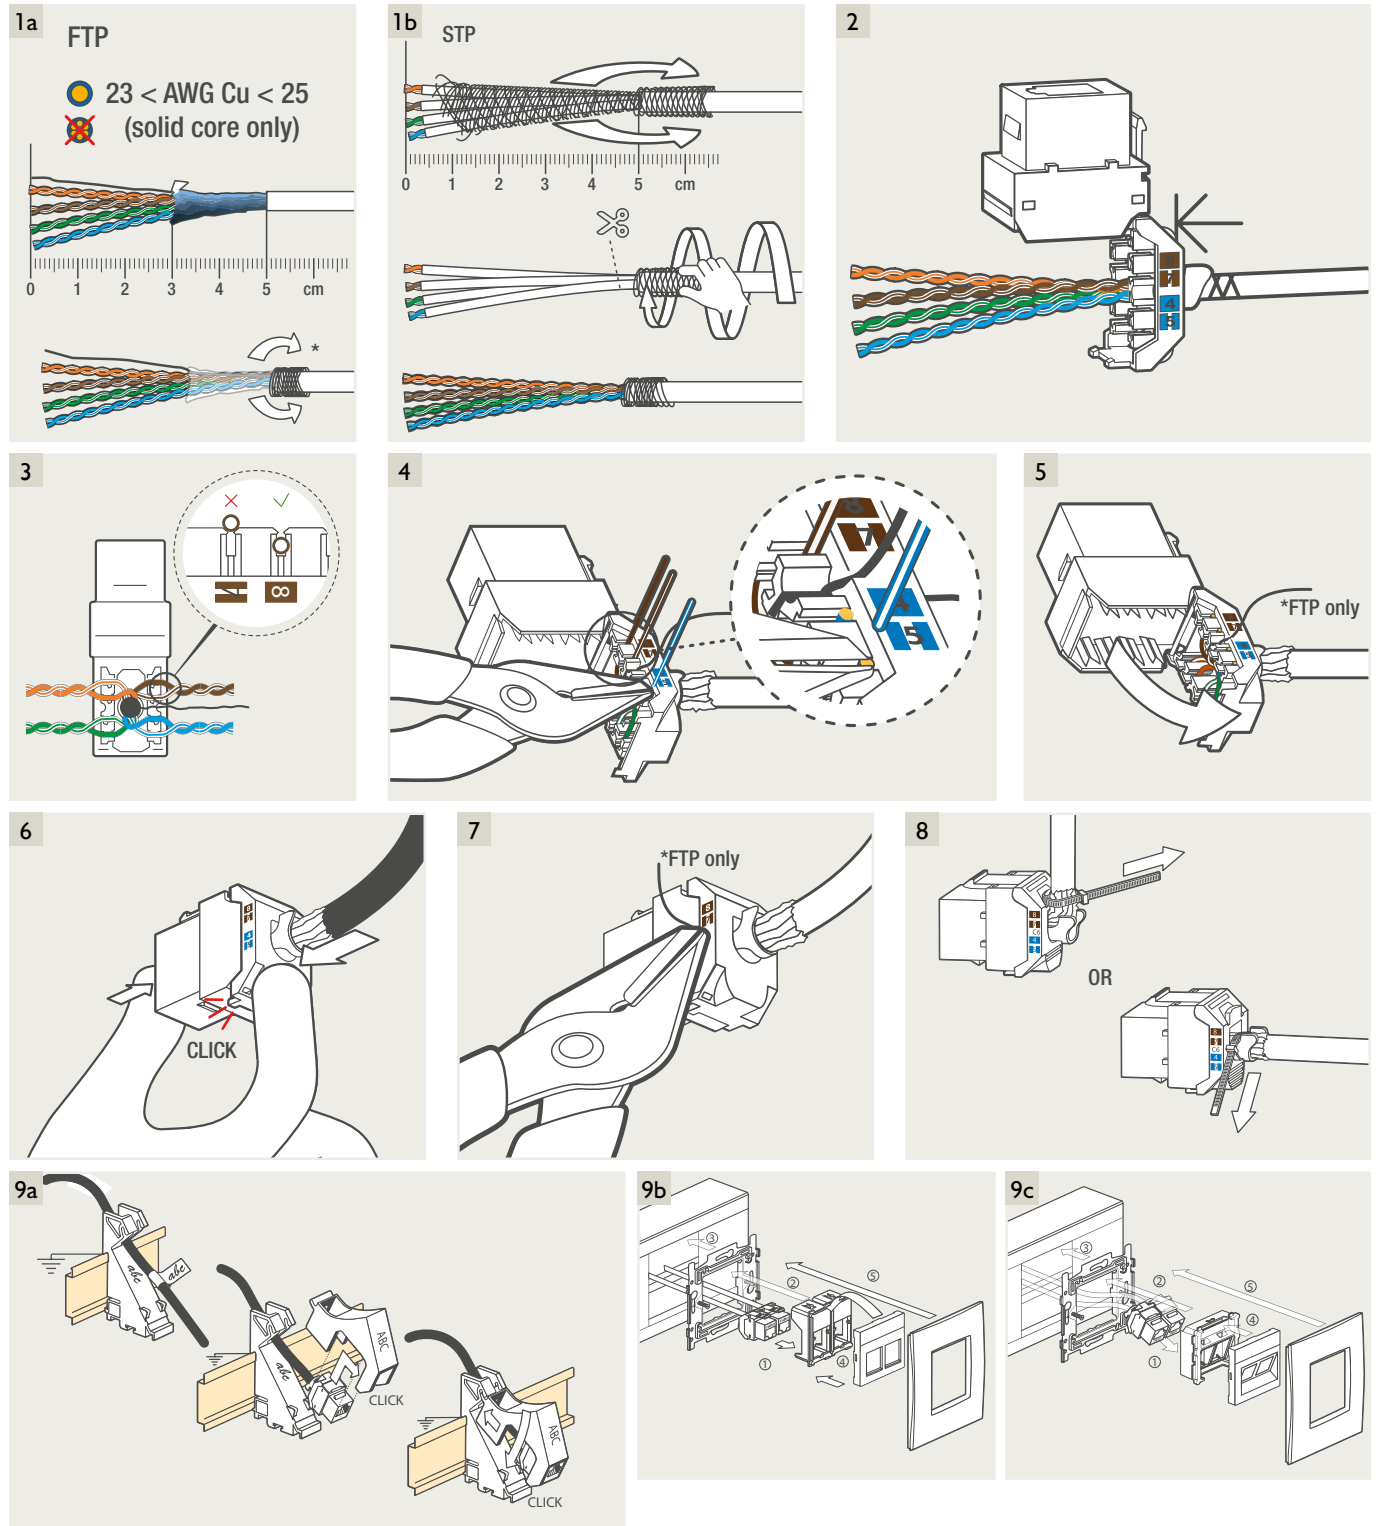


Demontage

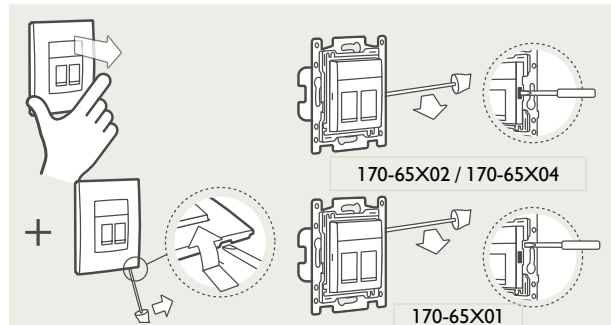


Connector RJ11 650-45013

Montage







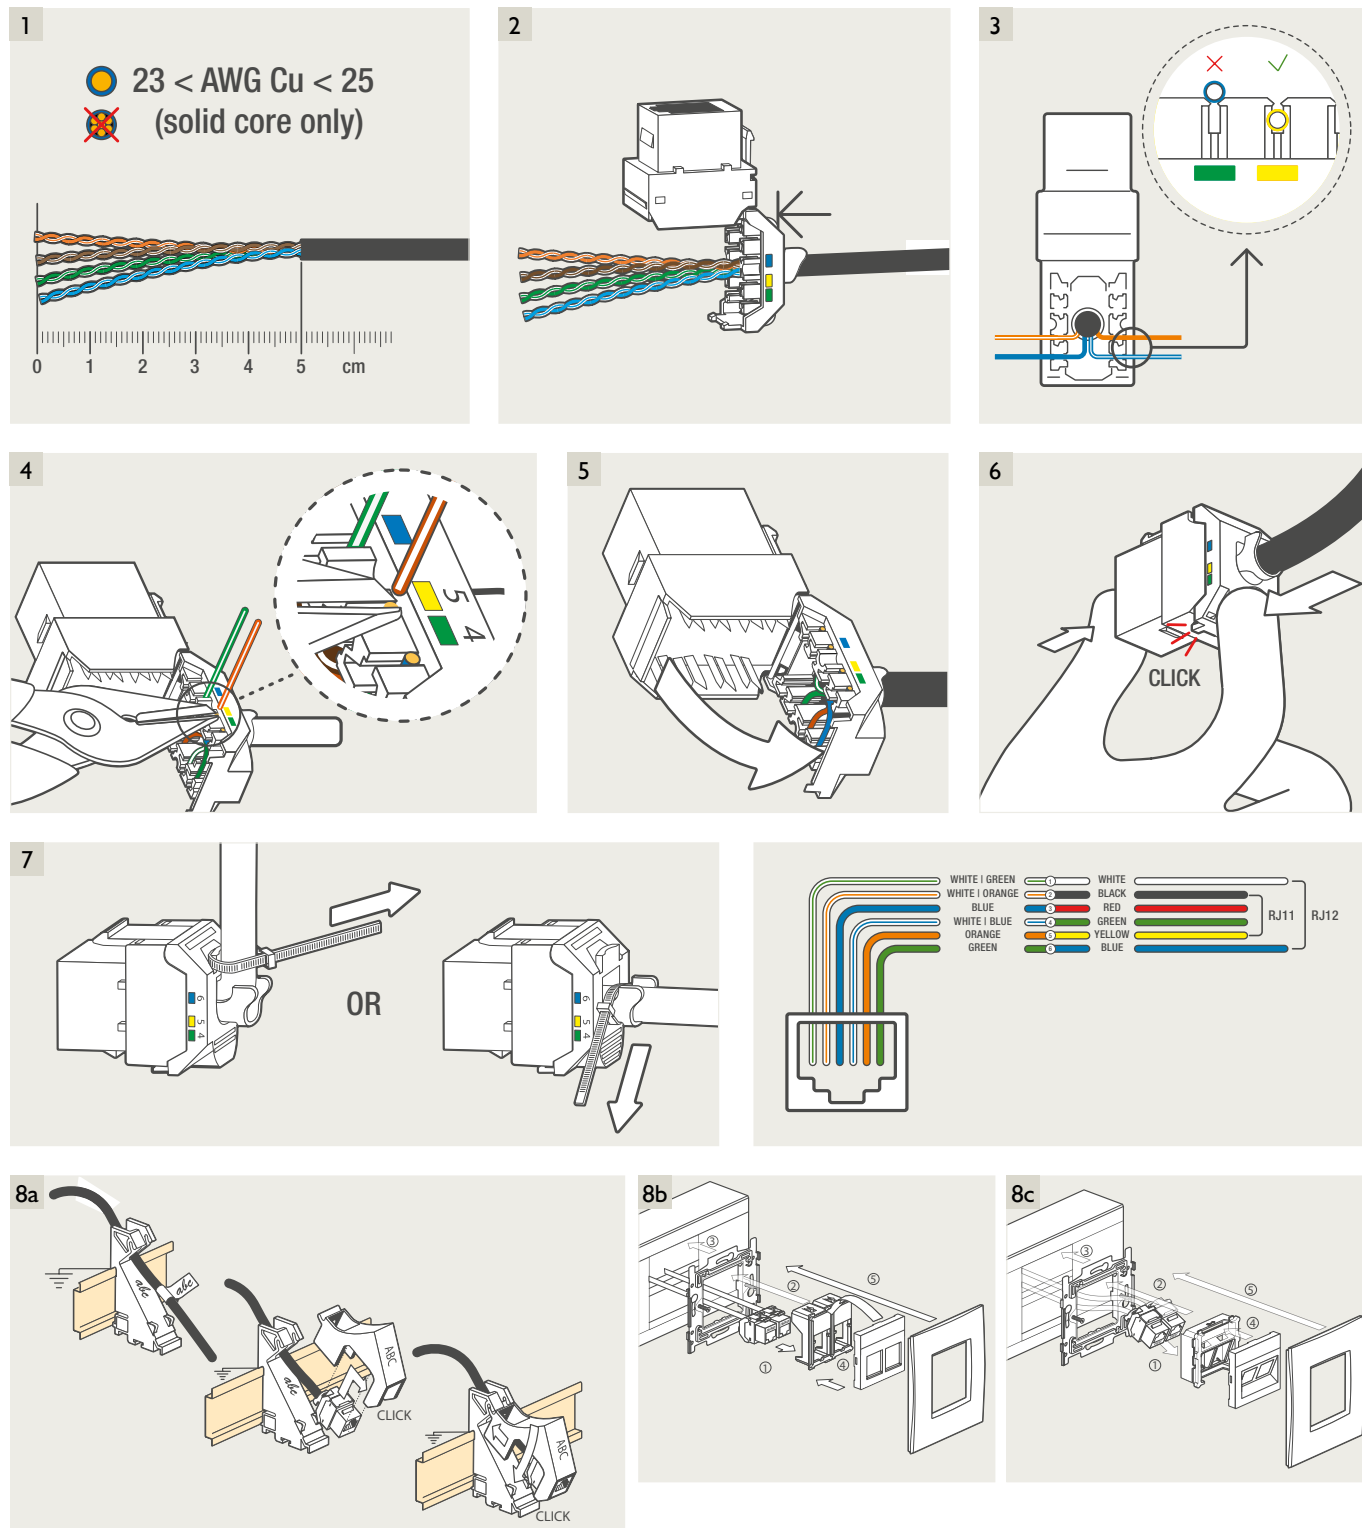


D.1
 D.2
 D.3
 D.4
 D.5
D.6



Demontage

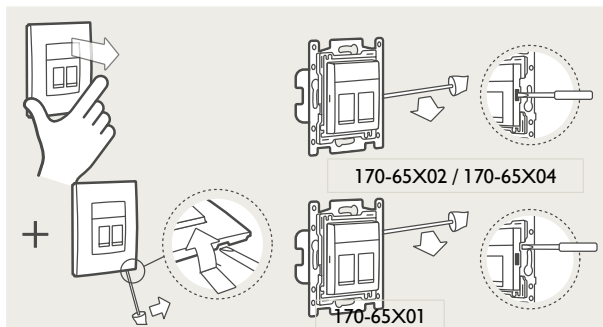

DIN-rail connectoren 650-145XX / 650-111XX / 650-169XX


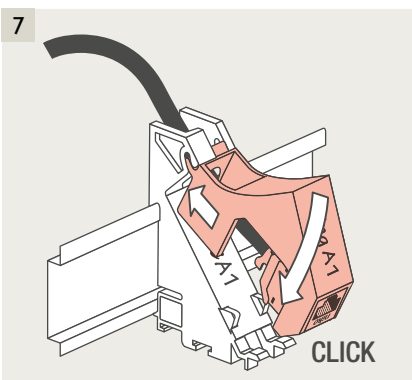
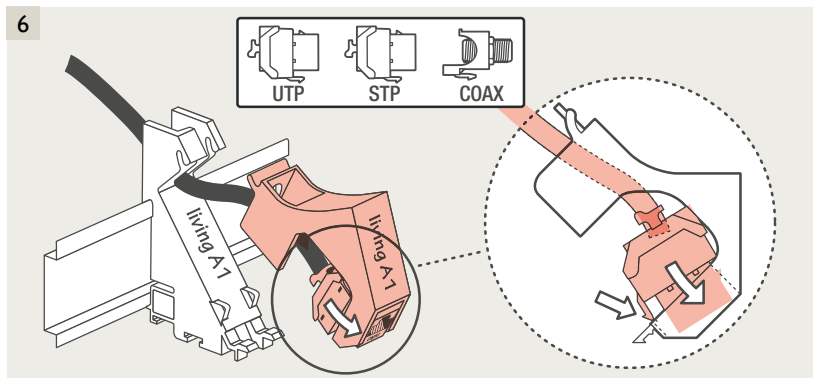
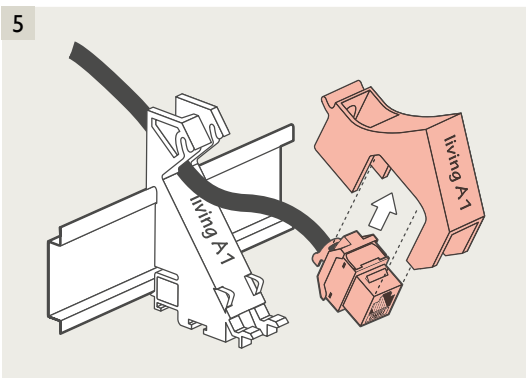
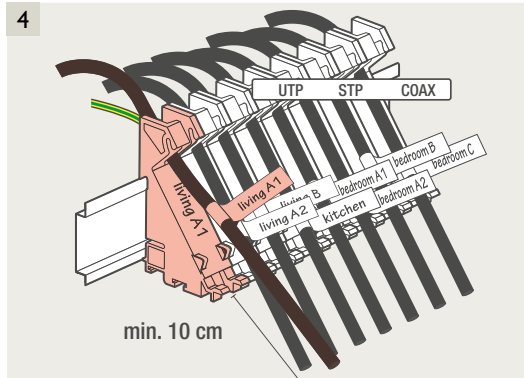
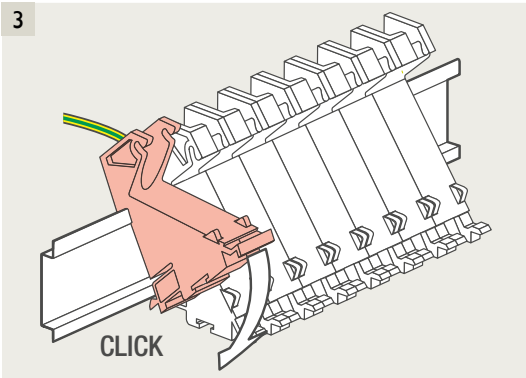
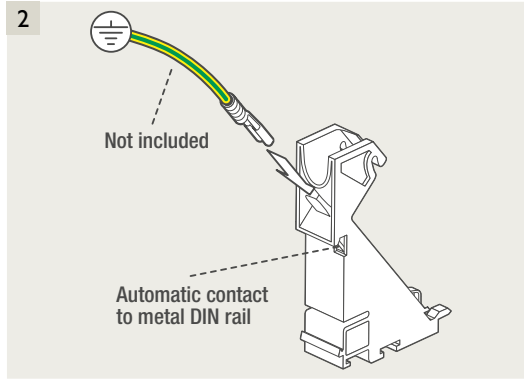
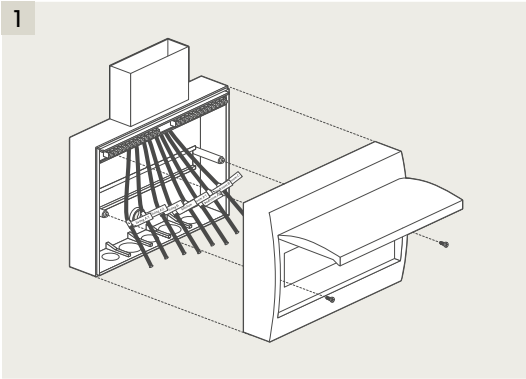


Demontage

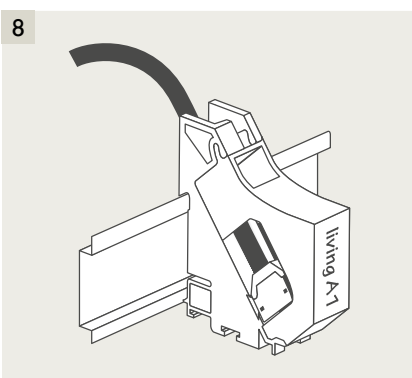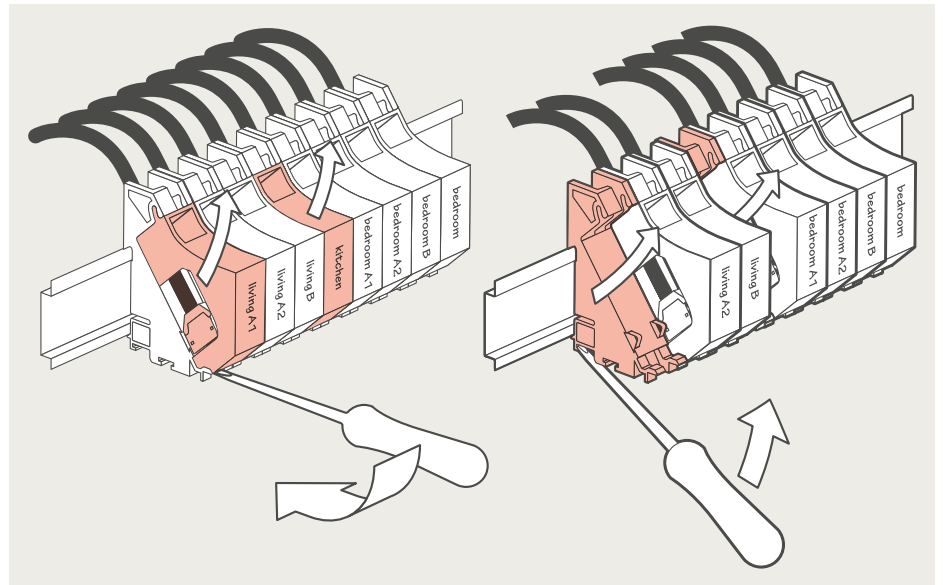

D.3 Niko opbouwkit

100-80100 / 101-80100 / 100-80200 / 101-80200

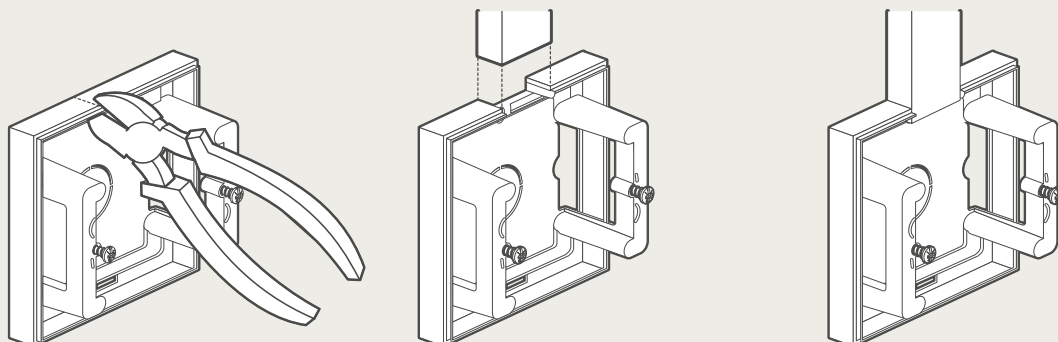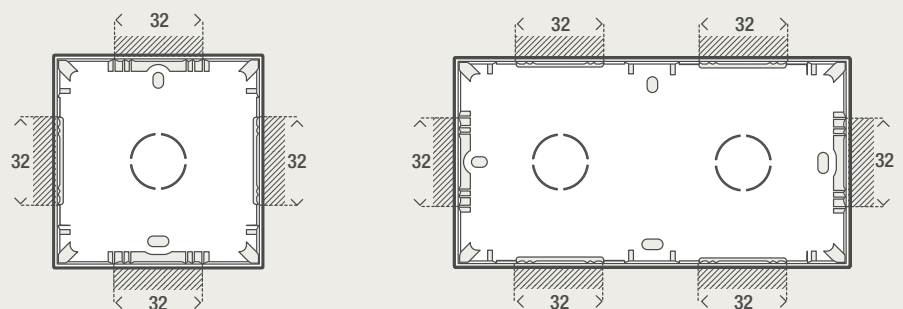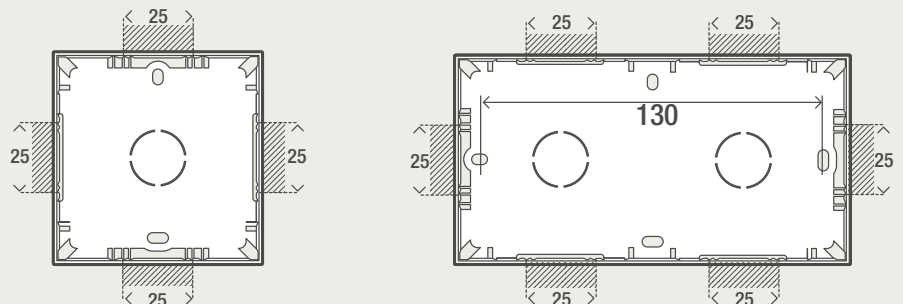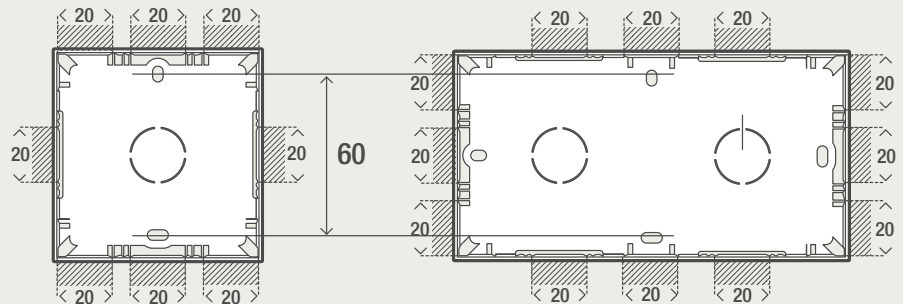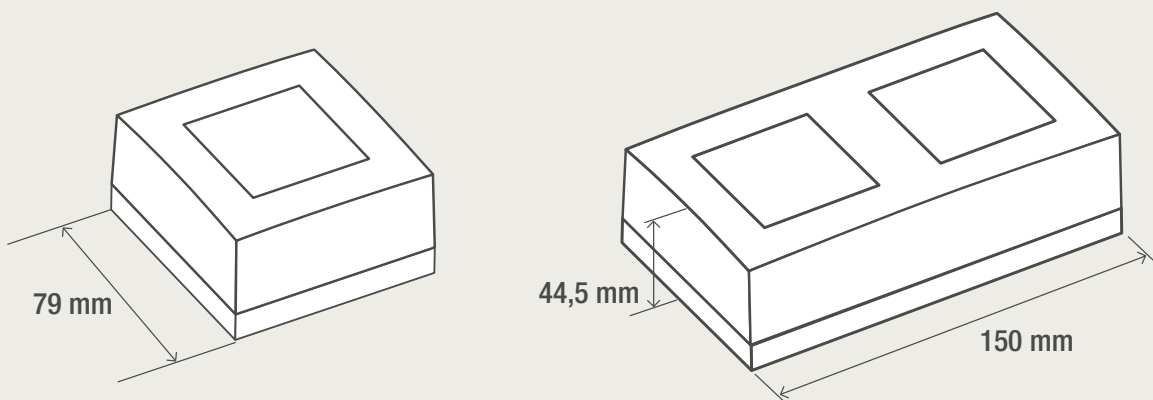

D.1

D.2

D.3






D.4



D.5

D.6



100-80100 / 101-80100 / 100-80200 / 101-80200

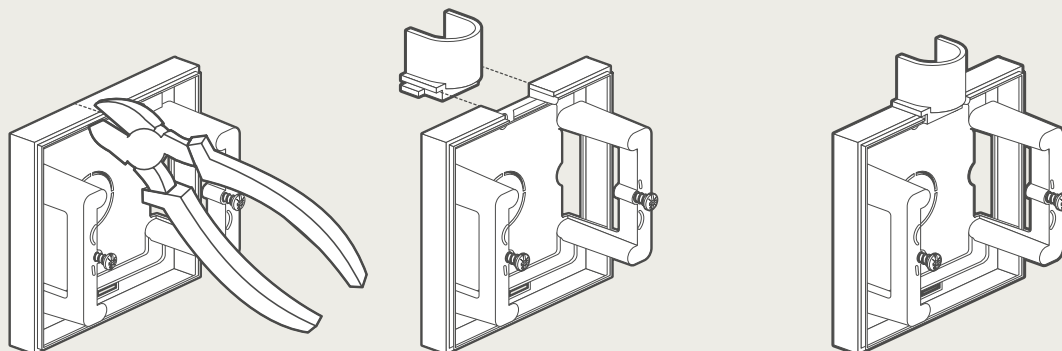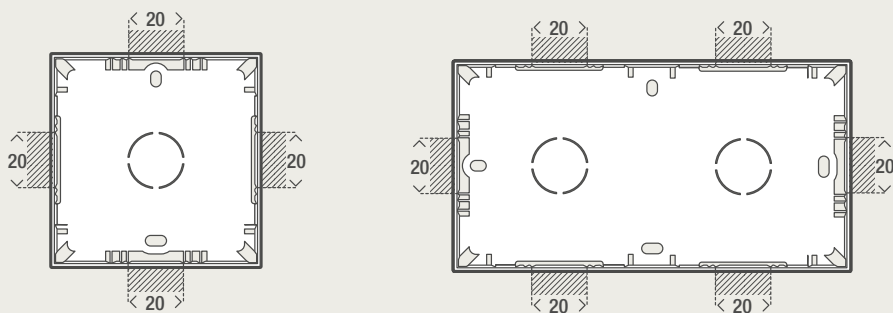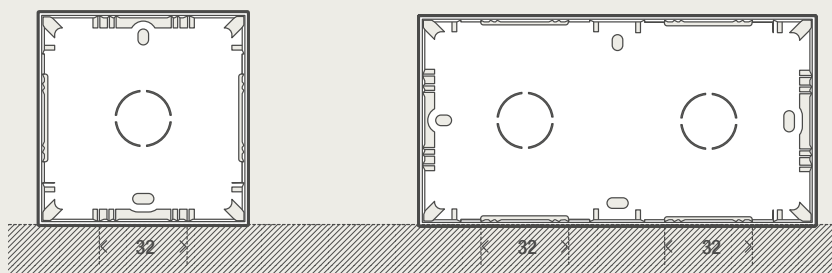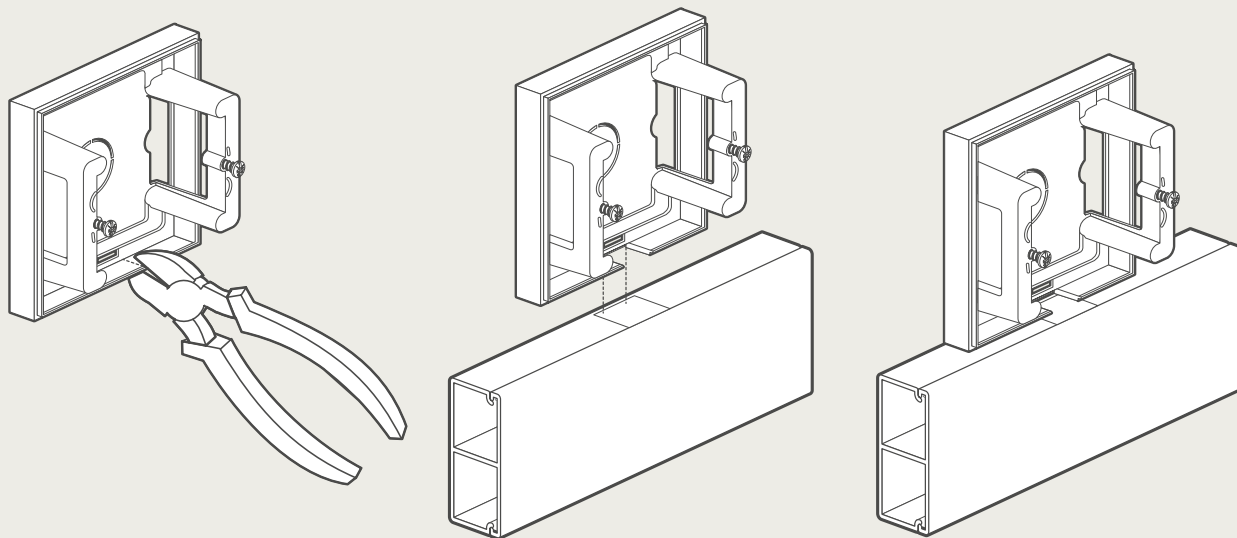

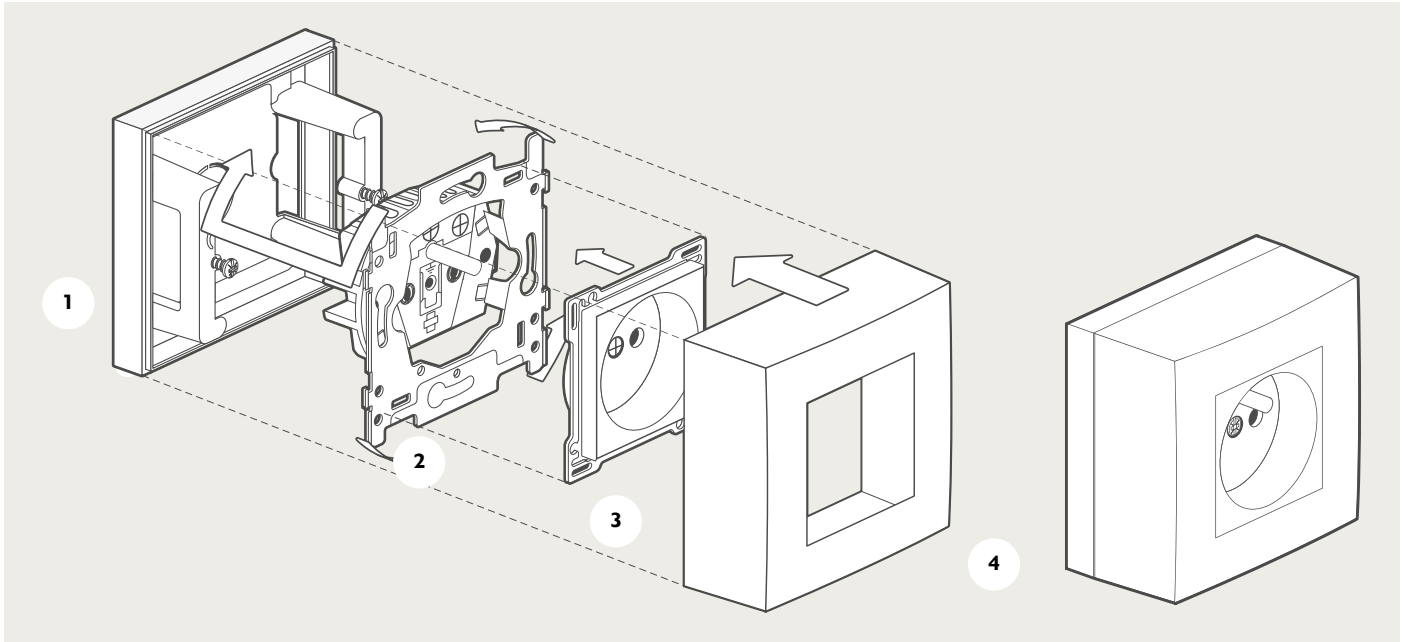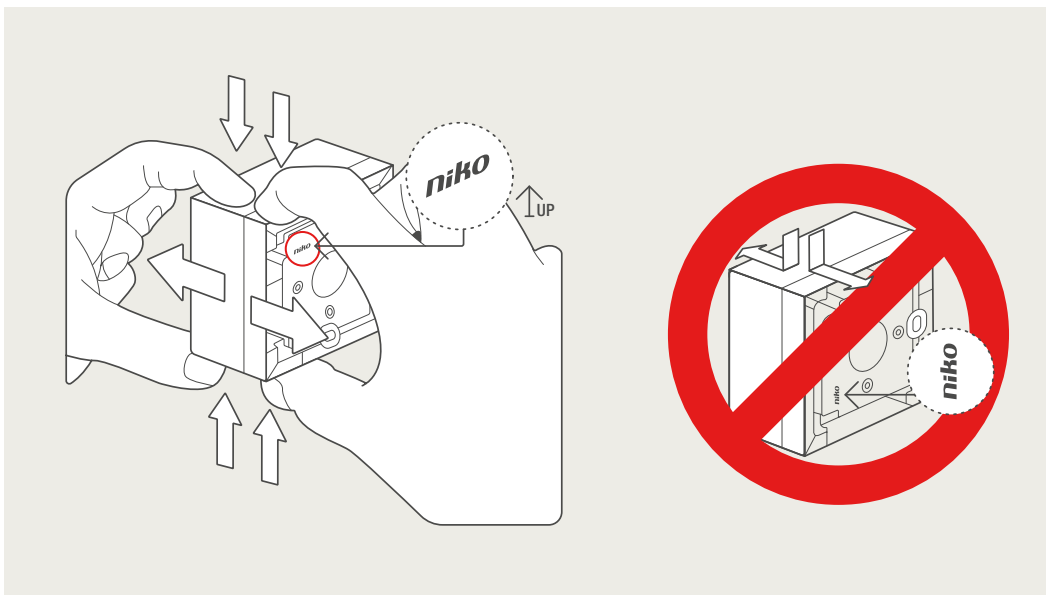Snelle en eenvoudige plaatsing in vier stappen**Demontage**

D.1

D.2

D.3

D.4


D.5

D.6




D.4 Niko Hydro

bevestigen en installeren

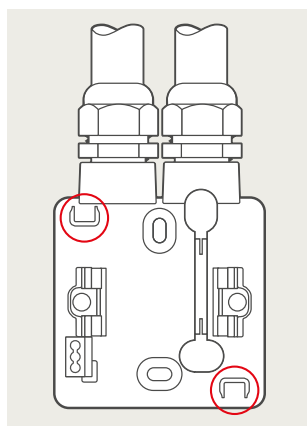


Condensatieopeningen

Door één van beide condensatieopeningen (volgens norm EN60669-1; NBN61-112-1) uit te breken, wordt de onderkant van de doos bepaald. De doos kan immers in twee richtingen gemonteerd worden en de opening hoort steeds onderaan te zitten.

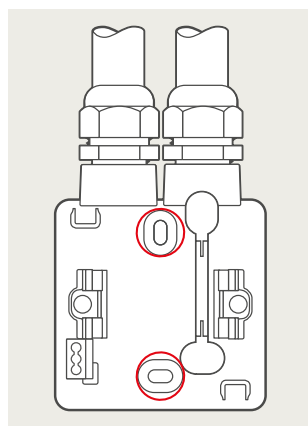


Bevestigingsopeningen

De bevestigingsopeningen bevinden zich op een verticale as. Elke schroefopening is ovaal en laat toe een onnauwkeurige boring op te vangen. De hartafstand tussen de bevestigingsopeningen is onuitwisbaar vermeld op de bodem van elke doos. Er is voldoende ruimte voorzien voor een elektrische schroevendraaier. Plaats het afdichtingslepelje over de schroeven om de dubbele isolatie en de beschermingsgraad IP55 te waarborgen.

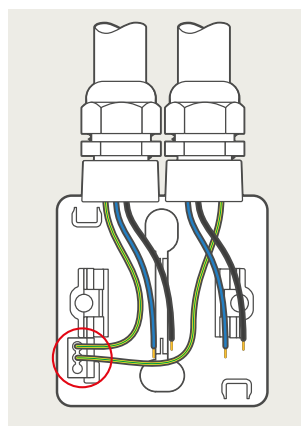

Aardingsklem


Breng de kabel in de doos en draai de wartel aan. Bij dozen met meerdere ingangen moet de aarding doorverbonden worden in de daartoe voorziene Wago insteekklem. Denk aan voldoende draadlengte.

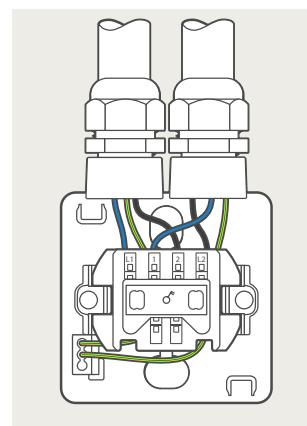

Sokkel

Eenmaal bedraad klikt u de sokkel op zijn plaats. Twee stevige houders grijpen de sokkel vast. De bedrading drukt het mechanisme dus niet naar buiten. Je hebt daardoor de handen vrij voor het monteren van het deksel. De sokkel kan eenvoudig worden verwijderd dmv een schroevendraaier.

Niko Hydro - Inbouwkader (7XX-73000) voor het inbouwen van Niko Hydro functies in stenen muren

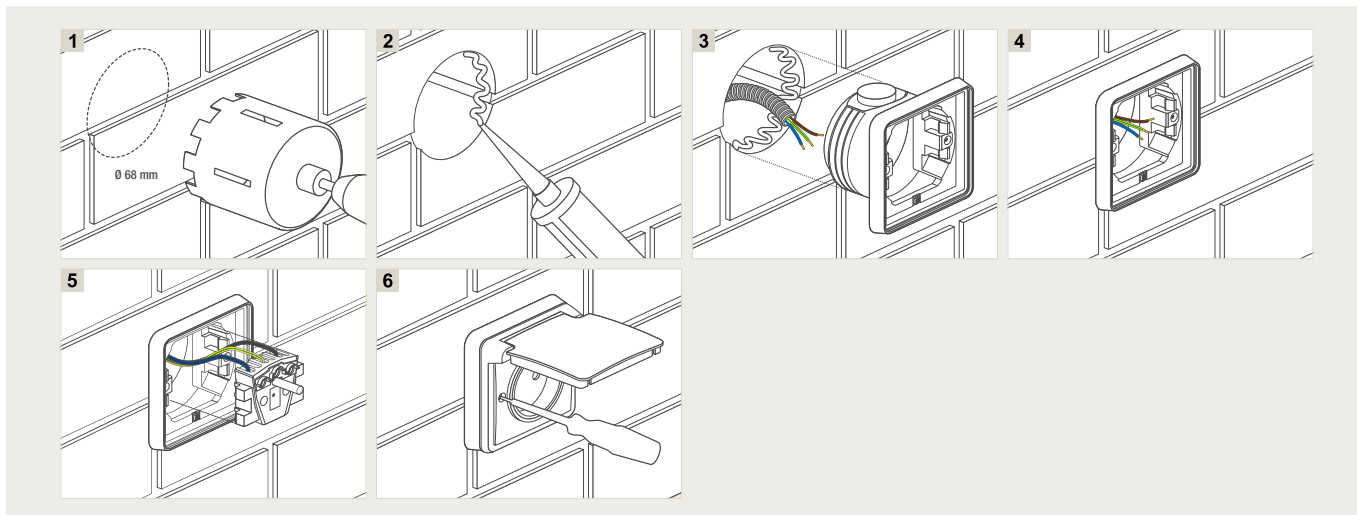


Je gebruikt het inbouwkader voor het waterdicht inbouwen van Niko Hydro functies.
Het geheel garandeert een waterdichte afwerking.


Voor inbouw in gevelstenen of stenen muren:

1. Boor een gat met een diameter van 68 mm.
2. Breng een chemisch anker aan. (2-componentenlijm 2-K MIX 7)
3. Breng de bedrading binnen in de doos en veranker deze laatste in de muur.
- 4/5/6. Sluit de functie aan en werk verder af.


Demontage - Optie 1

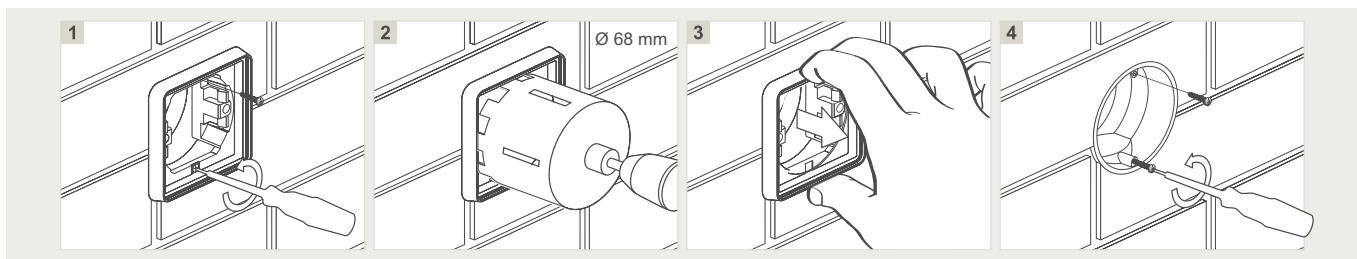

Demontage - Optie 2

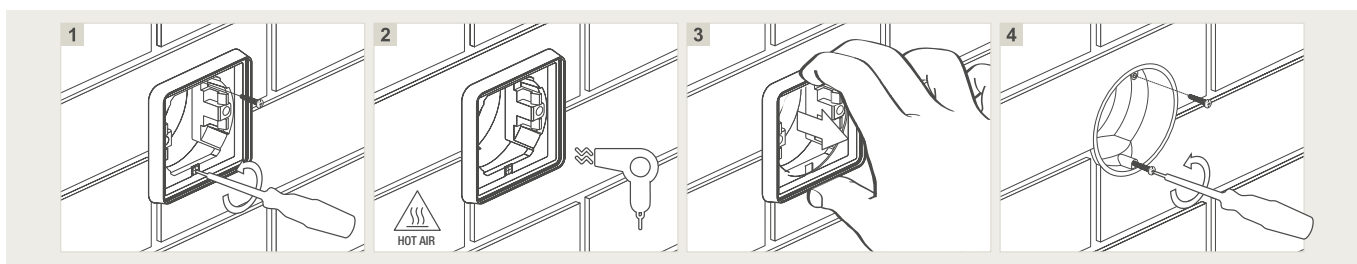

Niko Hydro - Inbouwkader (7XX-73000) voor het inbouwen van Niko Hydro functies in panelen

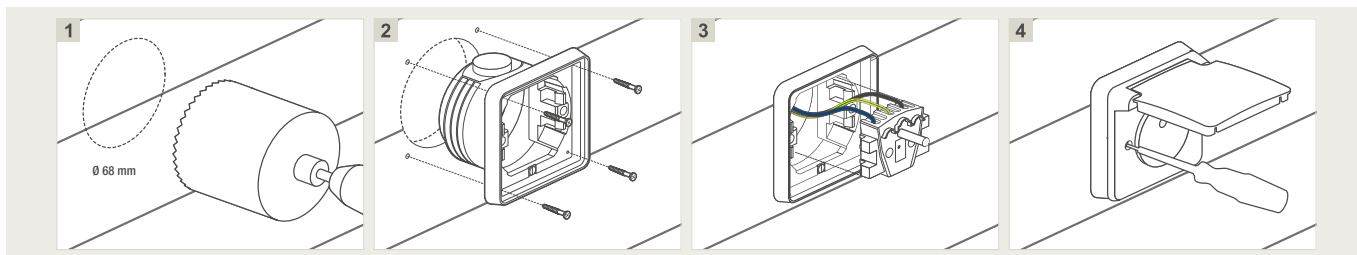


Voor inbouw in panelen:

1. Boor een gat met een diameter van 68 mm.
2. Breng de bedrading binnen in de doos en schroef het inbouwkader vast in de daartoe voorziene schroefgaten.
- 3/4. Sluit de functie aan en werk verder af.



De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

Niko Hydro - opbouwdozen met soepele ingang (7XX-83101 en 7XX-83201)

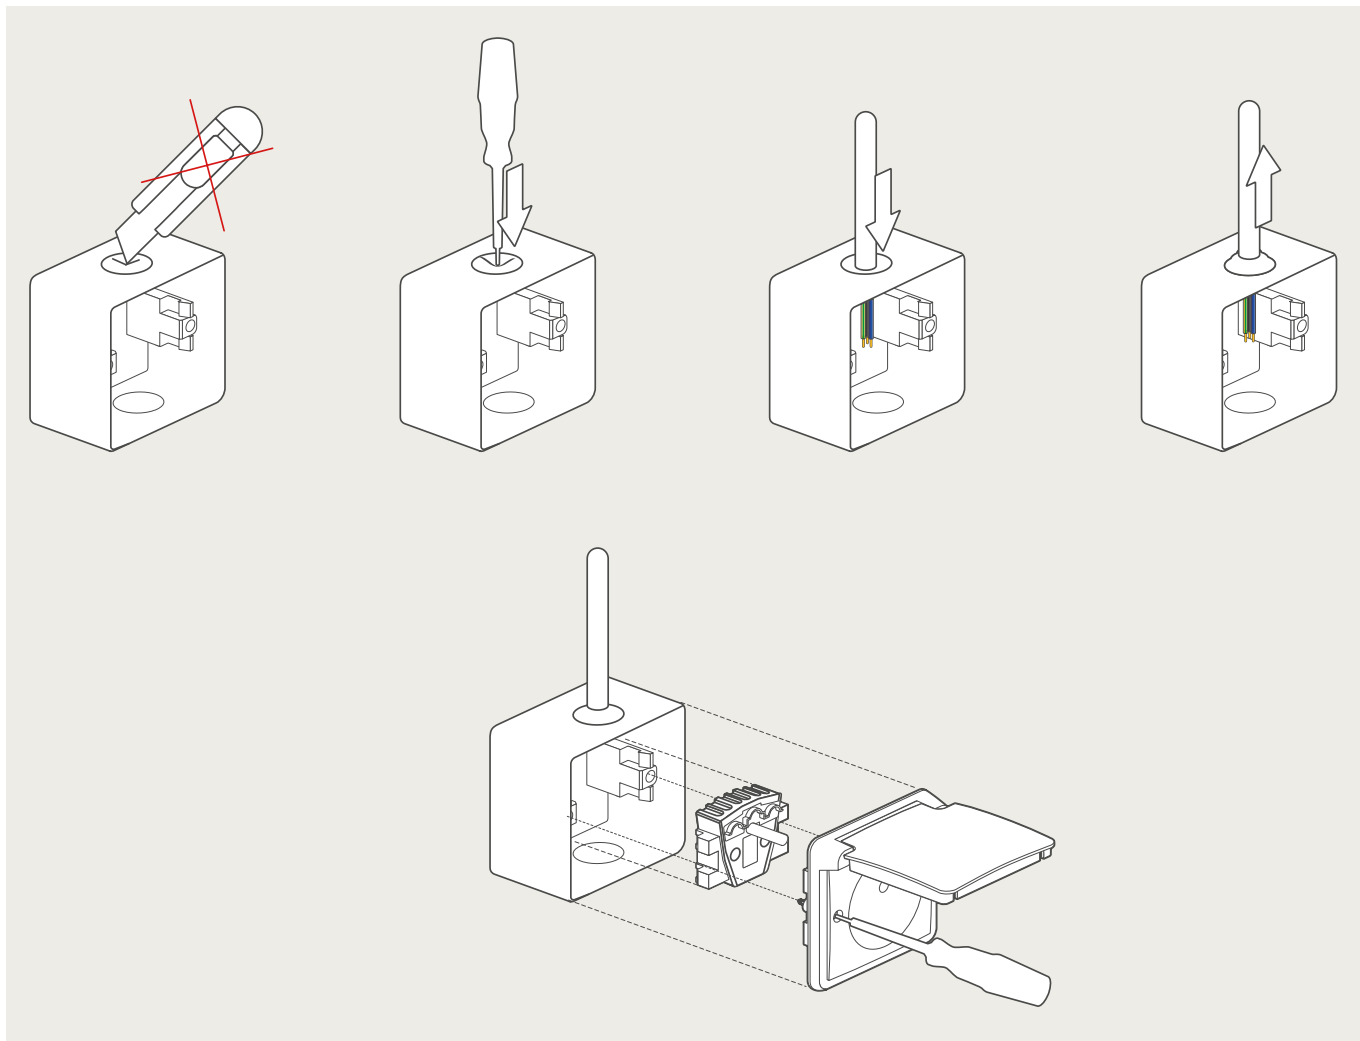

Chemische bestendigheid (bij 23 °C)

	ABS*	PP**
Aceton	-	+/-
Alkoholische drank	+	+
Ammoniak (waterig)	+	+
Benzine	+	+/-
Benzol	-	-
Dieselolie	+	+
Azijnzuur (sterk)	+/-	+
Fluorkoolwaterstof	-	+/-
Vruchtensappen	+	+
Vaatwasmiddelen		+
Kaliloog (sterk)	+	+
Methanol	+/-	+
Melk	+	+
Motorolie	+	+
Natronloog (geconcentr.)	+	+
Ozon	+	+/-
Zoutzuur tot 35%	+/-	+
Zwavelzuur tot 40%	+	+
Zeepoplossing (waterig)	+	+
Silikonolie	+	+
Spijsolie - vet	+	+
Tolueen	-	-
Trichloorethyleen (tri)	-	-
Wasmiddelen	+	+
Water en zeewater (koud)	+	+
Water (heet)	+	+

+ bestendig

+/- beperkt bestendig

- niet bestendig

* = acrylonitril butadien styreen

** = polypropyleen

D.1

D.2

D.3

D.4



D.5

D.6





De meest recente informatie
vind je op www.niko.eu

Niko Hydro - Maatschetsen

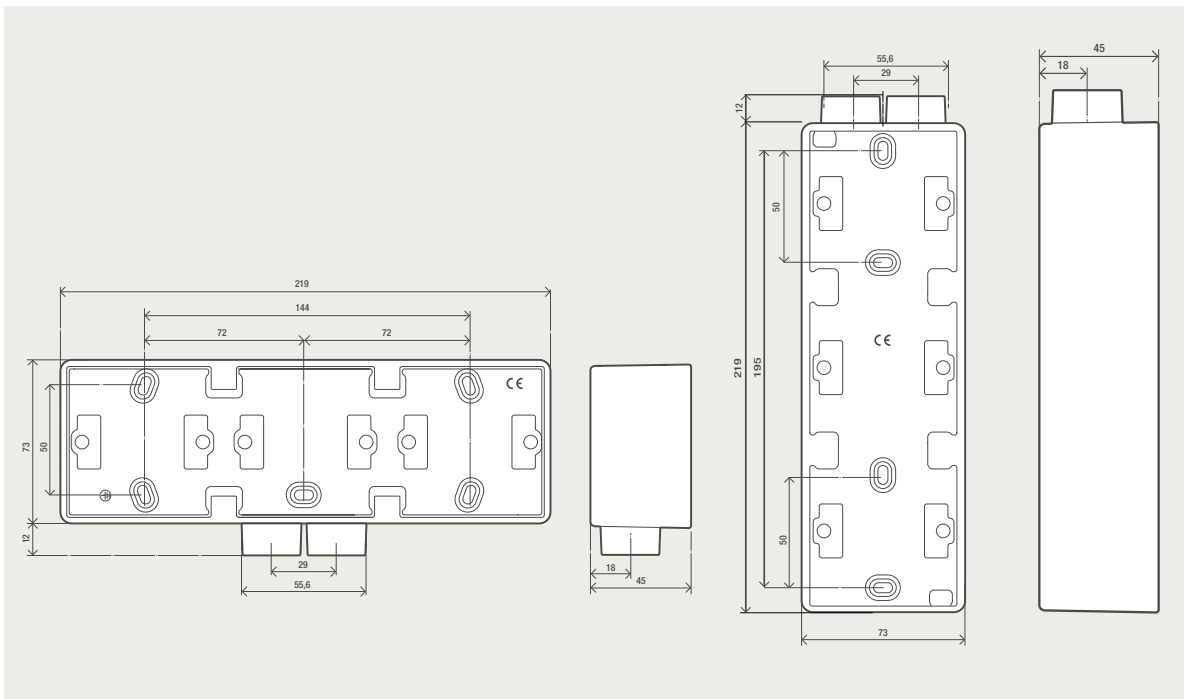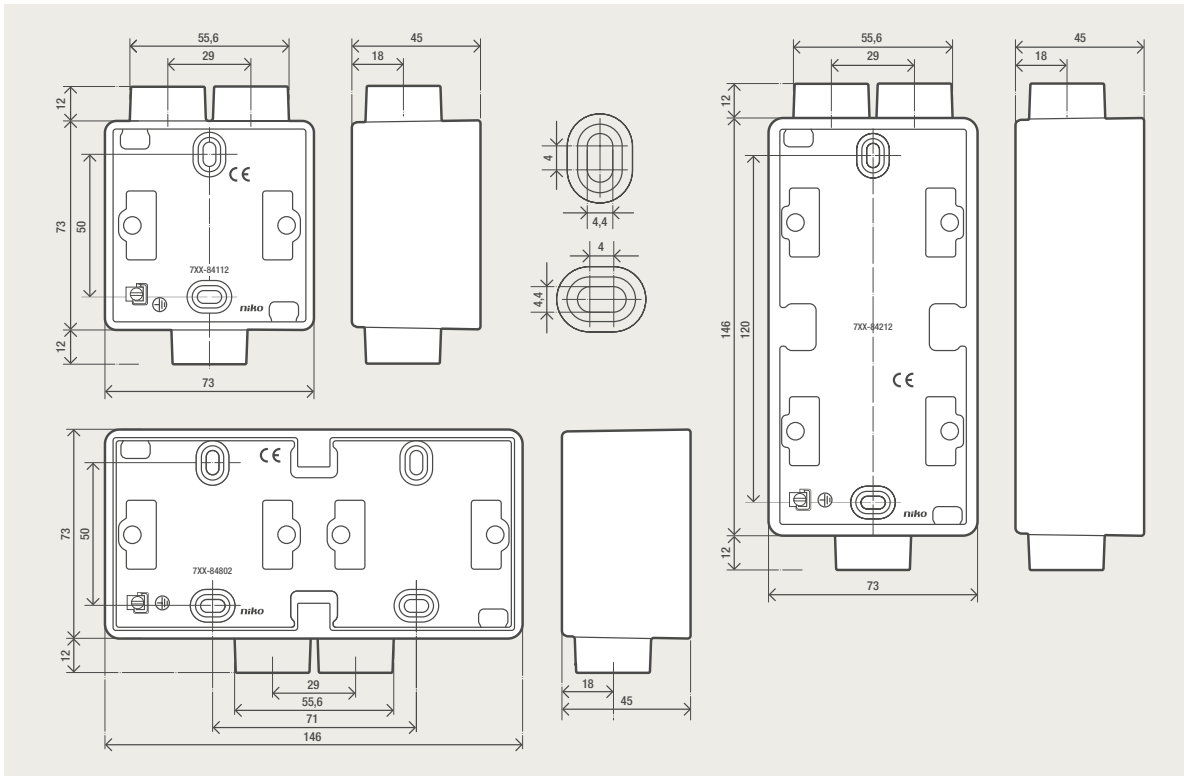

Niko Hydro inbouwkader - Maatschetsen

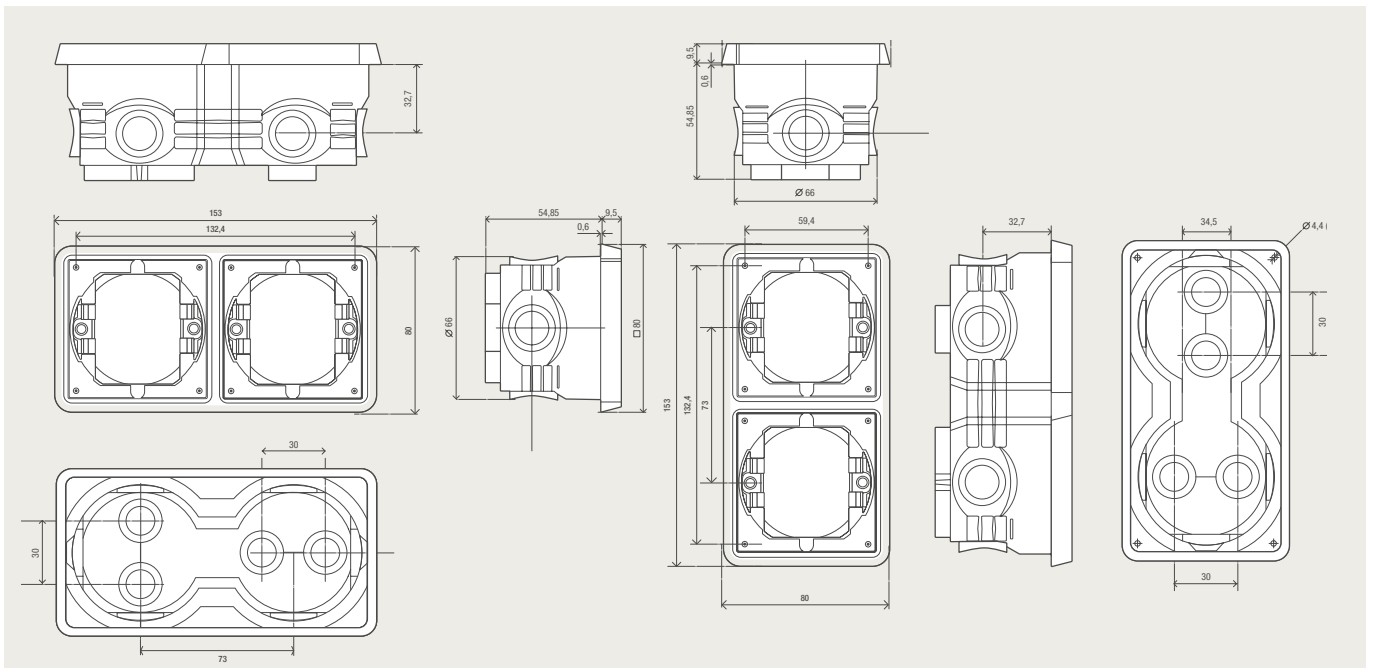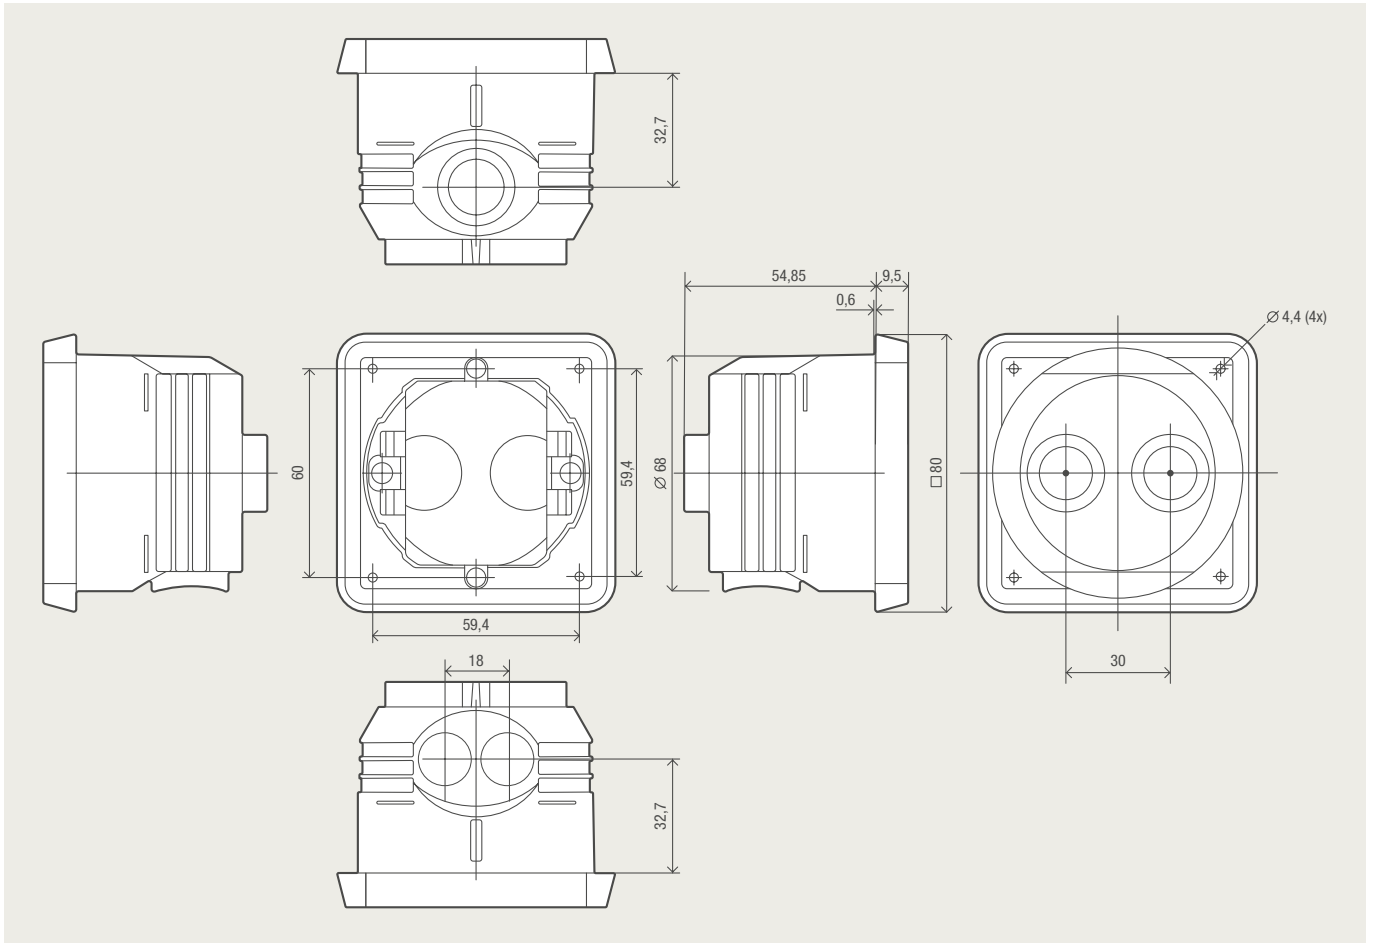

D.1

D.2

D.3





D.4

D.5


D.6



D.5 Installatiekanalen

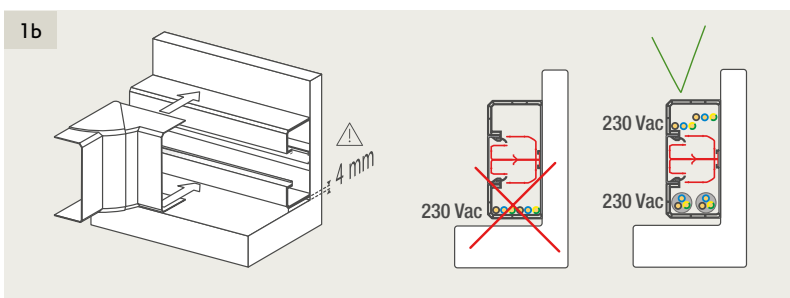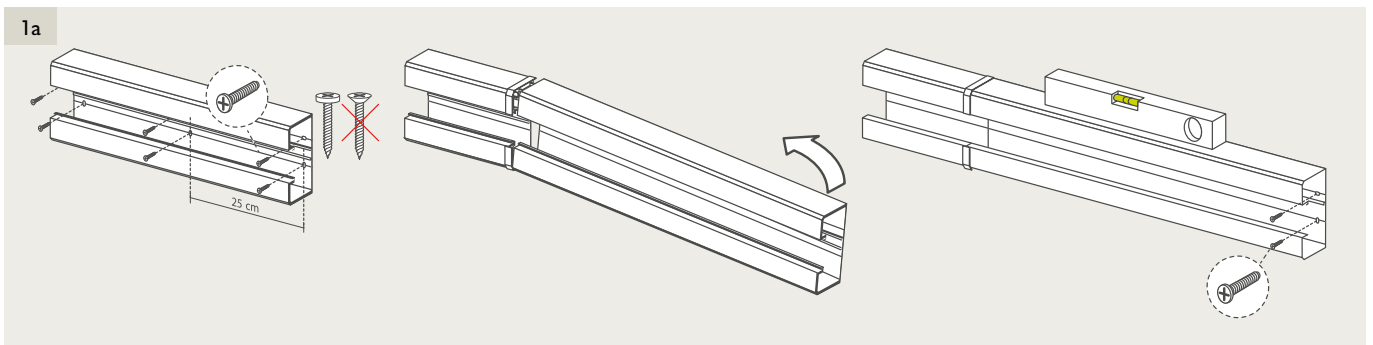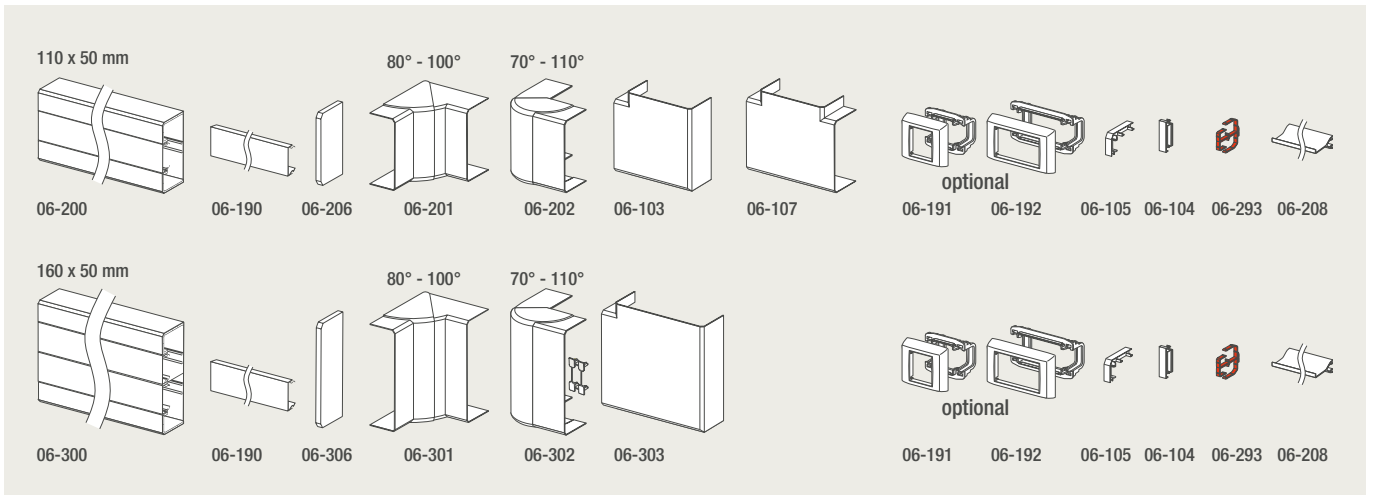


2

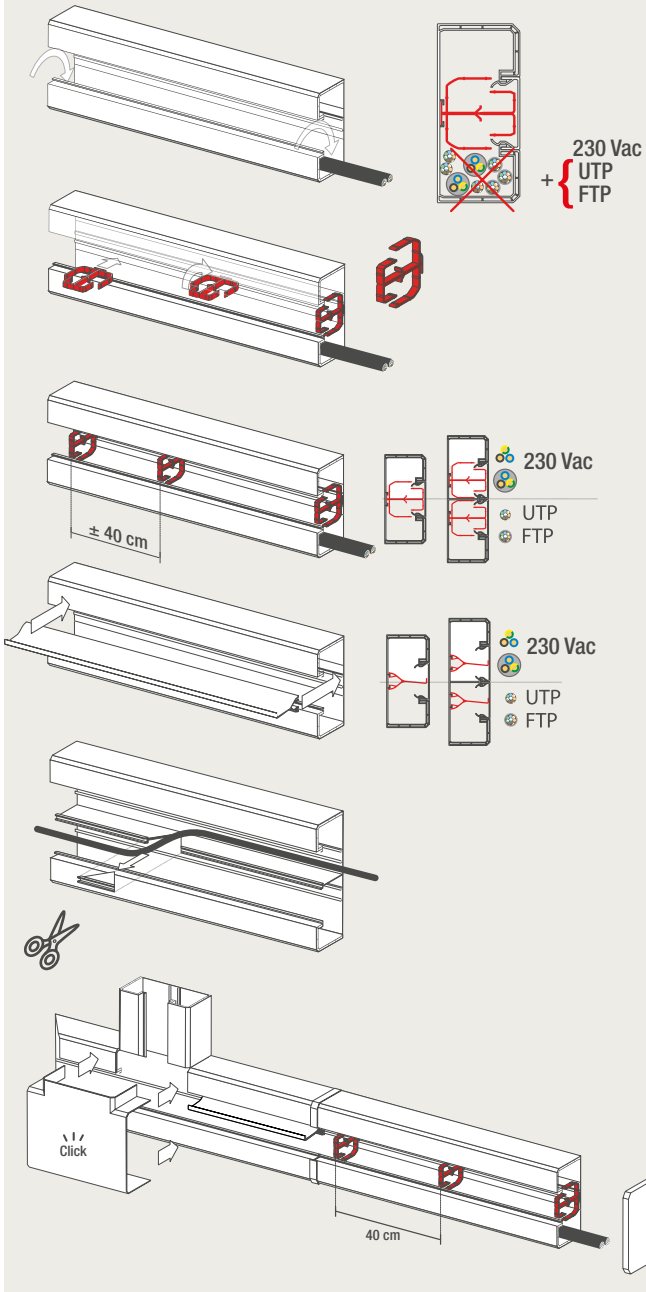


		110 x 50 mm	160 x 50 mm
230 Vac 3 x 2,5 mm ²	ZONE 1	7	7
	ZONE 2	4	4
UTP ø 6 mm	ZONE 1	21	24
	ZONE 2	12	14
FTP ø 8 mm	ZONE 1	15	16
	ZONE 2	8	7
ZONE 1		1250 mm ²	1250 mm ²
ZONE 2		662 mm ²	662 mm ²

3

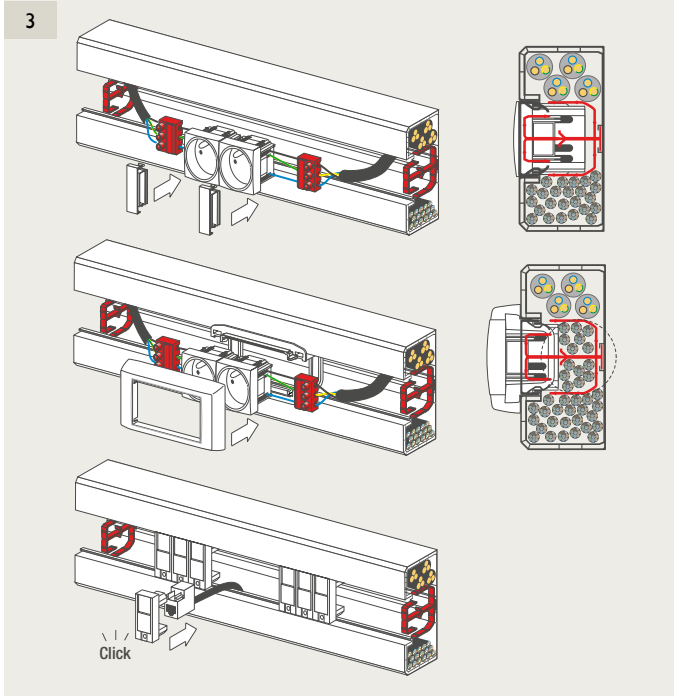


4

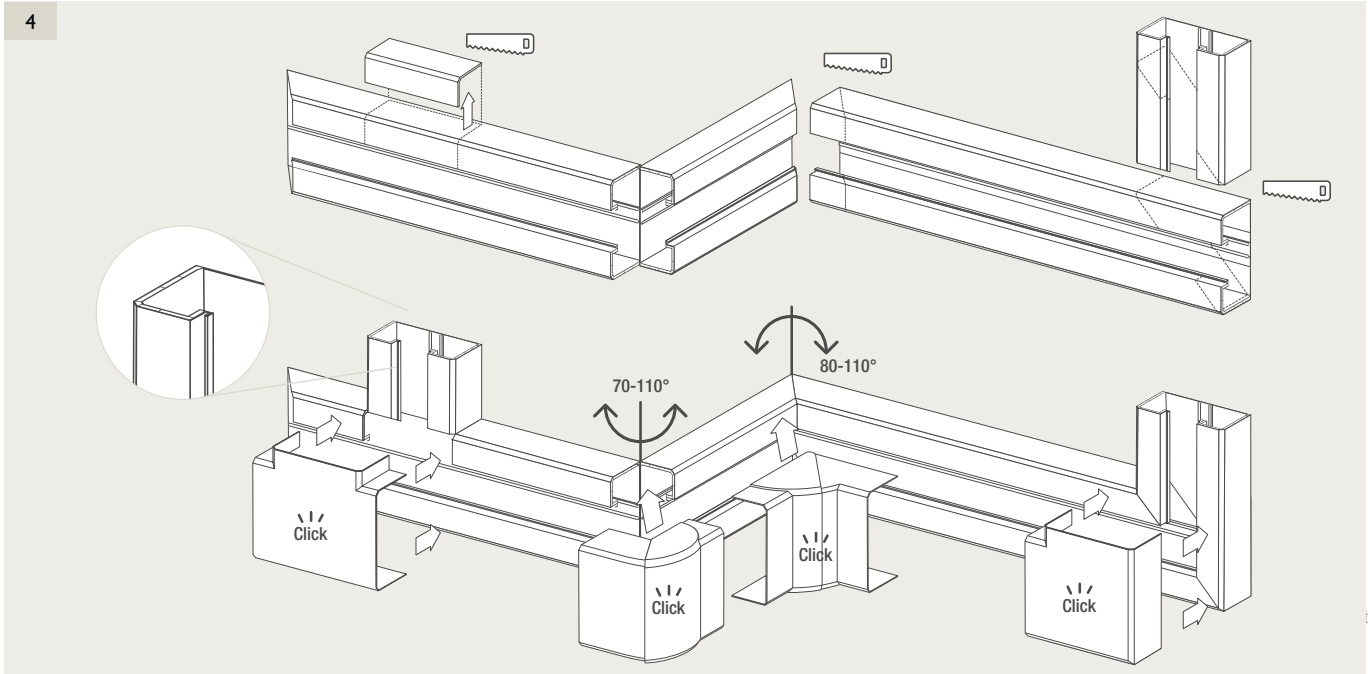


D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6


5

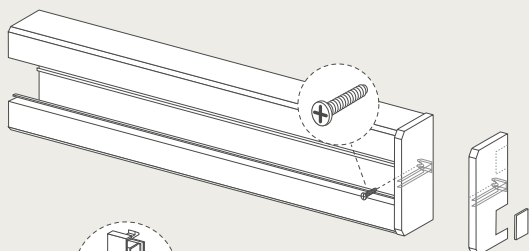

6

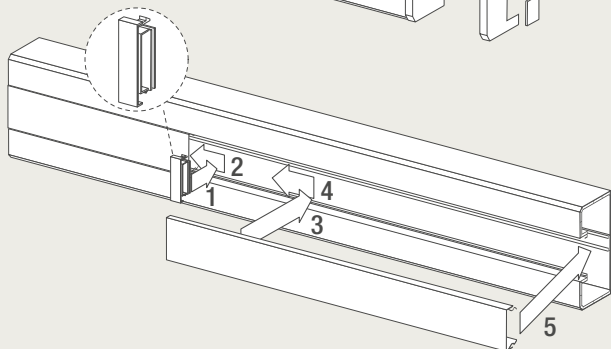

7

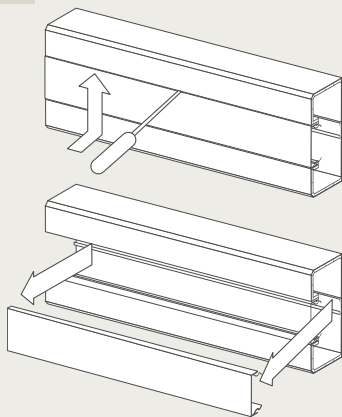**Technische kenmerken installatiekanalen**

- Materiaal: PVC
- Slagsterkte: voldoet aan IK07 (EN 50102)
- Isolatieweerstand: $\geq 100 \text{ MW}$
- Gebruikstemperatuur: bij transport: $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $60 \text{ }^\circ\text{C}$
bij installatie: $-5 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $60 \text{ }^\circ\text{C}$
- IP40: bescherming tegen indringen van vaste stoffen $\varnothing > 1 \text{ mm}$
- 230 Vac, 16 A
- Brandklasse M1 volgens NF P 92-501 en FD P 92-507

- D.1
- D.2
- D.3
- D.4
- D.5
- D.6**











Nieuw:
Digital black
Intuitief
bedienings scherm
voor elke woning



Afdekplaten voor specifieke toepassingen

Afdekplaten met tekstveld voor gemakkelijke etikettering en identificatie. Bijzonder geschikt voor gebruik in de gezondheidszorg, detailhandels, kantoorgebouwen, ziekenhuizen ...

Afdekplaten voor een veilige en onverliesbare identificatie




	Referentie	Omschrijving	Centerafstand	Afm. afdekplaat	Opbouwhoogte	Verpakking
	120-76101	enkelvoudige afdekplaat	-	85 x 85 mm	8,5 mm	50 stuks
	120-76801	tweevoudige afdekplaat verticaal	71 mm	156 x 85 mm	8,5 mm	25 stuks
	120-76802	tweevoudige afdekplaat horizontaal	71 mm	156 x 85 mm	8,5 mm	25 stuks
	120-76701	drievoudige afdekplaat verticaal	71 mm	227 x 85 mm	8,5 mm	20 stuks
	120-76702	drievoudige afdekplaat horizontaal	71 mm	227 x 85 mm	8,5 mm	20 stuks
	120-76401	viervoudige afdekplaat verticaal	71 mm	298 x 85 mm	8,5 mm	5 stuks
	120-76402	viervoudige afdekplaat horizontaal	71 mm	298 x 85 mm	8,5 mm	5 stuks






Afzonderlijk te bestellen accessoires:

- labeldrager 170-00090
- labelpapier 170-00091

Afdekplaten voor gebruik in installatiekanalen






Speciaal ontworpen voor gebruik in installatiekanalen met een dekselopening van 80mm

	Referentie	Omschrijving	Centerafstand	Afm. afdekplaat	Opbouwhoogte	Verpakking
	101-76101	enkelvoudige afdekplaat	-	80 x 80 mm	9,5 mm	50 stuks
	101-76801	tweevoudige afdekplaat horizontaal	71 mm	80 x 150 mm	9,5 mm	25 stuks







Afdekplaten					Afwerkingsset	
Centerafstand 71 mm horizontaal/verticaal						
					Ref. code	Omschrijving
8,3 x 8,3 cm	8,3 x 15,4 cm	8,3 x 22,5 cm	8,3 x 29,6 cm	8,3 x 36,7 cm		

Niko Pure								
liquid snow white	241-76100	241-76800	241-76700	241-76400	241-76005		101-xxxxx	white
white steel	154-76100	154-76800	154-76700	154-76400	154-76005		154-xxxxx	white coated
stainless steel on white	250-76100	250-76800	250-76700	250-76400	250-76005		154-xxxxx	white coated
champagne steel	157-76100	157-76800	157-76700	157-76400	157-76005		157-xxxxx	champagne coated
alu gold	221-76100	221-76800	221-76700	221-76400	221-76005		221-xxxxx	gold coated
natural soft grey	159-76100	159-76800	159-76700	/	/		122-xxxxx	anthracite
alu grey	155-76100	155-76800	155-76700	155-76400	155-76005		122-xxxxx	anthracite
stainless steel on anthracite	150-76100	150-76800	150-76700	150-76400	150-76005		122-xxxxx	anthracite
bamboo	156-76100	156-76800	156-76700	156-76400	156-76005		122-xxxxx	anthracite
natural red	152-76100	152-76800	152-76700	/	/		122-xxxxx	anthracite
alu steel grey	220-76100	220-76800	220-76700	220-76400	220-76005		220-xxxxx	steel grey coated
alu black	158-76100	158-76800	158-76700	158-76400	158-76005		154-xxxxx	white coated
black steel	161-76100	161-76800	161-76700	161-76400	161-76005		161-xxxxx	black coated
liquid black	242-76100	242-76800	242-76700	242-76400	242-76005		200-xxxxx	Bakelite®-look piano black coated
Bakelite® piano black	200-76100	200-76800	200-76700	/	/		200-xxxxx	Bakelite®-look piano black coated
dark bamboo on gold	257-76100	257-76800	257-76700	257-76400	257-76005		221-xxxxx	gold coated
dark bamboo on anthracite	256-76100	256-76800	256-76700	256-76400	256-76005		122-xxxxx	anthracite
Verpakking (stuks)	10	5	1	1	1			






Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH

					Afwerkingsset	
Centerafstand 71 mm horizontaal/verticaal						
					Ref. code	Omschrijving

8,5 x 8,5 cm 8,5 x 15,6 cm 8,5 x 22,7 cm 8,5 x 29,8 cm 8,5 x 36,7 cm

Niko Intense								
	white	120-76100	120-76800	120-76700	120-76400	120-76005	101-xxxxx	white
	sterling	121-76100	121-76800	121-76700	121-76400	121-76005	121-xxxxx	sterling
	bronze	123-76100	123-76800	123-76700	123-76400	123-76005	123-xxxxx	bronze
	dark brown	124-76100	124-76800	124-76700	124-76400	124-76005	124-xxxxx	dark brown
	anthracite	122-76100	122-76800	122-76700	122-76400	122-76005	122-xxxxx	anthracite
	matt black	130-76100	130-76800	130-76700	130-76400	130-76005	161-xxxxx	black coated
Verpakking (stuks)		10	5	5	1	1		

8,3 x 8,3 cm 8,3 x 15,4 cm 8,3 x 22,5 cm 8,3 x 29,6 cm 8,3 x 36,7 cm

Niko Original								
	bright white	111-76100	111-76800	111-76700	111-76400	111-76005	111-xxxxx	bright white
	white	101-76100	101-76800	101-76700	101-76400	101-76005	101-xxxxx	white
	cream	100-76100	100-76800	100-76700	100-76400	100-76005	100-xxxxx	cream
	light grey	102-76100	102-76800	102-76700	102-76400	102-76005	102-xxxxx	light grey
	greige*	104-76100	104-76800	104-76700	104-76400	104-76005	104-xxxxx	greige
Verpakking (stuks)		50	25	20	5	5		

* Uitzondering: greige afdekplaten standaard verpakt per 5, de enkelvoudige per 10.

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

Niko Nederland BV

Schorsweg 4

8171 ME Vaassen

sales.nl@niko.eu

Tel 088-0159600

www.niko.eu

niko
Illuminating ideas.