


294410

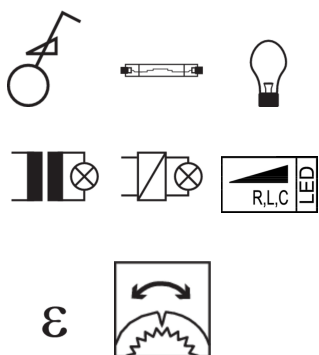

Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw

Technische eigenschappen

Funcities

softstart lampsparende softstart

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Frequentie 50/60 Hz

Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

Spanning spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering

Zekering kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Afmetingen

Inbouwdiepte 24 mm

Asmaat Ø 4 mm

Vermogen

Dimbare, conventionele trafo's 20...420 VA

Vermogensverlies bij vollast ≈ 4 W

Elektronische trafo's 20...420 W

Meting

bijpostingang met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening

Materiaal

Serie-kleur polarwit

Kleur polarwit

Bestandsdeel kunststof/metaal

Besturing van LED-verlichting

Dimbare 230 V retrofit-ledlampen 3...100 W

Besturing van gloeilampen

Gloe- en halogeenlampen 230 V 20...420 W

Montage

Montagewijze met spreidklemmen

Aansluiting

Soort belasting Universeel en LED retrofit

Aderdoorsnede 0,5...4 mm²

Aansluittype met schroefklemmen

Levering

Onderdeel met incrementele sensor

Samenstelling

Helderheid	met helderheidsgeheugen
------------	-------------------------

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	20
------------------------------	----

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
------------	----------------

Hoofddesignreeks	Serie 1930/Glas
------------------	-----------------

Secundaire design-lijn(en)	Serie 1930 Serie Glas
----------------------------	--------------------------