



CorePro LEDspot MV - GU10



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	275 lm
Lichtsterkte (nom.)	590 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	275 lm
-------------------------------------	--------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDspot MV - GU10

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [PAR 2 inch]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F
 Geschikt voor accentverlichting Yes
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 4 kWh
 EPREL-registratienummer 391857

Productgegevens

Volledige productcode 871869672835200

Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC - Product	8718696728352
Bestelcode	72835200
Lokale code	CSGU35W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001218002
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets

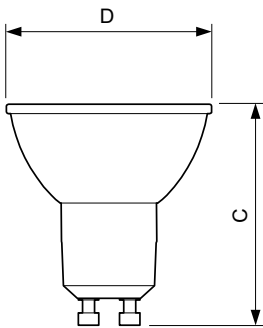

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



© 2022 Philips Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden.


Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

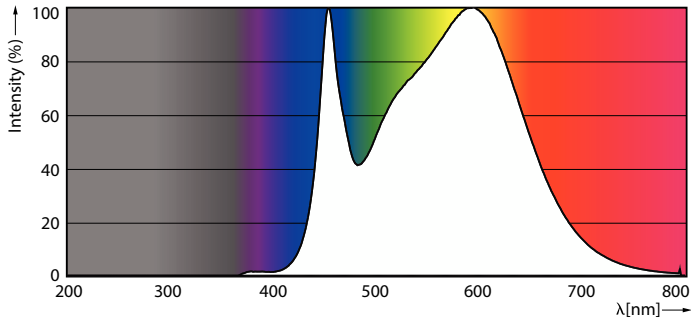


Spectral Power Distribution Colour

Levensduur

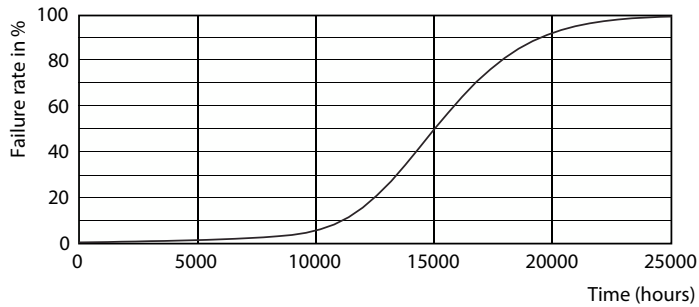

Life Expectancy Diagram

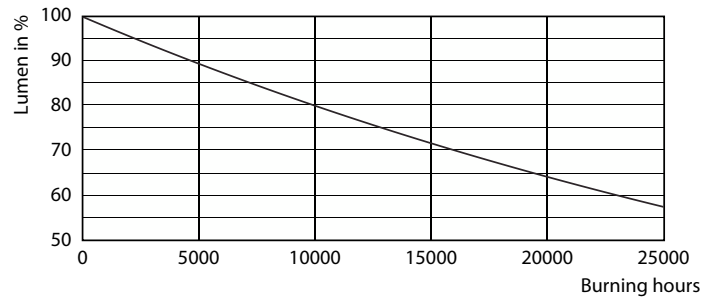

Lumen Maintenance Diagram

