



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	20.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	MASTER

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	922-927 [CCT van 2200 K - 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	340 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
---	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampstroom (nom.)	15 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.6
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35 [B 35 mm]


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1109136

Productgegevens

Volledige productcode	871951444935000
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
EAN/UPC - Product	8719514449350
Bestelcode	44935000
Lokale code	44935000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003011982
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Maatschets




MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting



Light Distribution Diagram

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens

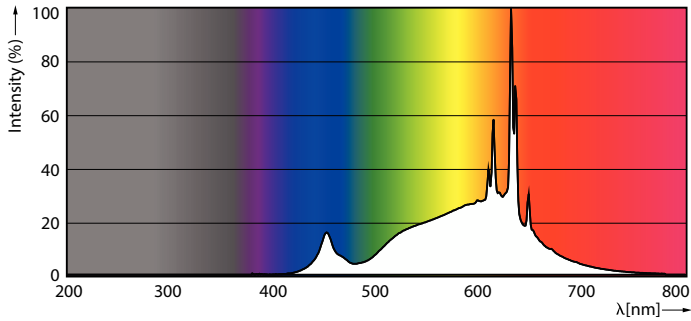

Spectral Power Distribution Colour

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

