



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	G9 [G9]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	400 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,2 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

CorePro LEDcapsule MV - G9


Lampvorm	Capsule
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	453191
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951430395900
----------	-----------------



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Bestelcode	30395900
Lokale code	30395900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002495602
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
EAN/UPC - Case	8719514303966

Maatschets

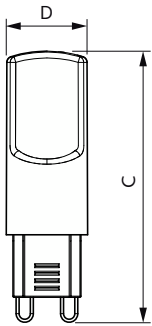

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

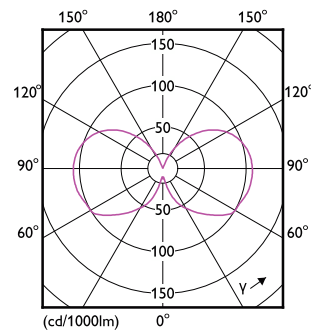


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens

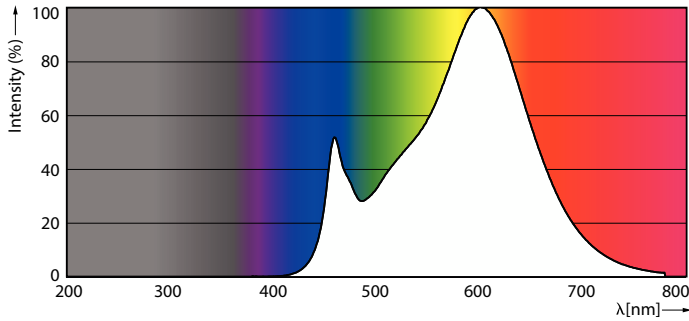


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

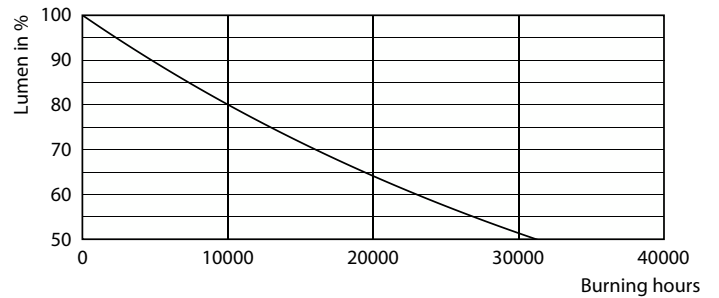

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

